




Sperruplan
1 : 50

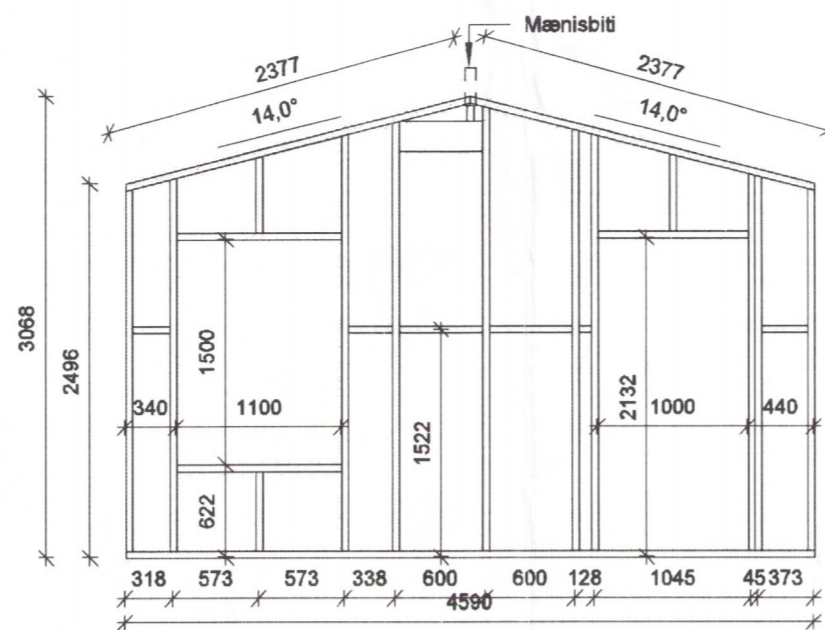


Suðurgafi
1 : 50

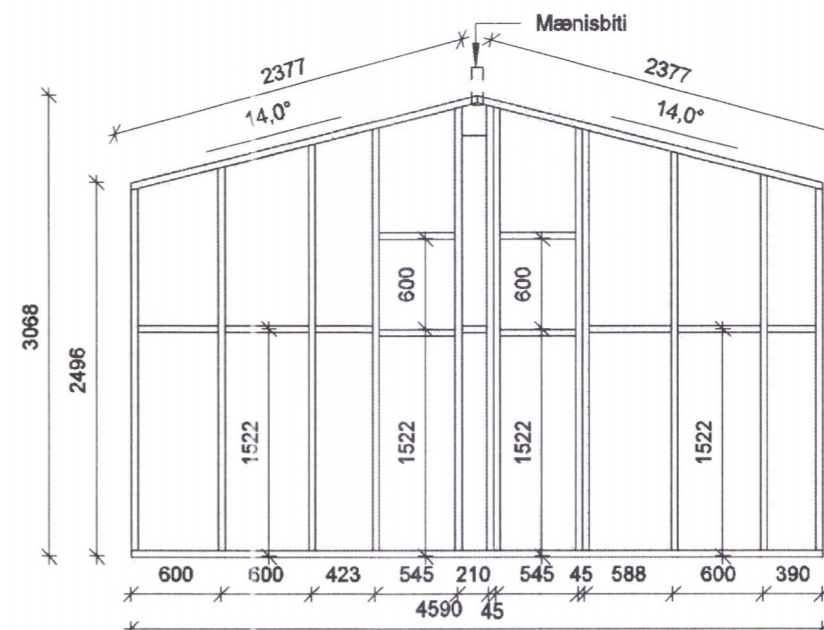

Norðurgafi
1 : 50

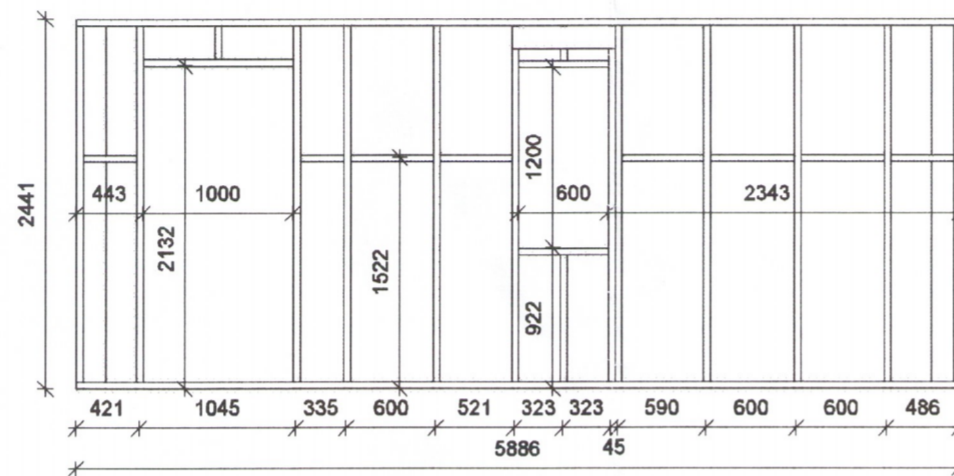


Vesturhlið
1 : 50

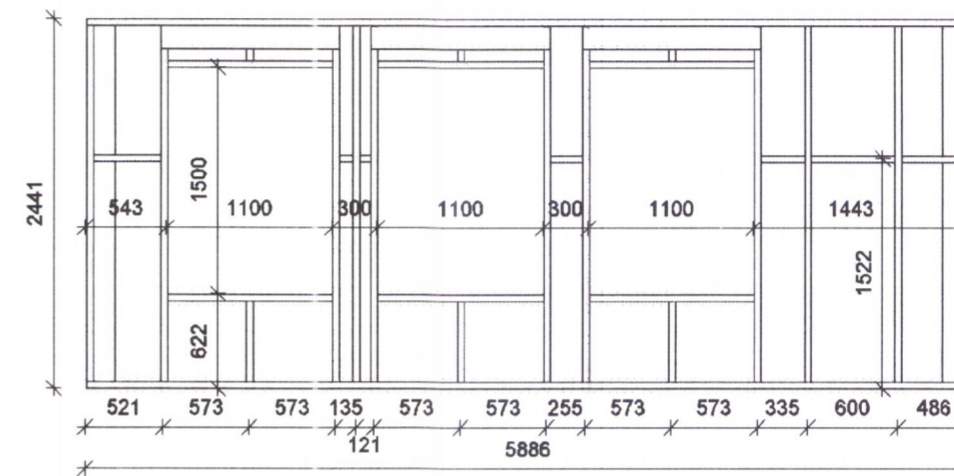


Austurhlið
1 : 50


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
26 APR 2018
David Sís
f.n. Byggingarfulltrúi

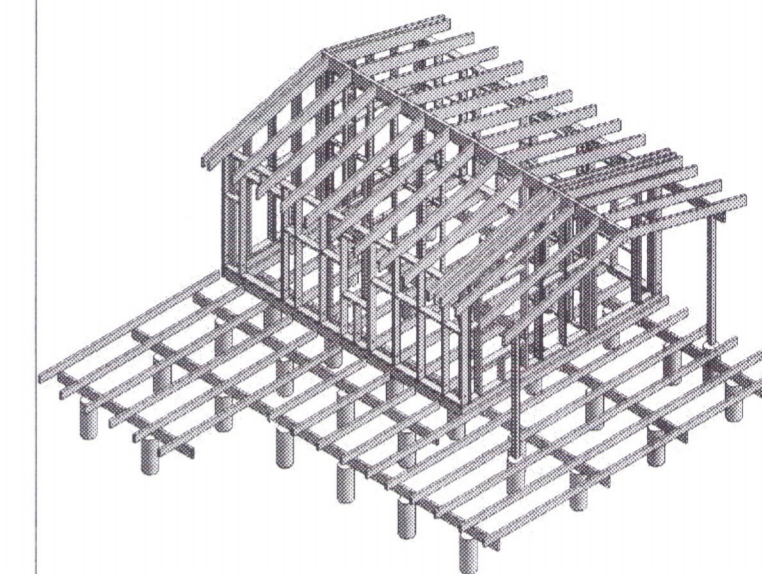

Allt timbur skal styrkleikaflokkað samkvæmt ÍST-INSTA 142

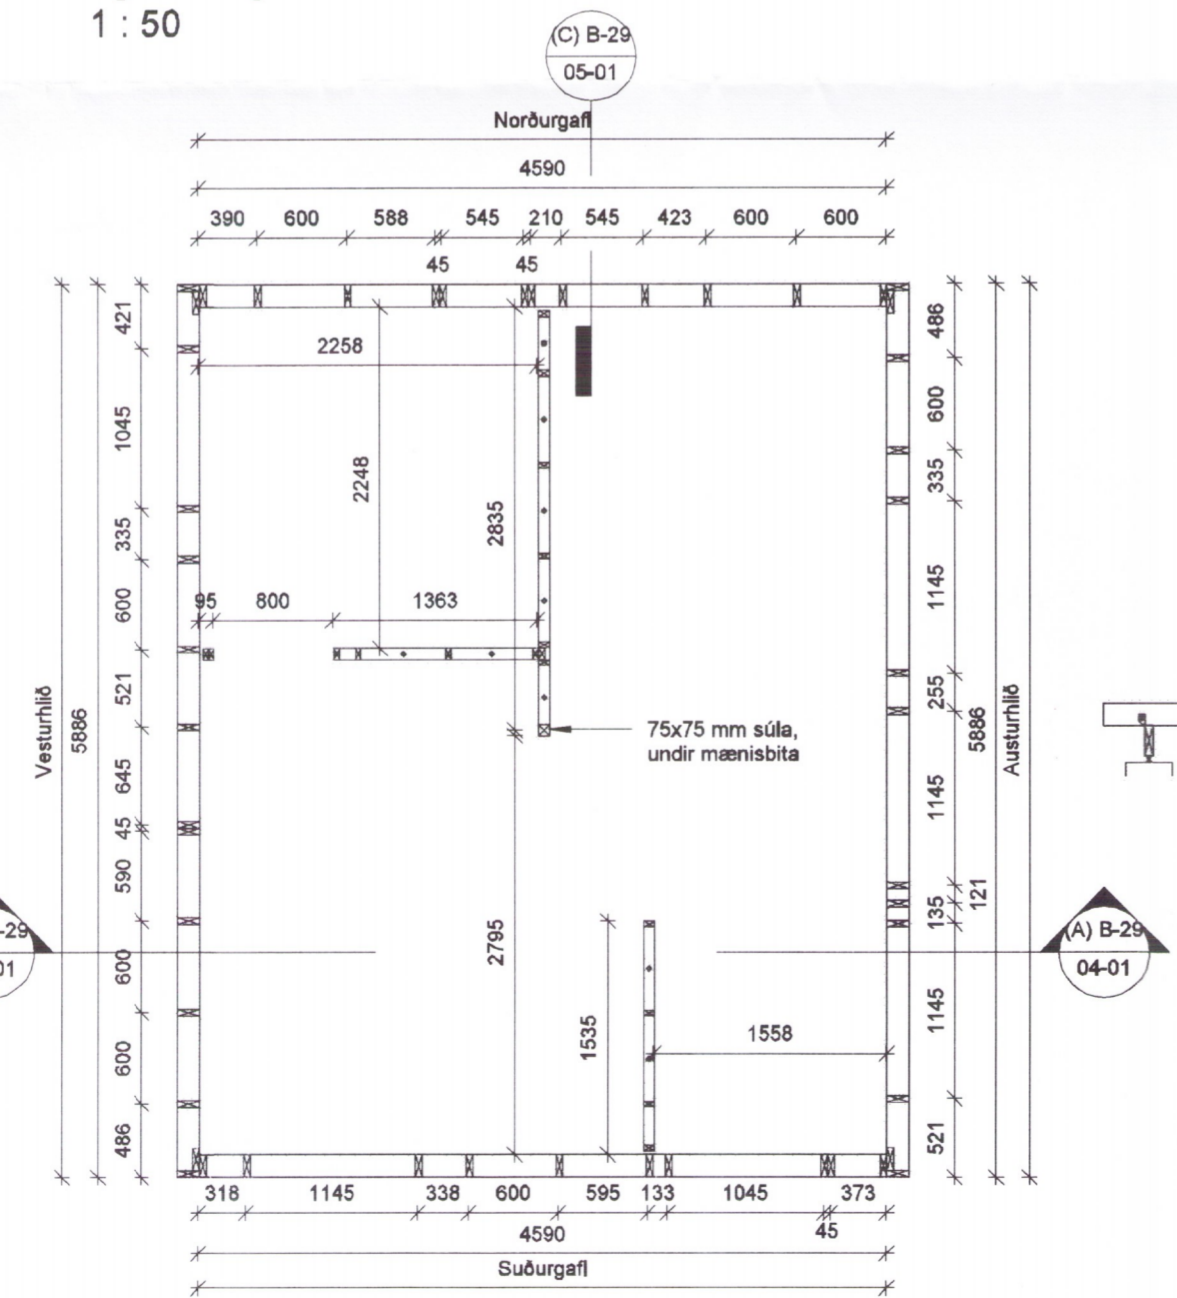


Staðsetning vegggrinda
1 : 50

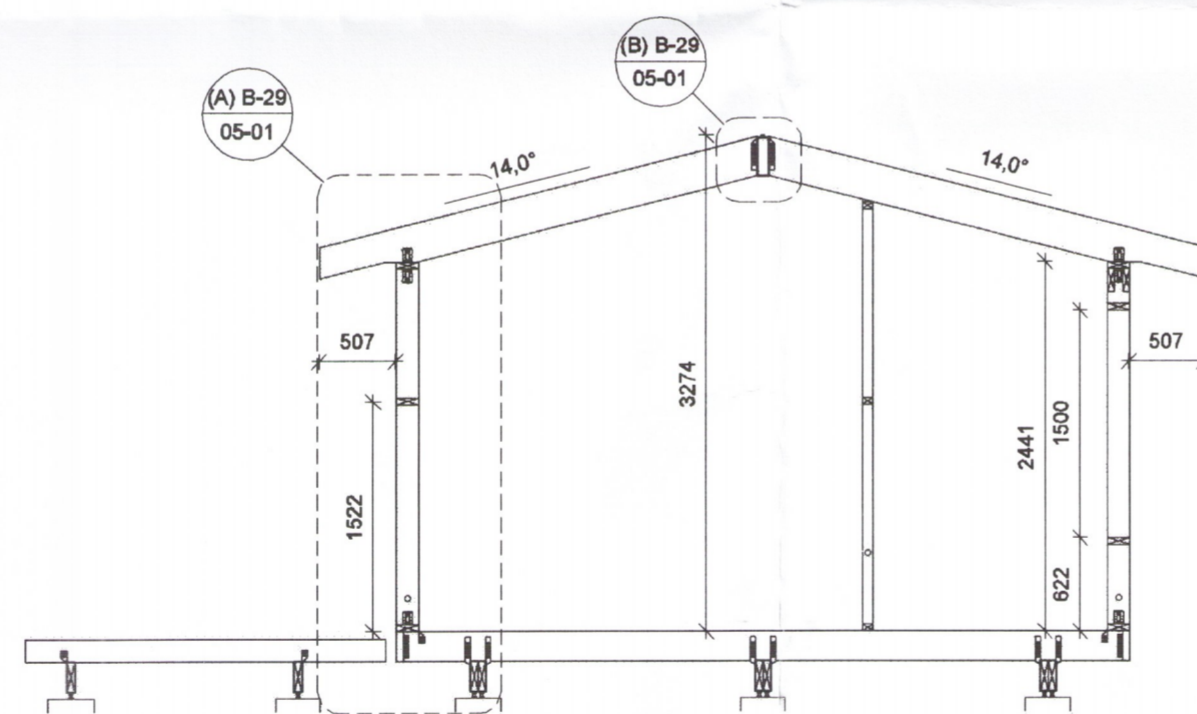


Skurður A
1 : 50

Stutt efnis lýsing:
Vegggrindur eru byggðar upp á hefðbundinn hátt úr 45x148 mm stöðum, reimum og lausholtum. Samsetning á sér stað með BMF vinklum og sknúfum. Einingar eru klæddar að utan með 12 mm víðurkenndum grenikrossvið sem er skrúfaður í grind með 40 mm sknúfum c/c 150. Mænisbiti er 75x250 mm, sperrur eru 50x250 mm, gólfbitar eru 45x200 mm og dregarar 2 x 50x200mm. Undirstöður eru ø 300 mm steinsteyptar súlur niður á burðarhæfan botn.

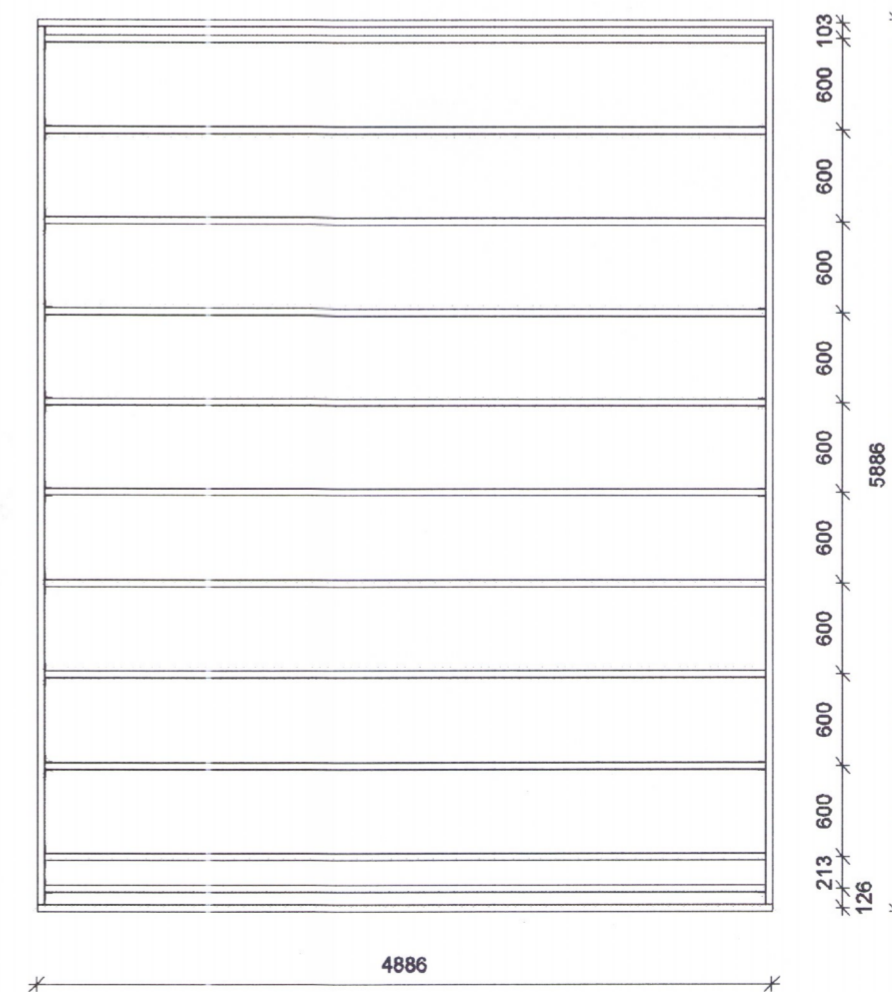

Gólfbitar
1 : 50



Heimilisfang: Ártunga 2 við Brúará í Bláskógabyggð	
Verkefni: Nýbygging	
Verktegund: Sumarbústaður í landi Ártungu í Bláskógabyggð	
Landnúmer: 226435	Staðgreinir: 8721-1-33280030
Timburgrind	
Burðarvirkisuppráttur	
Hannað af: DH	Matshluti: 01
Teiknað af: DH	Mælikvarði: 1 : 50
Yfirfarið af:	Dagsetning: 11.04.2018
Samþykkt: <i>David Sís</i>	

Þorsteinn Haraldsson Byggingafræðingur BFI
SÍÐI 52
TH HÖNNUN
GVENDARGEISLA 48 - 113 - REYKJAVÍK
SÍMI: 6937063
KENNITALA: 190452-4179
NETFANG: thorsteinn@drakolinn.is

B-29-04-01

Númer Útgáfa

HÖNNUNUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEKNIJUM - FÖLFDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKT