



Grunnmynd undirstaða
1 : 50

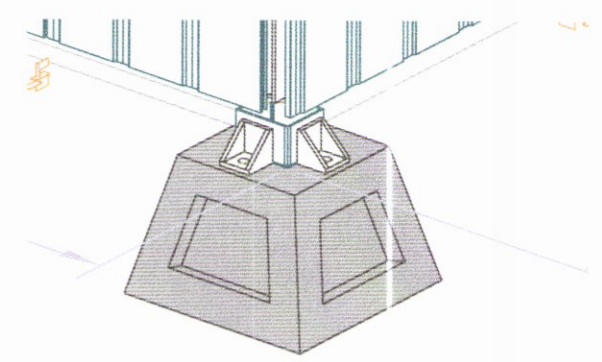


Vörunúmer - S044
Dvergurinn ÞJARKUR 40

Þyngd:	Togþyngd:	Hæð:	Toppur:	Botn:	Fjöldi:
210kg	400kg	40cm	40x40cm	60x60cm	29stk

Frágangur á Dvergum í jarðvegi:
Almennan reglan er að fylling fyrir stólpa í jörðu þarf að vera þjappanleg og frostfrí. Það er mjög mikilvægt að fylling sé ble/ft en þó ekki þannig að það standi í henni vatn á meðan þjappað er. Almenn er betra að nota sem þyngsta þjöppu. Sé notuð 100 kg plötubjappa má lagþykkt vera allt að 20cm en þynnri ef notuð er léttari þjappa. Þetta miðast við 6 umferðir á þjöppunni. Góð fylling þarf að ná amk. 100cm breidd Dvergsins niður fyrir hann og til hliðar við hann. Nota má vibrófætur en þá má lagþykkt ekki vera mikið meiri en 10cm.

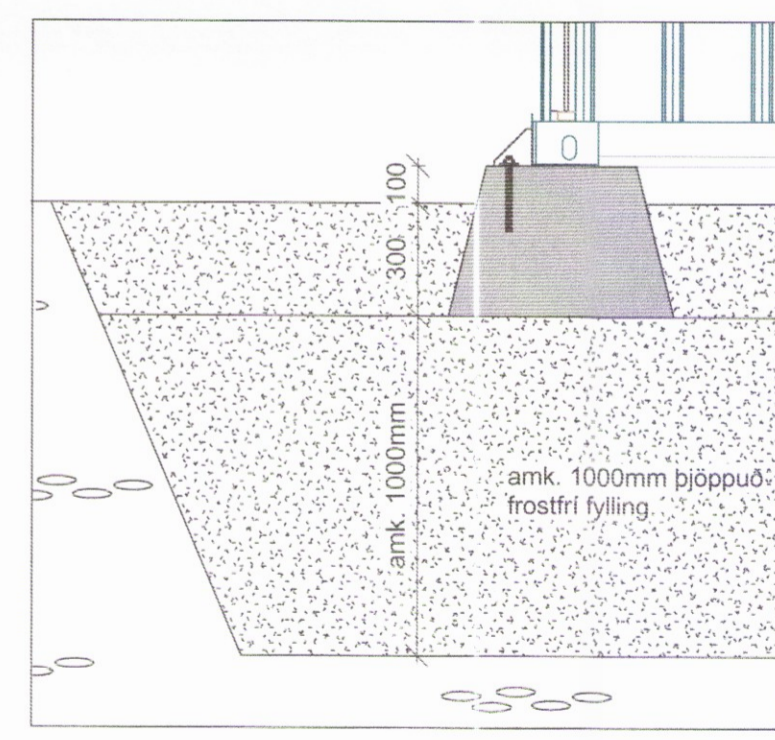

Snið A
1 : 20

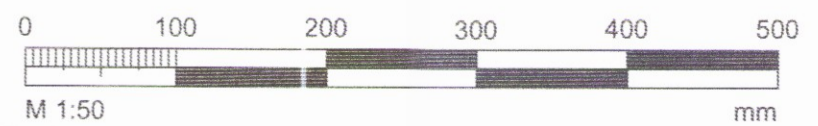

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
19. nov. 2017
Guðmundur Hjaltason
Byggingarfulltrúi

ADALHÖNNUÐUR *Guðmundur Hjaltason* 150964-5989

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af.	Yfirf.

EFLA
VERKFRÆÐISTOFA
sími 412 6000 www.efla.is

Brúarvirkjun
Lóð 4 Brú, 801 Selfoss
Vinnubúðir

Burðarvirki
Undirstöður **3407**

TEIKNINUMER 4432-001
BLADSTÆRD A2
HANNAD: JS
TEIKNAD: JS
00_1_20_01
YFIRFARIÐ: GH

DAGS. 19.10.2017
MÆLIKVARÐI Sýndur á teikningu
ÚTGÁFA **A**

SAMBÝKKI *Guðmundur Hjaltason*
KENNITALA: Guðmundur Hjaltason Kt: 070966-5579