
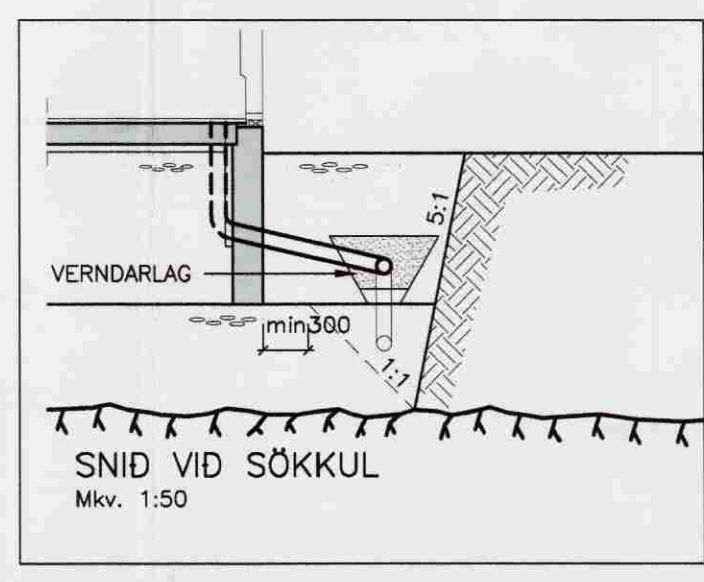


**FRÆRENNISLAGNIR:**  
 ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.  
 ÖLL RÖR ÞETTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AD ÖDRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA.  
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID FRÆRENNISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.  
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.  
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAFNA A.M.K. 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.  
**SKAMMSTAFANIR:**  
 PVC PLASTRÖR, PVC (RALDURÖR)  
 PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)  
 BR BRUNNUR  
 GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS  
 GSN GEÖNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI  
 BN ÞAKNIDURFALL  
 HL HANDLAUG  
 VS VATNSSALERNI  
 SE STEYFIBAD  
 BK BADKAR  
 EV ELDHÚSVASKUR  
 UV UPPÞVOTTAVÉL  
 BV ÞVOTTAVÉL  
 SV SKÖLVASKUR  
 SL SETLAUG  
 NF UTINIDURFALL  
 HR HREINSISTÚTUR MED LOKI  
 ATHUGID.  
 STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENÐANLEGA ERU VALIN. MÆLA SKAL HEDARKÓTA HEIMEDA ADUR EN LAGT ER Í GRUNN.  
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.  
 ————— SKOLP  
 - - - - - REGNVATNSLÖGN  
 - - - - - AFRENNSLI HITAVEITU  
 - - - - - HEIMÆD (KALT VATN)

**ÓTGÁFUFERLI**

ÓTGÁFA NR.	ÓTGFED DAGS.	ÓTGFED AF	SKÝRINGAR
1	04.08.2006	J.Á.	FRUMÓTGÁFA

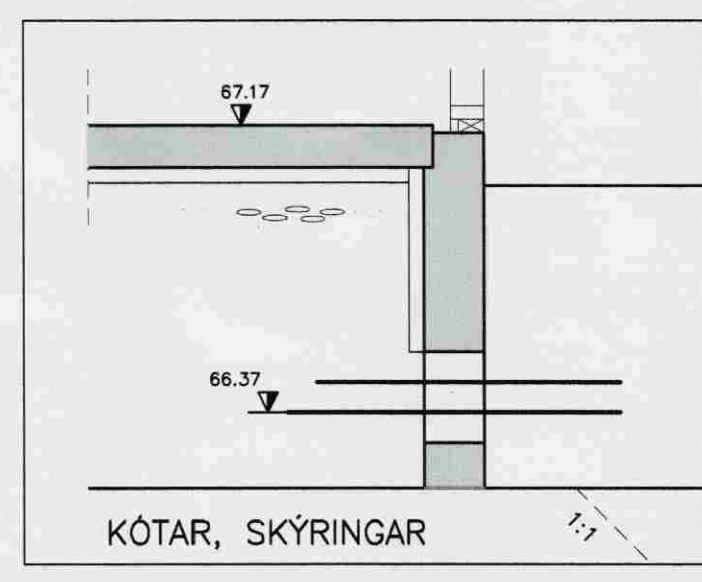

**VERKFRÆÐISSTOFAN ARÞINGAR**  
 AUSTURVEGUR 89 800 SELFOS  
 Sími 480 889 131 480 365  
 www.verkfradistofa.is verkfradistofa@arthingar.is

**BEJARHOLT 9, LAUGARÁSI**

LAGNIR MW: 1:50  
 GRUNNMÝND FRÆRENNISLAGNA MW: 1:50  
 SKÝRINGAR OG SNID MW: 1:50  
 PÍSSNOMER: 0536 SKYRINGSNOMER: 0536-520-01  
 DAGSETNING: 04.08.2006  
 TERNING NÖMER: 520  
 020365-5799