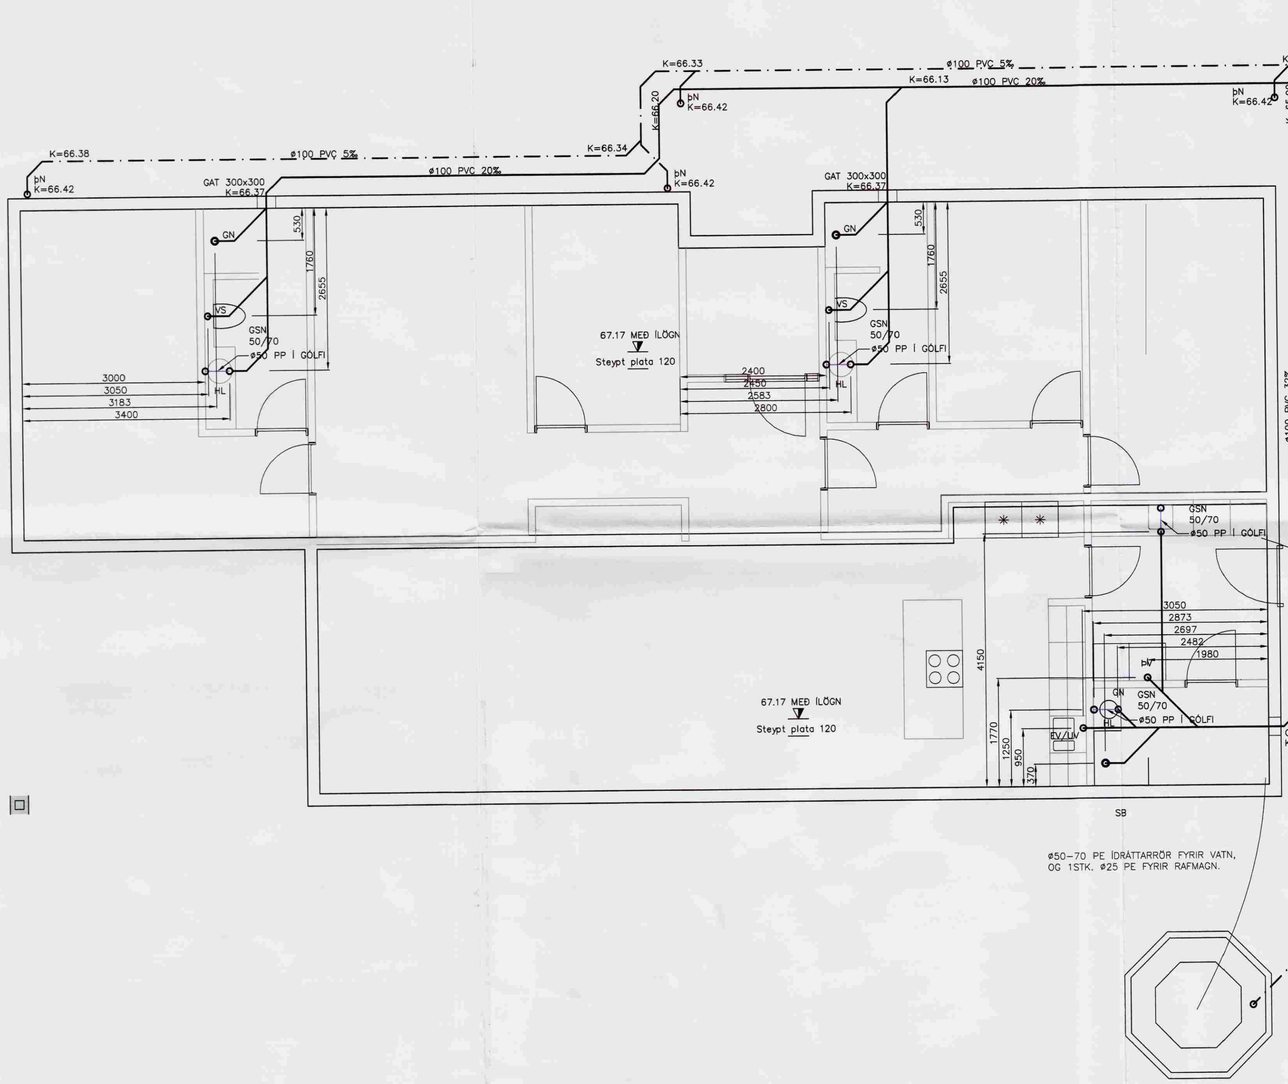

FRÁRENNSLISLAGNIR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI,
NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLLINGU.
UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÚMMÍHRINGJUM.
AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI
SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNDUM HALLA HAFA A.M.K. 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRÁ)
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
GSN	GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL Í GÓLFI
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIÐAÐ
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
SV	SKOLVASKUR
SL	SETLAUG
NF	ÚTINIÐURFALL
HR	HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI

ATHUGIÐ.
STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

SKOLP
REGNVATNSLÖGN
AFRENNSLI HITAVEITU
HEIMÆÐ (KALT VATN)

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFIÐ DAGS.	ÚTGEFIÐ AF	SKÝRINGAR
1	03.08.2006	J.Á.	FRUMÚTGÁFA





VERKFRÆÐISTOFA ÁRBORGAR ehf
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
Sími 480 4900 FAX 482 3851
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

BÆJARHOLT 5 LAUGARÁSI

LAGNIR — MKV:

GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA — MKV: 1:50

SKÝRINGAR OG SNIÐ — MKV:

HANNAÐ:	JÓHANN ÁGÚSTSSON	TEIKNAÐ:	JÓHANN ÁGÚSTSSON
VERKNÚMER:	0536	SKRÁARNAFN:	0536-520-U1
DAGSETNING:	03.08.2006	SAMÞYKKT:	TEIKNING NÚMER: 520

020365-3799

ÚTPRENTAÐ: 4.8.2006 10:51:33
SÍÐAST VISTAÐ: 3.8.2006 17:22:13