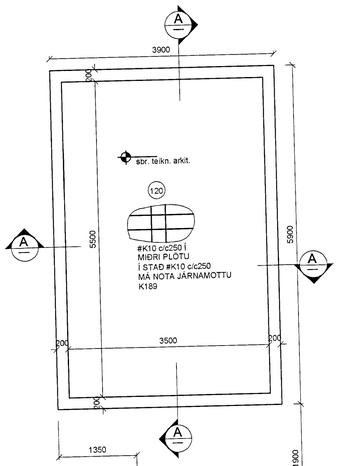

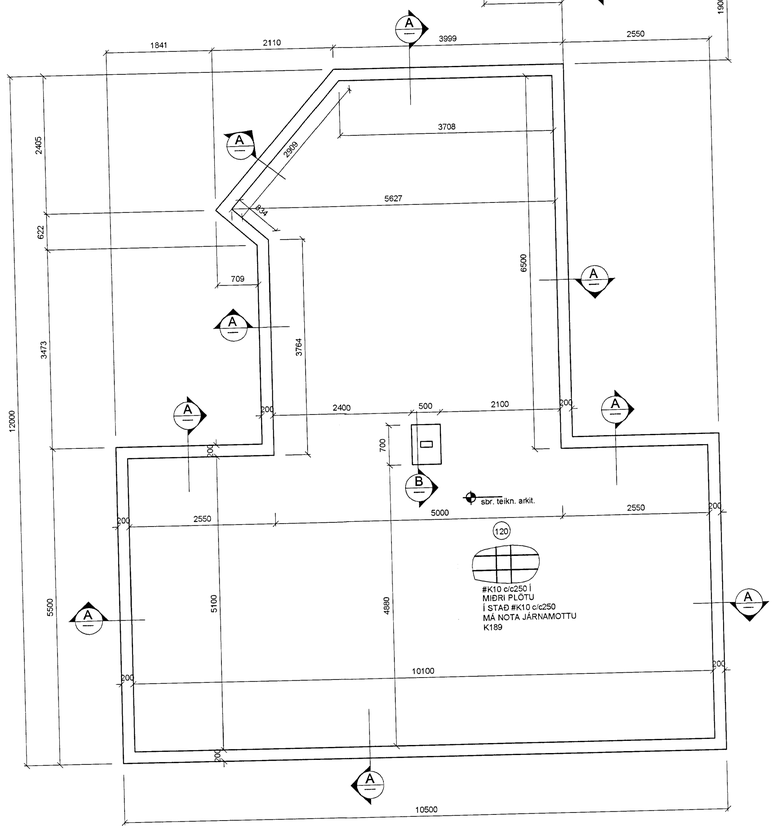

Almennar skýringar:
Önefnd mál eru í millimetrum.
Kótar eru í metrum.
Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á þjappaðri fyllingu, mesta álag <0.5MPa.
Aðfluttur burðarfylling í og að sökklum og vera frostþolin og slitsterk
og skal kornadreifingin vera þannig að góð þjöppun náist.
Mesta steinastærð í hverju fyllingalagi má ekki vera meiri en 1/3 af fyllingarlagi hvers lags.
Gerð er krafa til þess að sérhvert fyllingarlag standist eftirfarandi kröfur miðað við þjöppupróf
E2>/= 125 Mpa og E2/E1 <// = 2,2.

Steypa: Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST14 og ÍST10 svo og eftirfarandi:
Útsteypa : VS<0,5
Sementsmagn>300 kg/m3
Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25 mm
Loft : 5-6 %
Styrkleiki : S 250

Steypust.stál: K10 og K12 skulu vera úr KS40 en þó skulu lykkjur vera úr suðuhæfu KS40. K16 og stærri járn skulu vera úr KS40.
Mál á lykkjum eru utanmál. Ekki má skeyta meira en þriðja hvert járn í sama sniði. Upp með og undir öll op skal setja 2K12 . Yfir op skal setja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. í ytri brún útveggja skulu járn liggja 3,5 sm frá steypuyfirborði en annarsstaðar gilda ákvæði ÍST10.

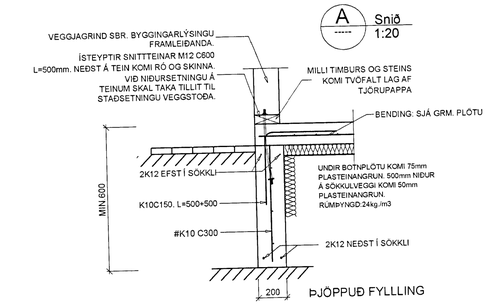

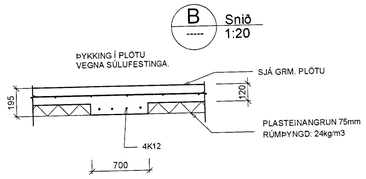

MÓTTEKIÐ
17 APR. 2013
Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar Ámesósýslu og Flóasv.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
VHÁ
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
H.Á.	G.N.	Kennitala 301255-4629

SUMARHÚS DALABYGGÐ 29
FLÚÐUM
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND SÖKKLA
SNIÐ, SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50 1:20	2-0.1	1132

Áritun samræmingarhönnuðar :	Útgáfa	Dags.
	A	SEPT. 08