




# Festingar 1.10

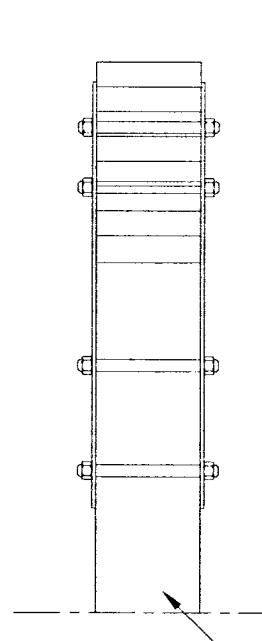


F7  
Ásýnd

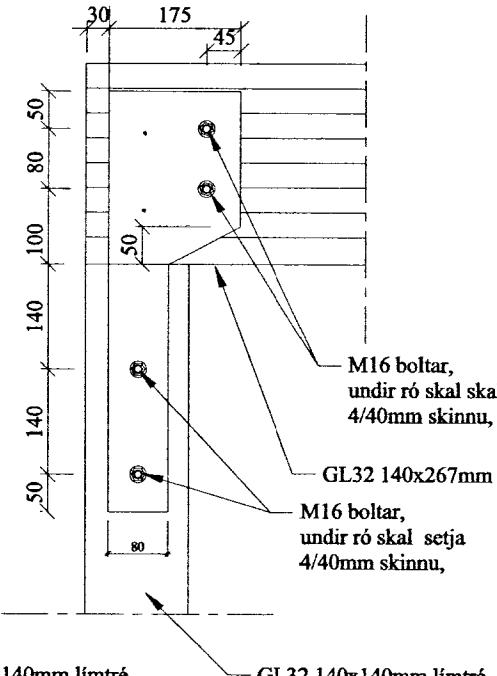


F7  
Hliðarmynd

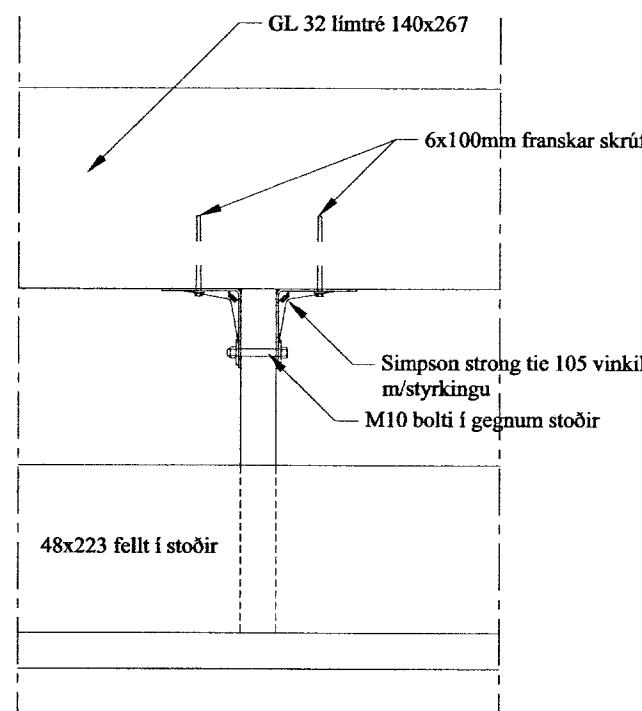


F8  
Ásýnd

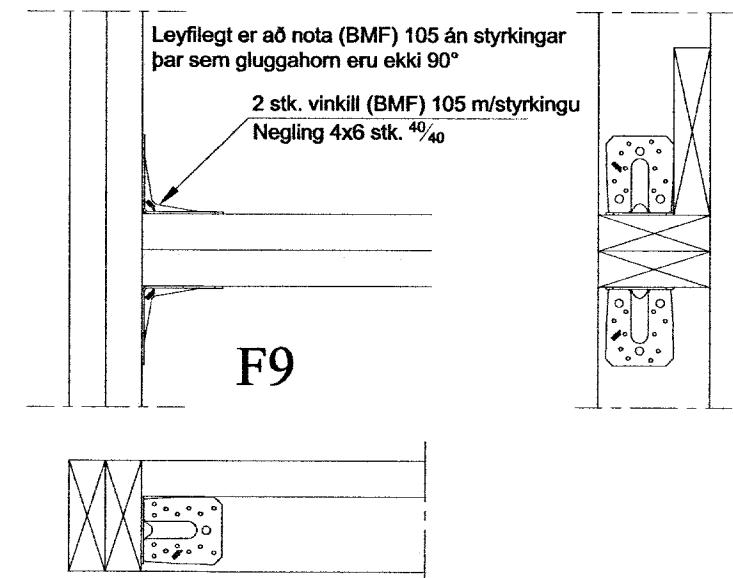

F9

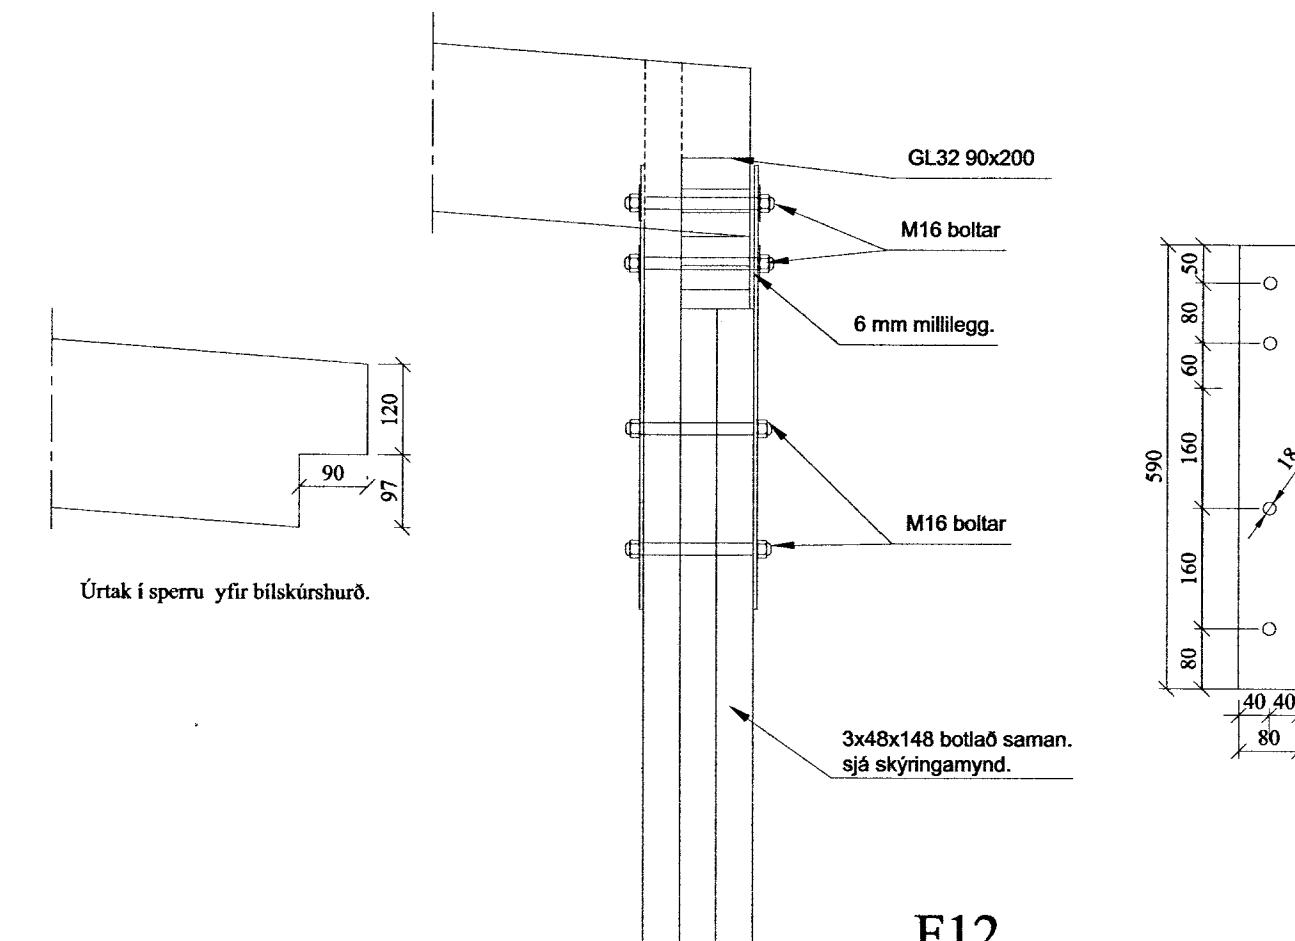

F12

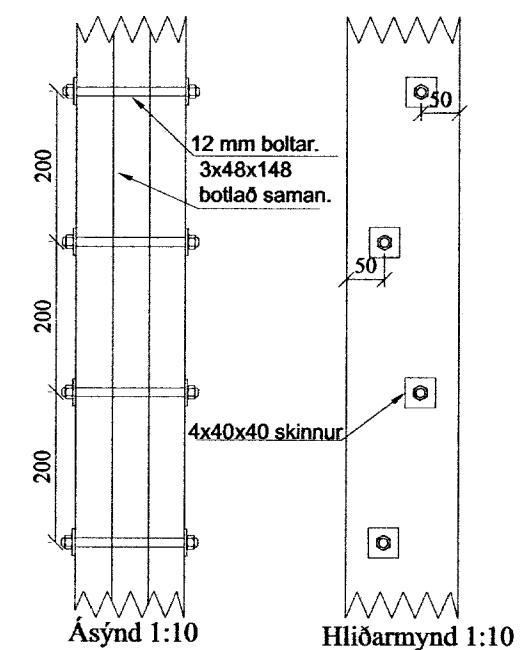

Ásýnd 1:10 Hliðarmynd 1:10

Stoðir boltaðar saman. Skyringamynd

MÓTT  
Gulji þáss  
Byggingsfundi

## Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eithvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

## Skýringar - trúvirki veggja:

Allur viður er C18 eða betri skv. ÍST INSTA 142. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðar eða ryðfria. Allar stoðir og lausholt eru  $4\frac{1}{4}$  nemra annað sér tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufupinn rakapolinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $2\frac{1}{2}$  C150 í rakapolið lim. Péting (Aerofil-pulsa eða Illmod péttiborði) komi undir fótstykki.

## Festingar á öllum samskeytum:

Saumur  $\frac{38}{100}$  minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

## Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 120 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 115 mm.

## Stálvirki:

Allt efni sandblásið grunnað og málað m. ryðvörn. - eða heitgalviniserað. Stálgeði bita, súlna og platna - S235 Stálgeði festinga - 8.8

## Festingar

Sjá sériteikningar

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			

Kjóabraut. 8 Teikn nr: 203  
Hrunamannahreppi.

Burðarvirki	Frustærð:
Festingar	A2

Dags: 17-04-13 Nkv: 1:10 Hann: GPS  
Samþ: 020162-3099 V.nr: 12 041 Teikn: GHJ.

