



MÓTTEKÍÐ
03 AUG. 2010
Gudrún Þóra
Byggingafultíð uppl. Árnæssýslu og Flóahrt.

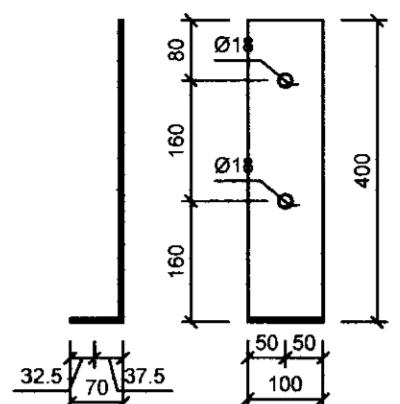




8 stk. Sérsmíðuð festing
5 mm flatjárm heilsöðið á
óllum samskeytum með
4 mm suðu.

Festing F19 = 8 stk.

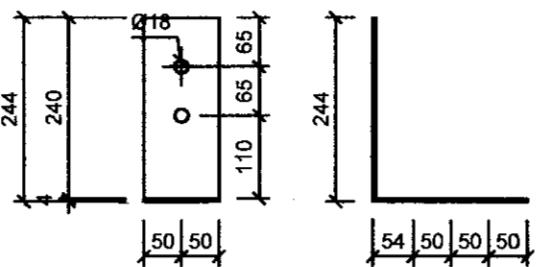


Sérsmíðuð festing 4 mm
flatjárm heilsöðið á
óllum samskeytum með 4 mm
suðu

Festing F7 = 2 stk.

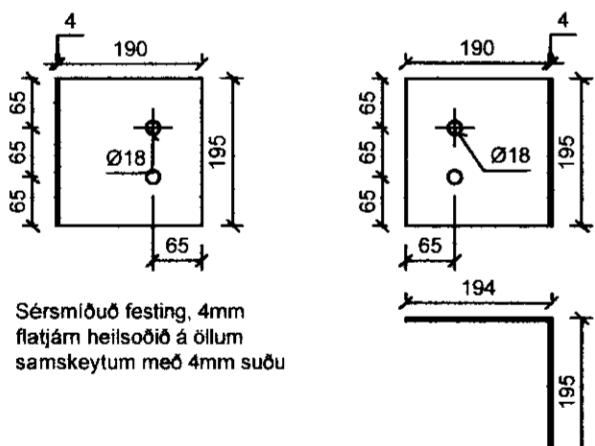


Sérsmíðuð festing, 4mm
flatjárm heilsöðið á
óllum samskeytum með 4mm suðu

Festing F9 = 2 stk.

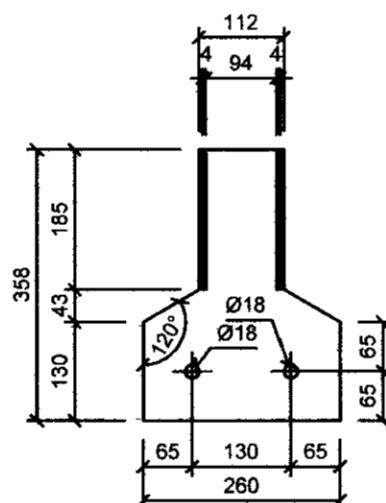

Festing F11 niðri = 2 stk.

Sérsmíðuð festing, 4mm
flatjárm heilsöðið á
óllum samskeytum með 4mm suðu

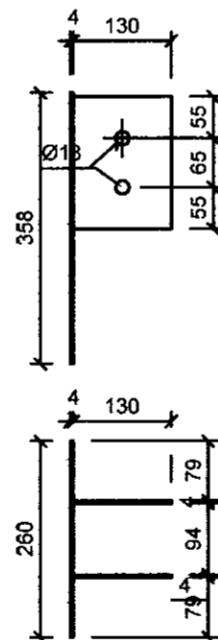

FESTINGAR		
Nr.	Skyring	Nr. Teikningu
F1	Festing veggjagrinda við steypta plötum	204
F2	Festing veggjagrinda við steypta plötum	204
F3	Festing veggjagrinda við steypta plötum	204
F4	Festing límrés í gaffli við límrésstoðir	204
F5	Festing límrésstoða við límrésbita	204
F6	Festing límrésstoða í milligaffli við límréssperru	205
F7	Festing límrésbita við sperru í milligaffli	205-207
F8	Festing gaffstoða við reim í gaffli	205
F9	Festing mænilimtré við grind	205-207
F10	Festing sperra við mænilimtré	205
F11	Festing límréskvistsperru við veggjagrind	206
F11niðri	Festing límréskvistsperru við veggjagrind	206-207
F12	Samsetning sperra í mæni	206
F13	Festing sperra við límrésbita	206
F14	Festing sperra við veggjagrindur	206
F15	Festing sperra við kverksperru og festing kverksperru við kvísperru	203
F16	Festing milligölfs við veggjagrindur	202
F17	Festing milligölfs við veggjagrindur	202
F18	Festing límréssperru við sperru í milligaffli	205
F19	Festing límrésstoða við steypta plötum	206-207
F20	Festingar svala við hús, gólfbita og svalastoðir	203

Almennti:
Öll máli skulu stáfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvað misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að íáta hönnuði vita af misrämi. Öll máli eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skyringar - trúvirki vegja:

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhlúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhlúss skulu vera heitzinkihúðar eða ryðfríar. Allar stoði og lausholt eru $4\frac{1}{4}$ nema annað sé tekið fram. Beið miðlinu stoði skal ekki vera meira en 600 mm. Útan á grind komi 9 mm gufupinn rakabolin krossviður (td. birkirkrossviður). Krossviður festist með $\frac{29}{65}$ C150 i rakabolið ílm. Þéttin (Aerofil-pulsa aða lílmod þéttibordi) komi undir fótstykki.

Festingar á óllum samskeytum:

Saumur $\frac{38}{100}$ minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertiðýpt bolta við steyptan fót => 80 mm. Tvöfaldar og prefaldar stoðir boltist saman með 10 mm bólum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á vxi.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	2010-06	JHG	Timburgólf í steypta plötum
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Frístundahús Arnarhólsbraut 4
801 Grafnings-ogGrímsneshr.

Teikn nr.:
207

Burðarvirki
Festingar

Frumstærð:
A2

Dags:	2010-07	Mkv.:	1:10	Hann:	GþS
Samþ:	020162-3099	V.nr.:	10-006	Teikn:	JHG