


- Skýringar:**
- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 - Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steipt í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd). Fæðurör frá inntökum að deilikistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.
 - Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
 - Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
 - Þrýstiprófa skal góflagnir áður en steipt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
 - Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steipt er.
 - Fjarlægð frá sökkli að góflögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
 - Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.
- Gólfhitalögn framrennsli: _____
 Gólfhitalögn bakrennsli: _____
 Ídráttarrör 32mm: _____

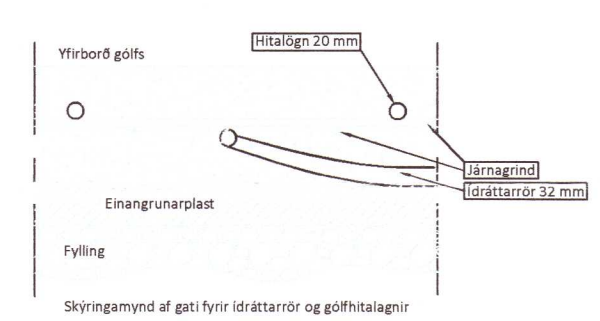

- Skýringar:**
- Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, Þak: 200mm ull.
- Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steipt í plötu undir járnagrind.
- Ofn nr. 101 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýringu bakrásarloka.
- Hitalögn framrás: _____
 Hitalögn bakrás: _____


Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samþ.
-----	----------	-------	-------

VERKHEITI: Hlíðarhólsbraut 18 805 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 560
VERKHLUTI: Lagnir Gólfhita og ofnagnir	ÚTGÁFA: L1
Teiknað: Þórunn Sigbórsdóttir kt. 060874-3959	Bláðstærð: A-2
Höfnuður: Leifur Órn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: 21.12.21
Yfirfarið af hönnunarskjóra: Svava Blörk Jónsdóttir kt. 281278-2239	Samþykkt: 21.12.21
LARSEN HÖNNUN OG RAÐJÓF	Bent Larsen Fróðsævi Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
VERKNR: 21-219	MKV: 1:50

Ofnaskrá:

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitla (0,1 bar)
101	483	600 1172	TONDO - Handklæðaofn	EF	3	
102	483	600 1172	TONDO - Handklæðaofn	EF	3	

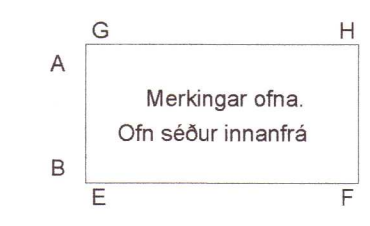

- Skýringar:**
- Lofthitastýringur framrásarlöki.
 - Lofthitastýringur bakrásarlöki.
 - Vatnshitastýringur bakrásarlöki.