Rúmmynd
M 1:50

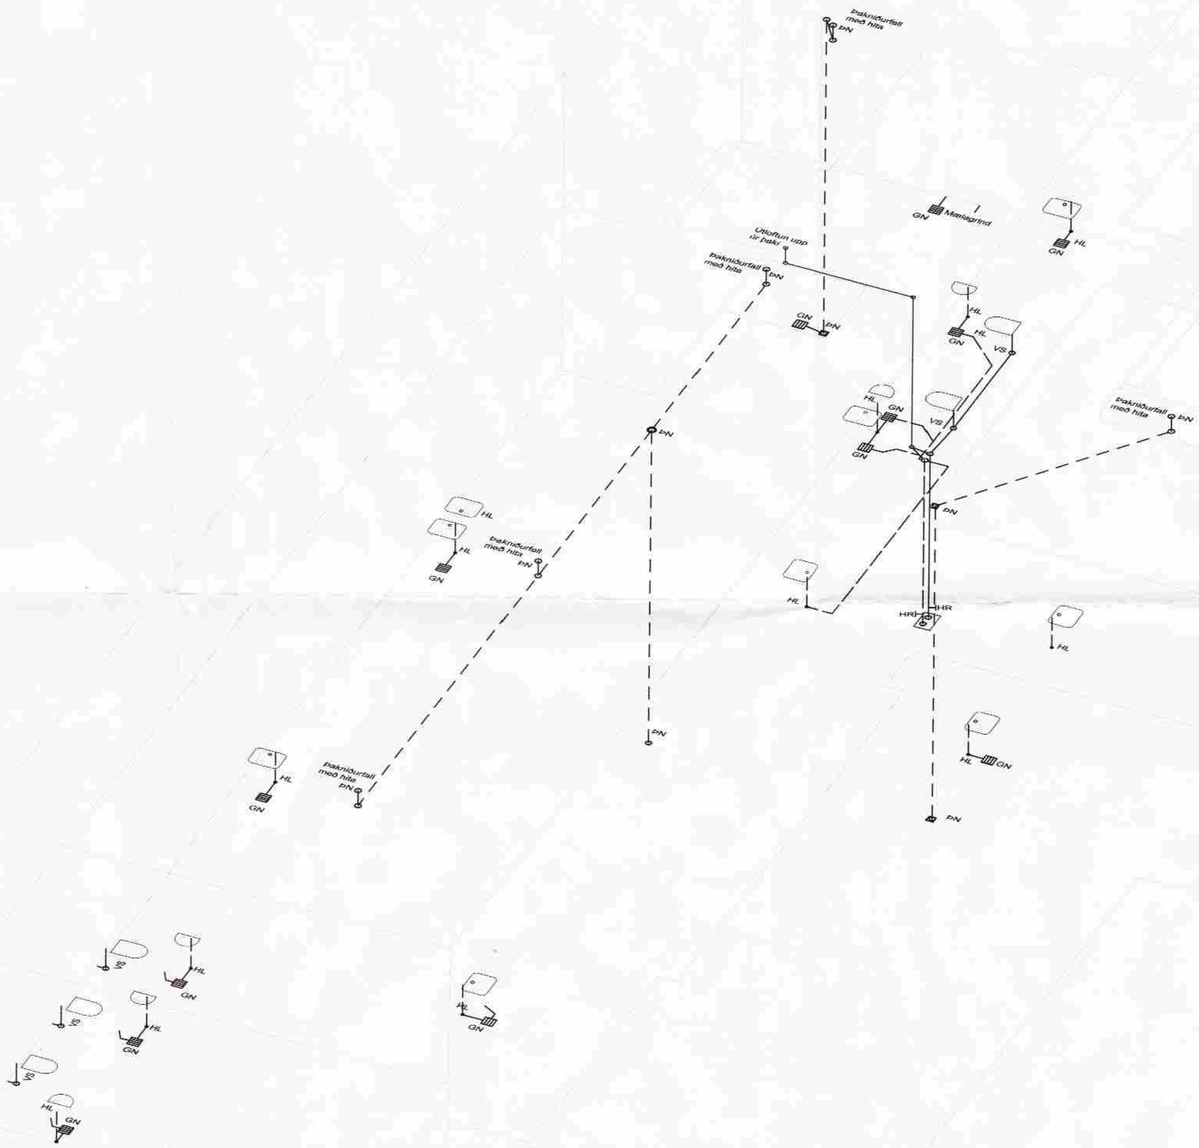

Skýringar

Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram,
kótar og hnit eru í m.
Minnst þvermál leiðslu í jörð er 100 mm.
Lagnir ofan botnplötu eru PP rör.

——— Frárennsli frá VS (leitt í rótþró) 20-300 ‰
— — Annað frárennsli (leitt í malarbeð) 20-300 ‰
— — Yfirborðsvatn (leitt í grjótsvelg) 10-300 ‰

HL: Handlaug
VS: Vatnssalerni
EV: Eldhúsvaskur
GN: Gólfniðurfall
ÞN: Þaknniðurfall
HR: Hreinsilok

Undir lagnir kemur 150 mm sandlag sem er
þjappað vel.
Allt lagnaefni skal hafa RB vottun.

ÚTG.	BREYTING	DAGS.	NAFN	YFIRÞ

A1

Borg í Grímsnesi

Skóli og stjórnsýsluhús
Frárennsli
Rúmmynd

TEIKNINÚMER	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
EF04BS P-04	1:50	

Línuhönnun
verkfræðistofa
SÍMI: 585 1500, FAX: 585 1501

	NAFN	DAGSETNING
HANNAÐ	HJS	27.01.2005
TEIKNAÐ	EBN/HIS	27.01.2005
YFIRFARIÐ	KA	03.02.2005

SAMÞ.
m/fasteign/borg í grímsnesi/teikningar frv/lagnir/frárennsli rúmmynd