

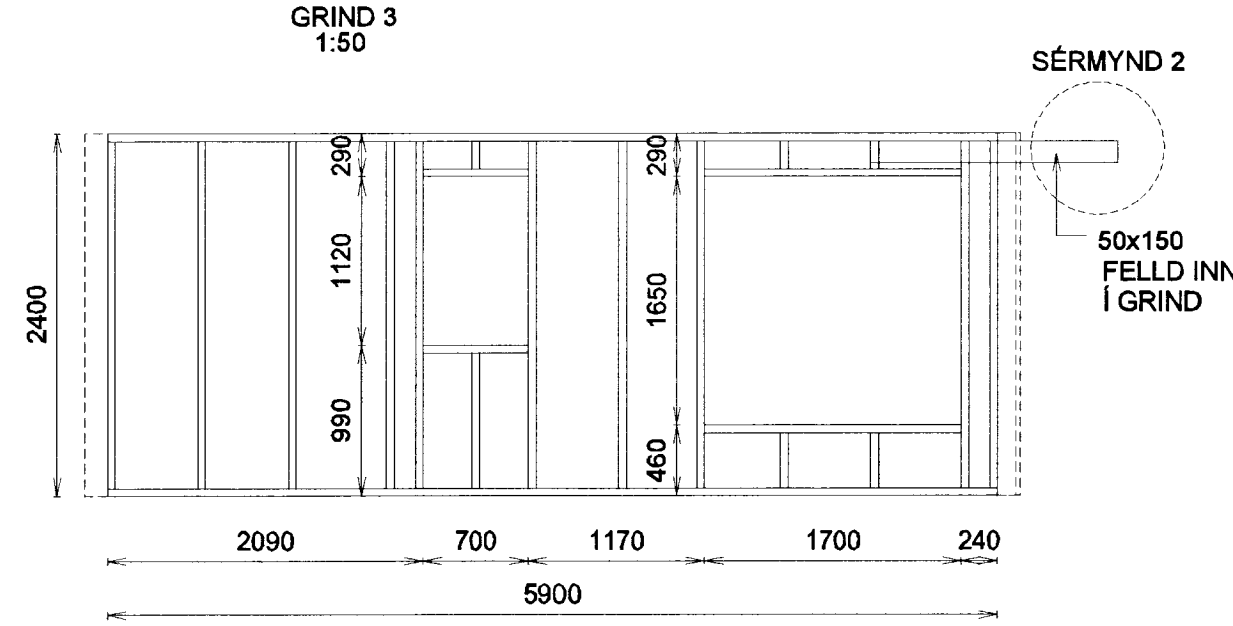
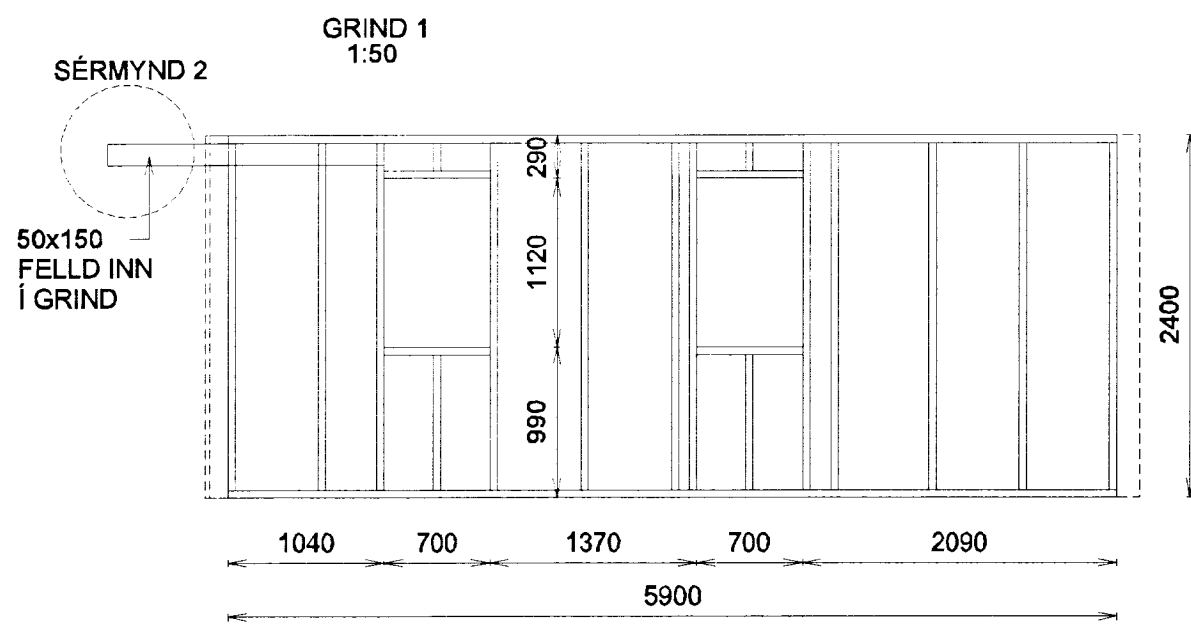
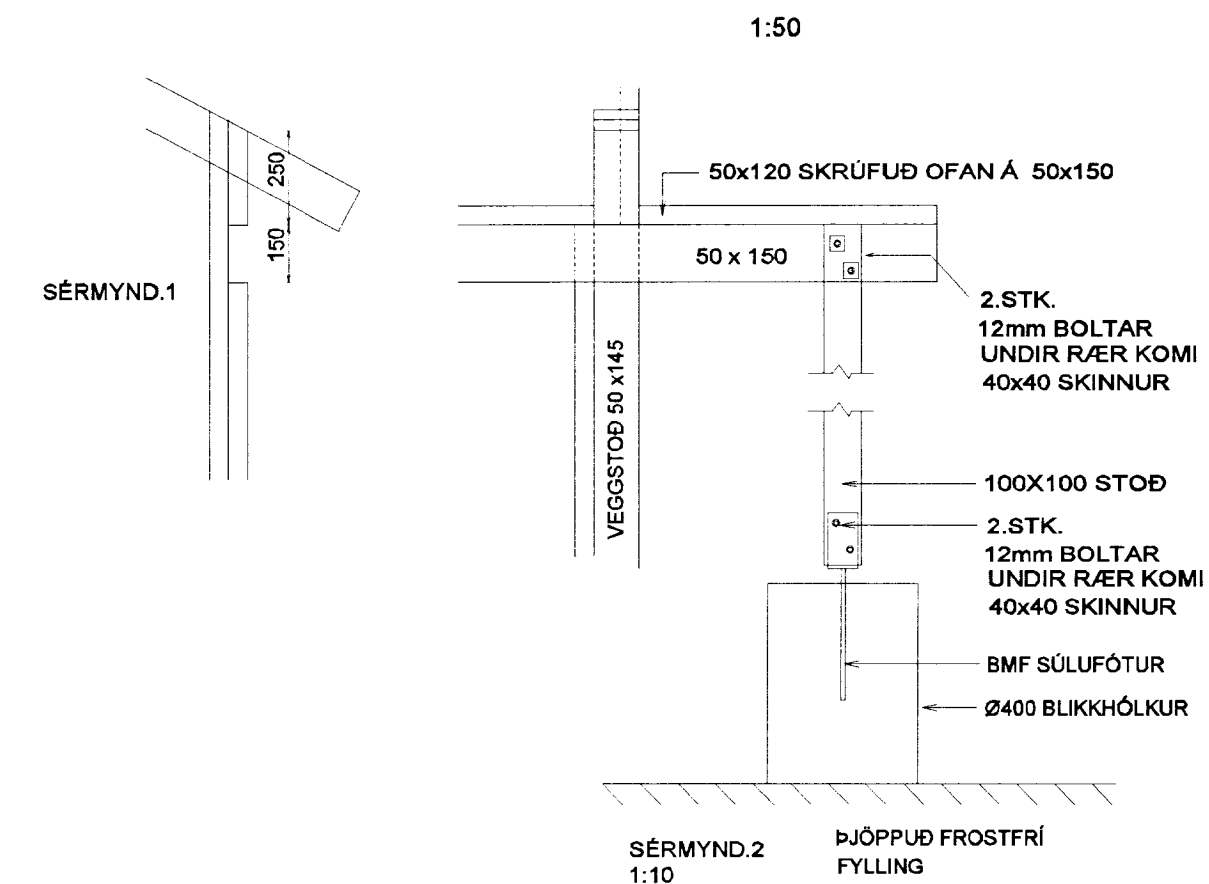
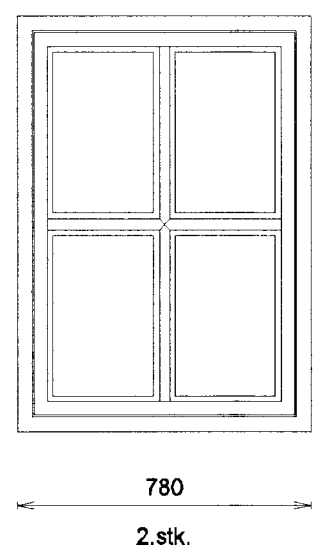
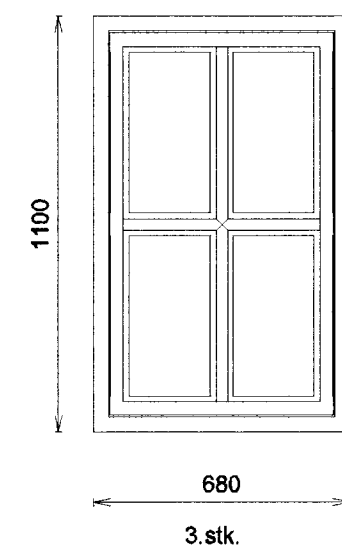


MÓTTEKIÐ  
5 SEPT. 2013  
Byggingafræðingur og Tæknifræðingur

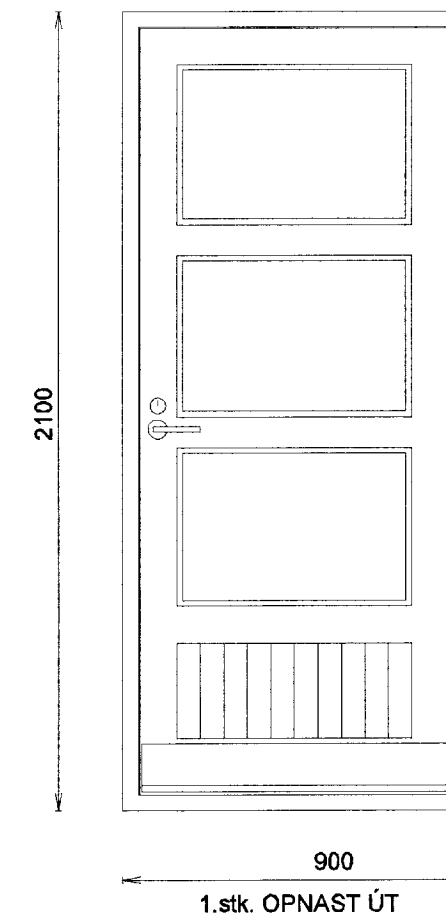

GRIND 2  
1:50

GRIND 4  
1:50

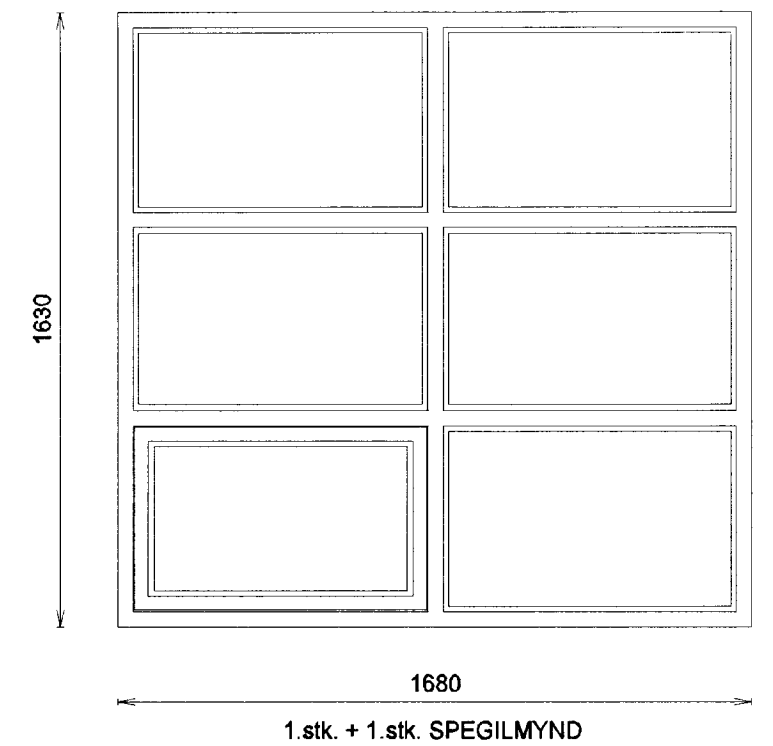

Allt timbur er valin kvistalítil furu T200.  
Grind er klædd með 9 eða 12mm krossviði  
Krossviður er vatnsl. úr greni eða furu.  
Útveggjagrindur eru úr 50x145 hefлаðri furu.  
Fótstykki 50 x 145 gagnvarin furu.  
Allar stoðir eru fesarar með 2. stk. 5/120 tréskrúfum að ofan og neðan.  
Lausholt neglist með 3. stk. 100mm nöglum eða samb. skotnögglum.  
Allar stoðir kringum glugga og hurðagöt ásamt endastoðum festast með 2. stk. BMF-90 vinklum að ofan og neðan, 2x5. stk. 40/50 kamb-saumur í hvern vinkel.  
Miðjubil stoða er c/c600 sé annað ekki tekið fram.

VEGGJAGRINDUM ER FEST VIÐ SÖKKUL MEÐ 12/160mm MÚRBOLTUM C/C600. MÚRBOLTI KOMI VIÐ HVERJA GLUGGA OG HURÐASTOÐ UNDIR BOLTAHAUS KOMI 40x40 SKINNA

**MIÐBORGIR Í LANDI MIÐENGIS**  
DJÚPAHRAUN 28 Mhl 02 GESTAHÚS  
ÚTVEGGJAGRINDUR

Mkv. 1:50 1:20  
Hannað E.V.  
Teiknað E.V.  
Yfirfarið

Dags. 26. MAÍ. 2013 Blað Nr. DJUPAHR28GR

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR  
Eyjólfur Valgarðsson Kt: 280857-4169  
Eyjólfur Valgarðsson Kt: 280857-4169

TR.aust s/f  
TÆKNIFRÆÐINGARNIR  
Eyjólfur Valgarðsson Kt: 280857-4169 Sími: 891-7257  
evtraust@gmail.is