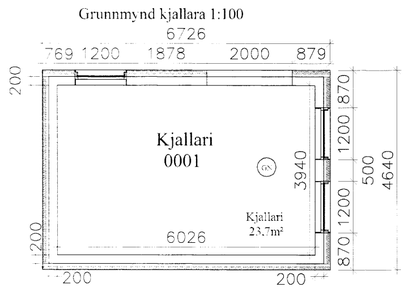



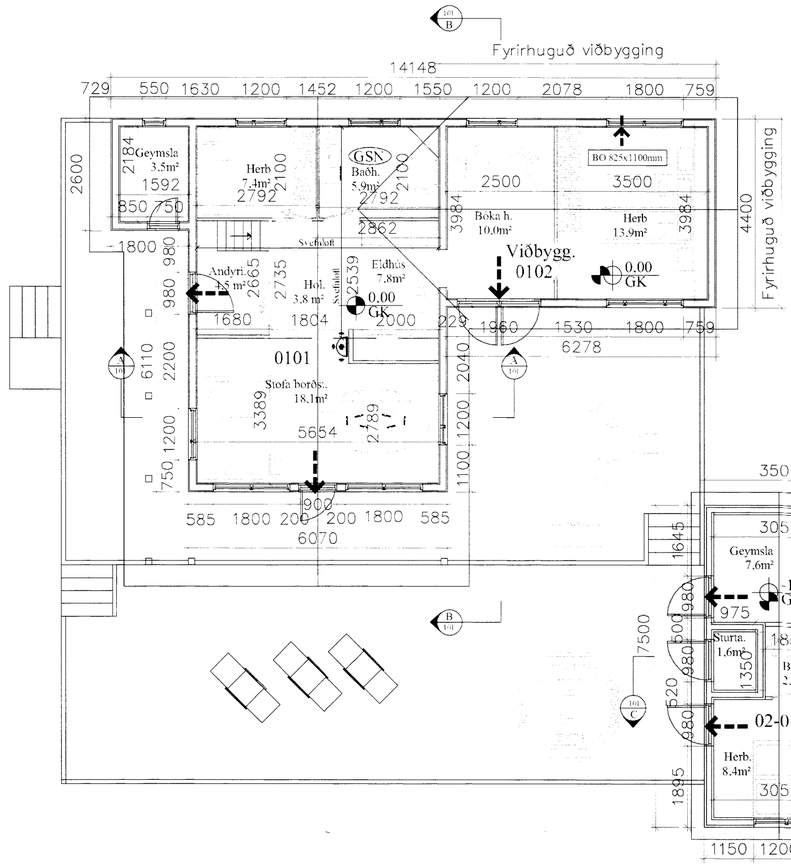

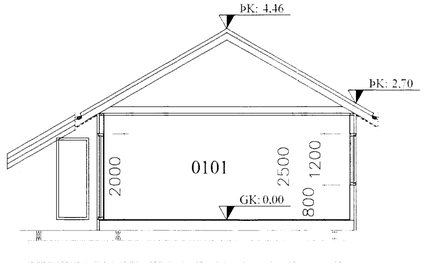





Almennar skýringar:

Efni og gerð:
Viðbygging við eldra hús er á steyptum kjallara. Gestahús situr á timbursúlum. Veggir, og þak eru úr timbri. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur bárujárnsklæðning.Veggir eru klæddir að utan með timburklæðningu. Lagnir eru lagðar í lagnagrindur innan á veggi. Handslökkvitæki staðsetjist í samráði við slökkviliðsstjóra. Reykskynjara eru samtengdir. Felli stigi er að utan vegna svefnlofts

Gólfkóti ákvarðast í samráði við byggingarfultrúa

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,20 (200 mm steinull.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill viður)

--> Útgangur
-->- Rýmingarleið (stærð gefin á teikningu)
R Reykskynjari
GSN Gegnumstreymisniðurfall
GN Gólfniðurfall
00,00 FG Gólfkóti í m á frágengið gólf
Inntök Inntak fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.
500x1100 BO Stærð á rýmingarleiðum úr herbergjum

Öll mál eru í mm, nema annað sé tekið fram

0 2000 4000 6000 8000 10000
1:100

Skýringar:

Útg.:	Breyting:	Dags.:	Nafn:
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			

FJÖLHÖNNUN ehf
Stórhöfða 27 · 110 Reykjavík
Sími 525 0300 · Fax 525 0309

Tölvuskrá: 100 Sumarhús.dwg

Sumarhús við Hestfjall
801 Selfoss

Grunnmynd og snið

Útgáfud. teikn.:	Hannað:
06.07.2005	KA
Mælikvarði:	Teiknað:
1:100	KA
	Teikn.nr: 101

Samþykkt:	Dags:	Kennitala:	Verkn. ráðgjafa	Útgáfa:
	06-07-2005	310342-2979	05-103	A

S:\VERK\2005\05-103\6-Teikningar\6.4-Vinnuteikningar\100 Sumarhus : 06.07.2005 . 01.26