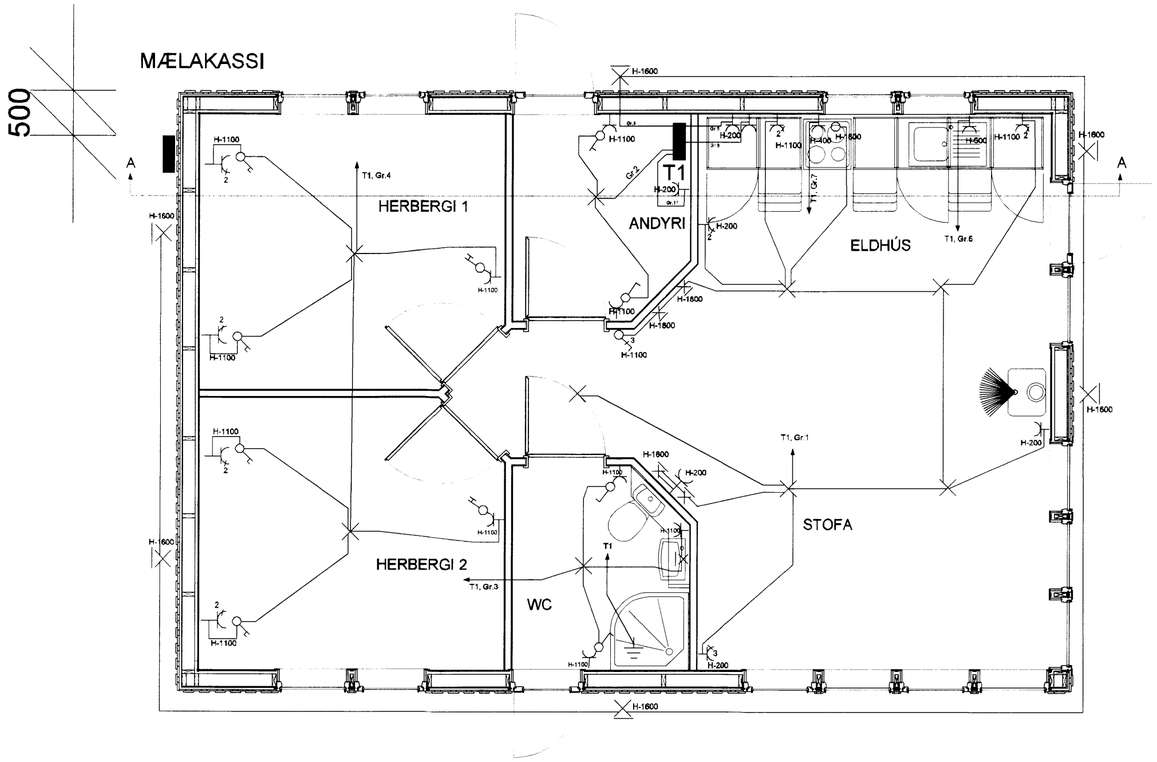

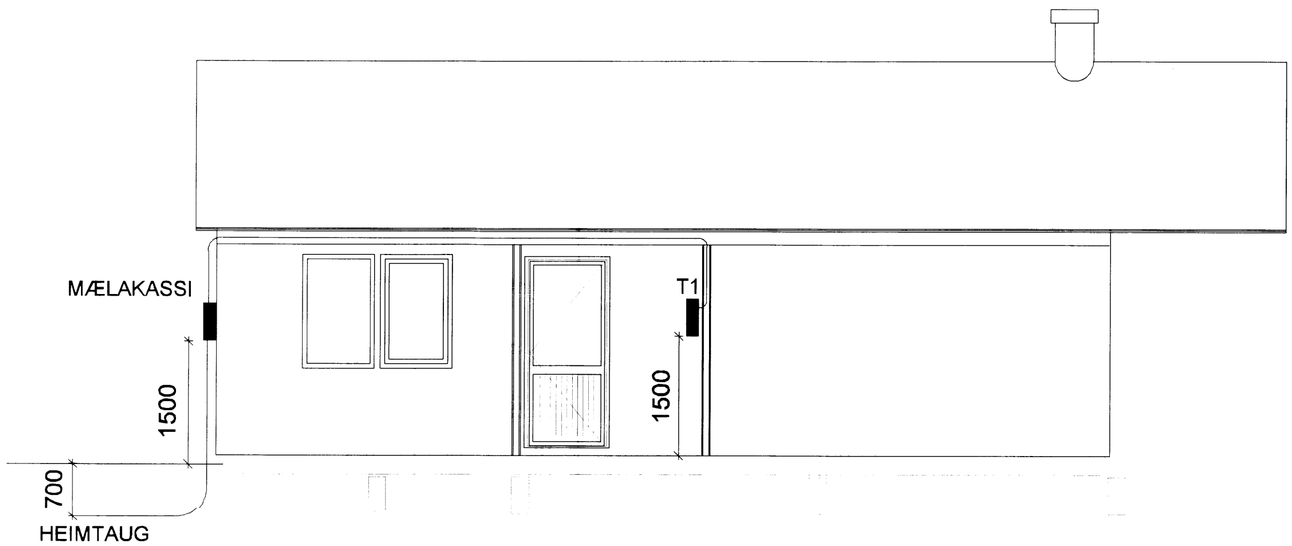

SNIÐ A-A

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs.
26. júní 2014
MÓTTEKIÐ

1. Öll mál eru gefin upp í millimetrum
2. Hæðir eruð miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er skilgreind með H= tala.
4. Hæð tengla er skilgreind með H = tala.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A.
7. Öll rör fyrir raflagnir skulu vera 16mm og ídregin 1,5mm vír nema annars sé getið.
8. Öll rör fyrir smáspennulagnir skulu vera 20mm.
9. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu í dregna með plaststreng.

/150550-4789

NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ	SAMþ.
A				

VHE
Address.
Melabraut 21-27
220 Hafnarfjörður
ICELAND
Phone: +354 575 9700
Email: vhe@vhe.is
www.vhe.is

VERKKAUPI Lækjarbrekka 51 Grímsnes- og Grafningshreppi	BLAÐ 2 / FJ. BLAÐA 3 BLAÐSTÆRÐ A2
VERKEFNI Raflagnateikningar Lagnateikningar Lækjarbrekka 51	TEIKN NR. I 51 MÆLIKV. 1:50
TEIKNAÐ. SJ / YFIRFARIÐ –	DAGS. 12.05.14
HANNAÐ Sigurður Jóhannsson 050767-5749	
UNDIRSKRIFT 050767-5749	