

Almennar skýringar - þakvirki

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er C24 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með borðklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2 x 3stk. Ø40 í hvert sperrubíl. Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

Festingar:

F1 Pakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x7 stk.

F2 Bitaskór (BMF) 45x167 40/40 ks. 4x6 stk


F3 Sjá sérmyndir teikningu 272

F4 Sjá sérmyndir teikningu 272

F5 Sjá sérmyndir teikningu 202


F3

mkv.1:10
Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 16mm.

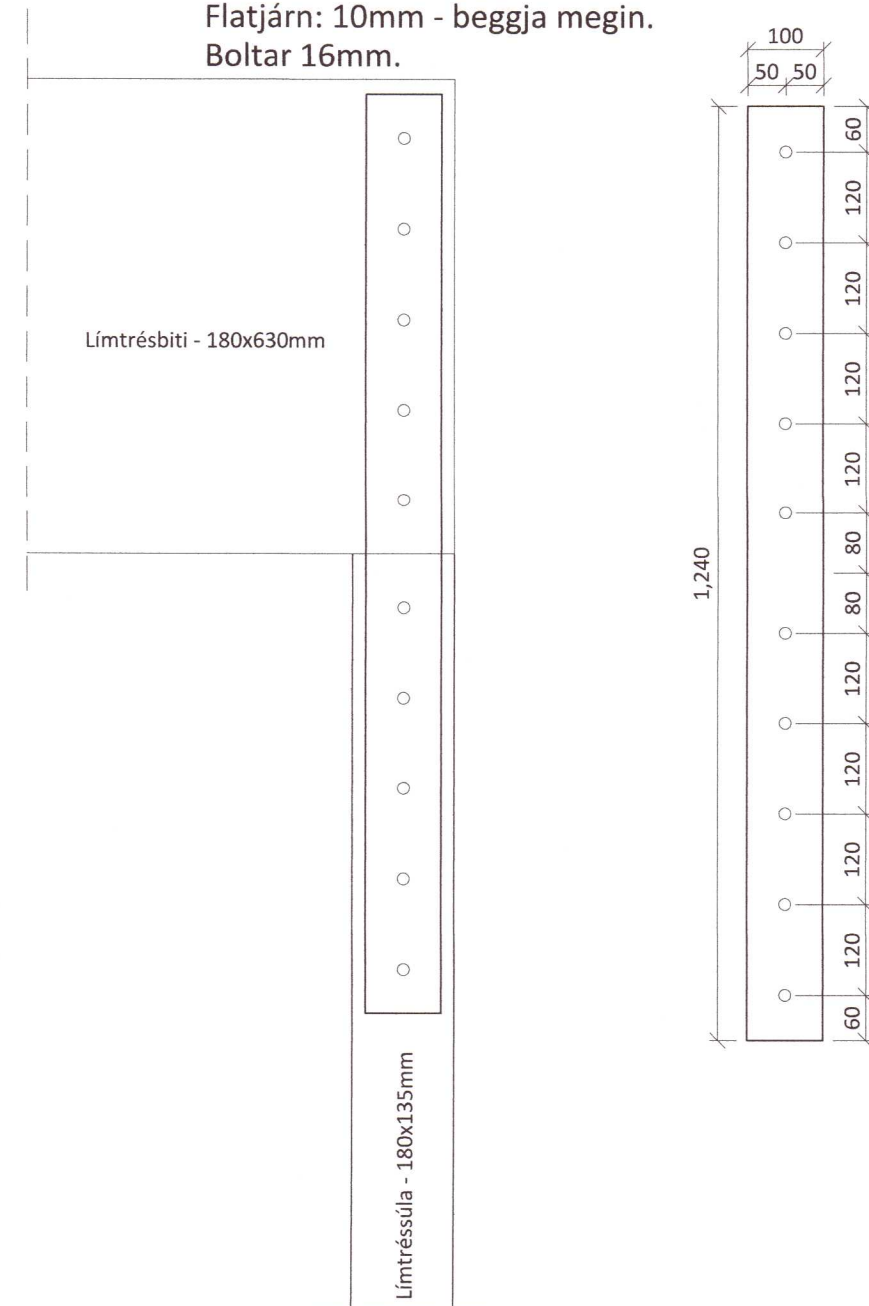

F4

mkv.1:10
Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 16mm.

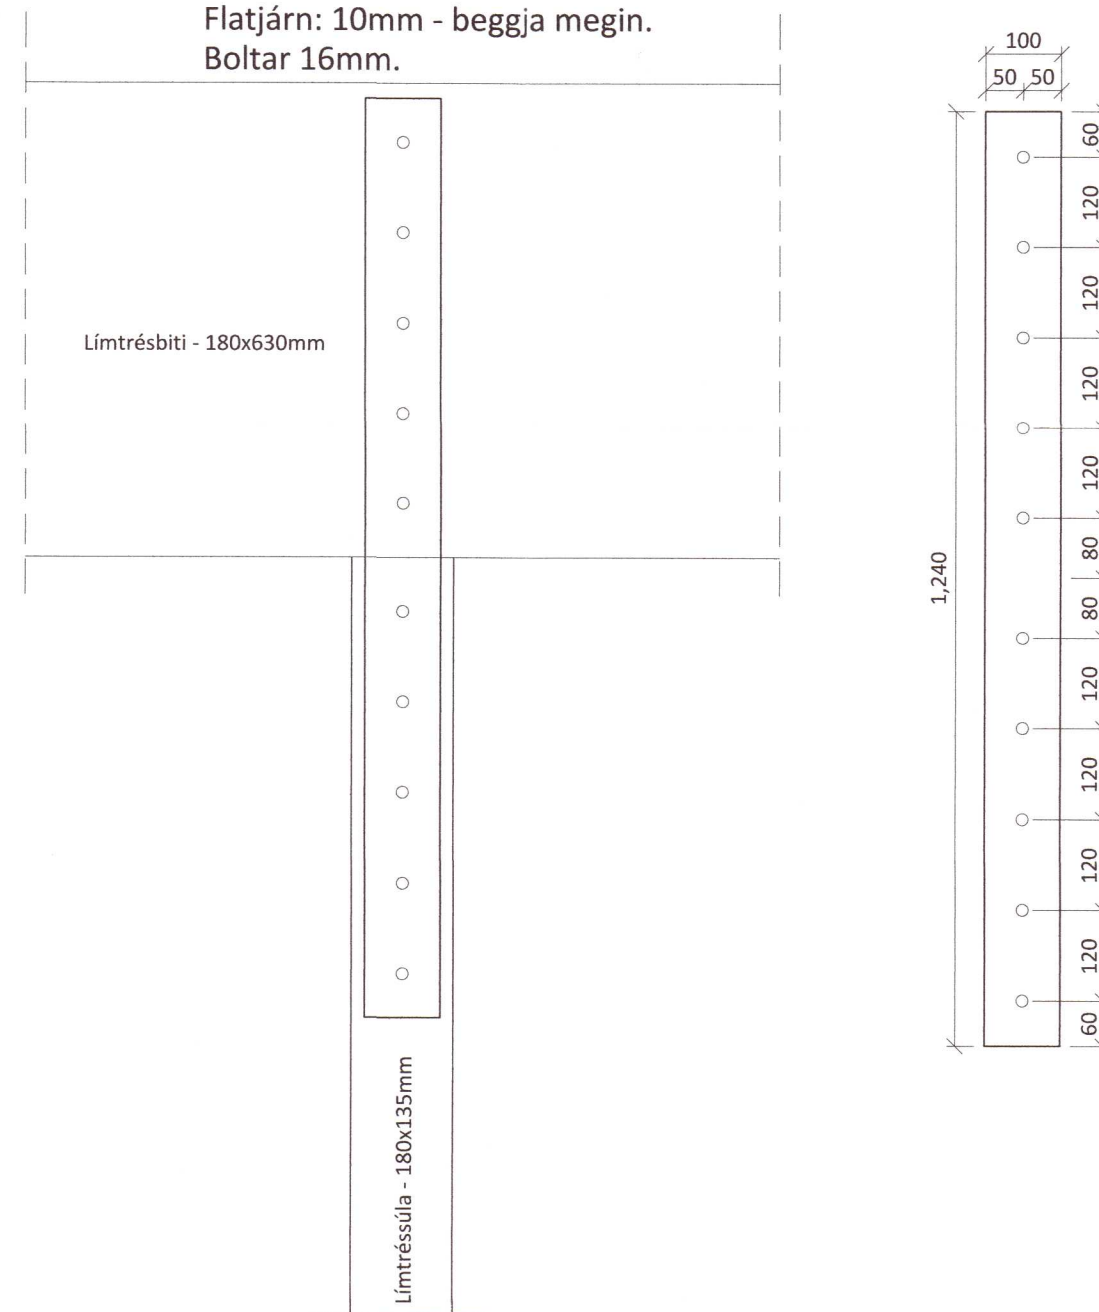

20220645

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samp.

VERKHEITI: Stóruskógarbraut 7 840 Laugarvatn TEIKNINÚMÉR: 272

VERKHLUTI: Burðarvirki Deili og sérmyndir ÚTGÁFA: B1

Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139 Blaðstærð: A-2

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139 Samþykkt: Dagsetning: 28.01.22

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: Frumútgáfa: 28.01.22

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: 21-146 MKV: 1:20 1:10