Rafmagn að tengikassa rafveitu 4x25q jarðstrengur Ál 40mm ppo skal lagt í jörðu 20 metra frá húsi að götukassa

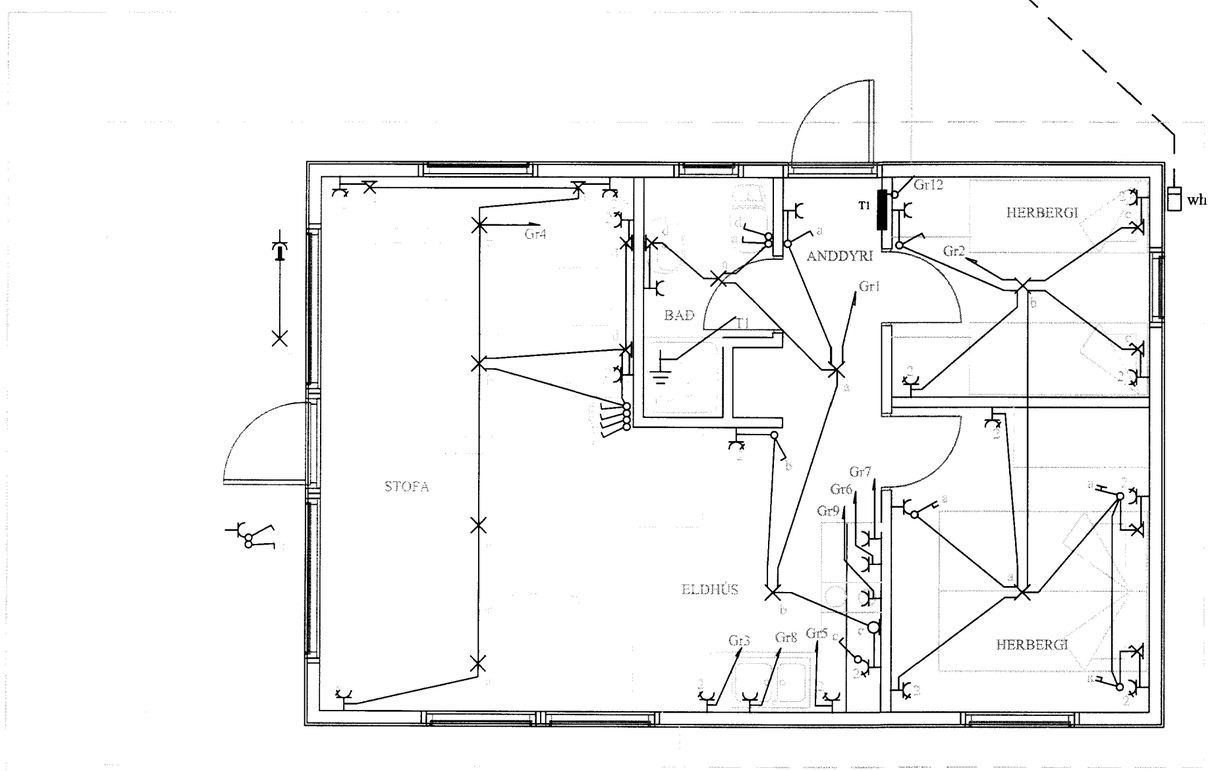

Lögnin skal vera innfelld plaströralögn.
Allt efni og búnaður skal vera af vandaðri og viðurkenndri gerð.
Hæð rofa 110sm
Hæð rofa við hjónarúm 80sm
Hæð tengla 30sm
Hæð tengils f/eldavél 50sm
Hæð tengils f/uppvöskunarvél 50sm
Hæð tengils f/ örbylgjuofn 110sm
Hæð veggljósa inni 175sm
Hæð veggljósa úti 200sm
Hæð veggljóss á baði 210sm
Hæð tengidós fyrir ljós og viftu í eldhúsi 170sm

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf
Þar sem tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort búnaður fari betur lóðréttur frekar en láréttur.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er.

GRUNNMYND LJÓSALÖGN 1:50

Rafbær	Sumarhús Lundeyjasund 2 Hraunborgum			
	Grunnmynd ljósa og tenglalögn			
	Teikn:	Dags: ágúst/2004	Mkv: 1:50	R02
	Löggild:	Breytt:		