


Festing eininga við vegg
á langhliðum
1:20

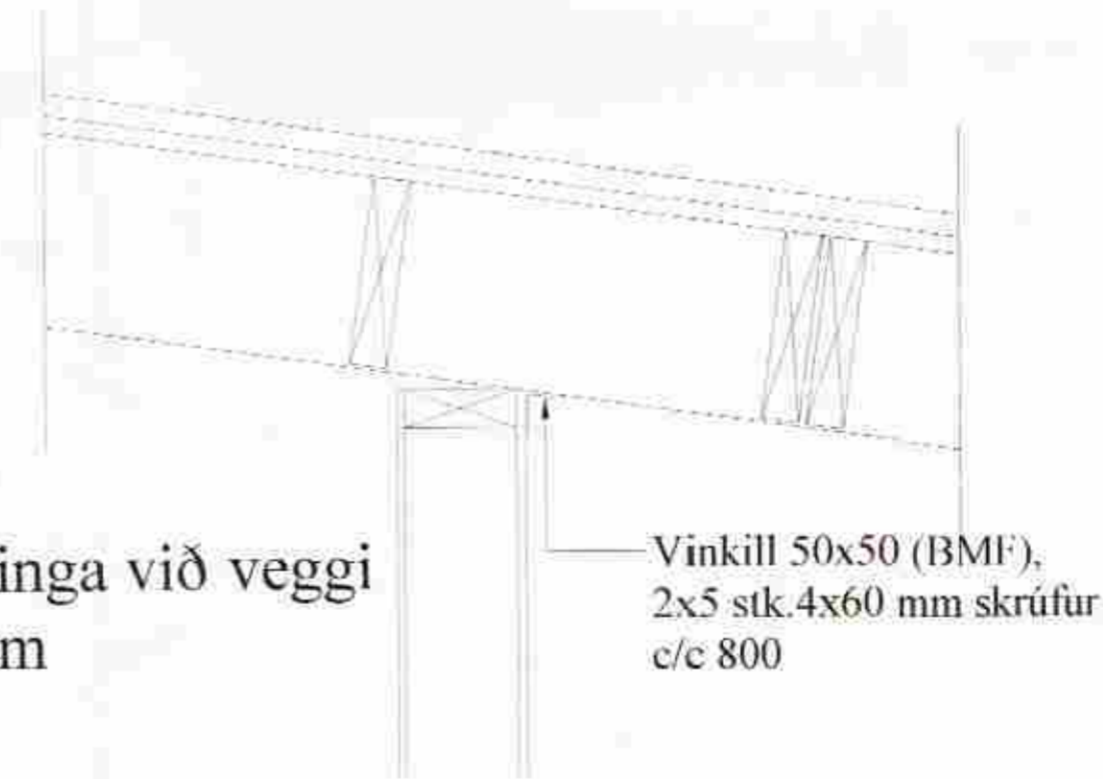

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðbæturáttunum. Ef eitthvert mál er skulu aðbæturáttunir vera ríðandi. Þó þar að lita hönnuði vita af málum. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - írævirki veggja

Allar viður af E18 eða betri skv. IS413. Allan við utanhlöð skal flúvörja. Allur samur og festingar utanhlöð skulu vera heil-íhliðuðar eða ryðfjar. Allar stöðir og lausult eru f_{yk} nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota f_{yk} stöðir í stað f_{yk} . Líta á milli miðjullinu stöðu skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grund komi 9 mm gylfupinna rakapólinn krossviður (al birkiskrossviður). Krossviður festist með 2x65 C150 í rakapólinn lím. Þétting (Acrofil-púlsa eða lílmod þétting) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samræslum.
Samur 38/100, minnst 2x2 stk. skamrglást í hver samræslu.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm
Krossviður (9 mm rakapólinn, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapólinn lím.

Horft er á grindur utanfrá, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Dr. nr.	Dags.	Al.	Breyting
A			
B			
C			

Sogsbakkar 17
Grímsnesi

Burðarvirki
Festingar

Dags: 5.10.06 Mál: 1:10/20 Samþ: *[Signature]*

Teikn nr.: 213
Frumstærð: A2
Ham: GBS
V nr: 05 144

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSHI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS