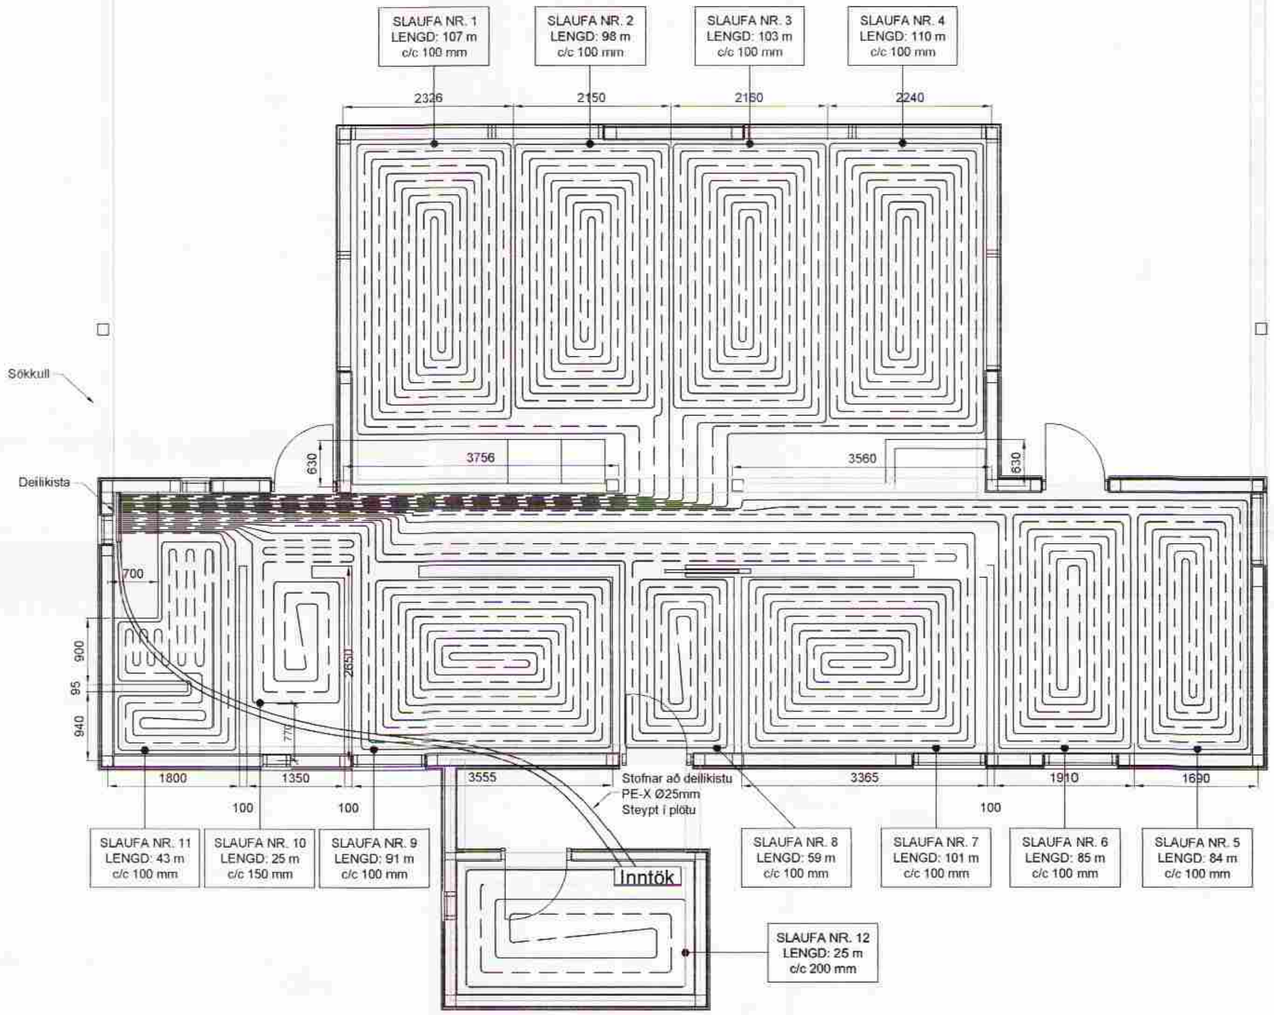

Skýringar:

1. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67
2. Lagnaefni: 18 mm PE-X með súrefnisskápu eða sambærilegt. c100-200 steypt í plötu, ofan á járnagrind í geymslu en steypt í ilögn í íbúð ofan á takkamottur, (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C.
   Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal gólflagnir áður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypt er.
7. Fjarlægð frá sökkli að gólflögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Framrás: ——————
Bakrás: — — — — — — — — —

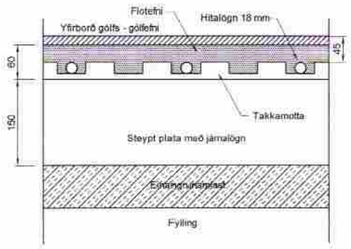

Skýringamynd af hitalögnum í ilögn

Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Sogsbakki 23 Grimsnesi			Teikn nr: 560-03
Lagnir Gólfhiti			Frumstærð: A2
Dags: 11. jan. 2005	Mkv: 1:50		Hann: GÞS
Samþ:	V.nr: 05 144		Teikn: ÞH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS