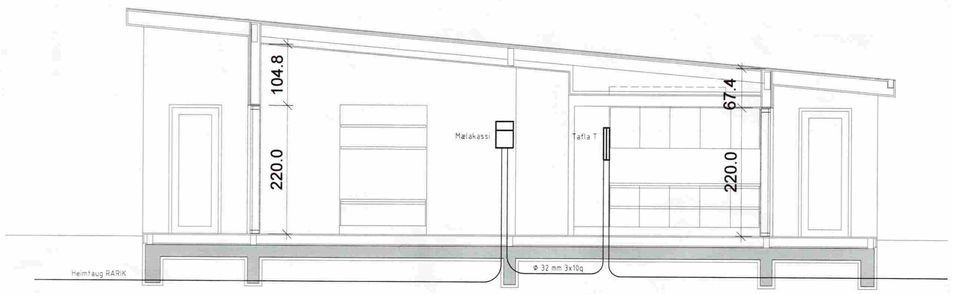

INNTAKSRÖR FYRIR RAFMAGN OG SÍMA 2 x Ø 50 mm
RÖR FYRIR GARÐLÝSINGU OG POTT 3 x Ø 32 mm
HEIMTAUG RAFVEITU

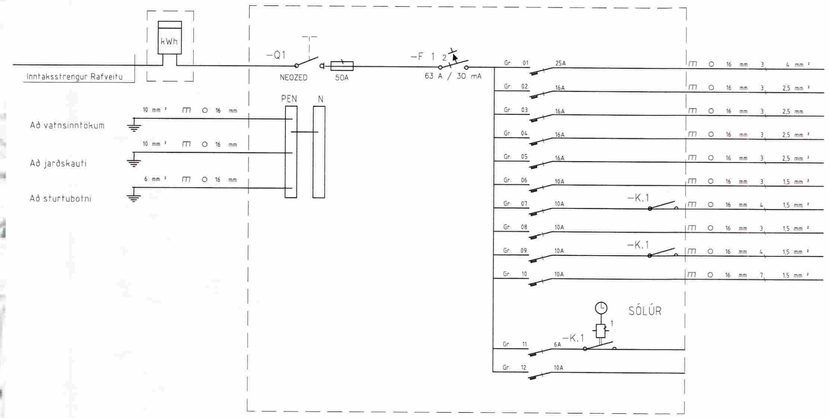

ELDAVÉL
ÖRBYLGJUOFN
UPPÞVOTTAVÉL
ÞVOTTAVÉL
ÞURRKARI
TENGLAR ELDHÚSI
GEYMSLA, ANDDYRI, GANGUR OG VERÖND
HERBERGI
HERBERGI OG BAÐ
ELDHÚS - STOFA

SMÁSPENNA
TIL VARA

Jarðtenging
Tvöfaldur tengill
Einfaldur tengill
Rofi
Veggljós
Loftljós
Samrofi
Tvöfaldur rofi
Loftnetstengill
Tafla / mælakassi
Krossrofi
Símatengill
Hreyfiskynjari
Reykskynjari
Bjalla
Handboði
Þrýstirofi
Ljósdeyfir
Rör upp á næstu hæð
Rör niður á næstu hæð
Rör gegnum hæð
Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)

ALMENNAR SKÝRINGAR

Hæð rofa skal vera 110 cm.
Hæð tengla skal vera 20 cm.
Málstraumur rofa skal vera 10 A.
Málstraumur tengla skal vera 16 A.
Pípur séu Ø 16 mm og vír 1,5 mm².
Tenglar merktir v/l skulu vera við loft.
Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum
Rafmagnseftirlits Ríkisins.

Nema annað sé tekið fram

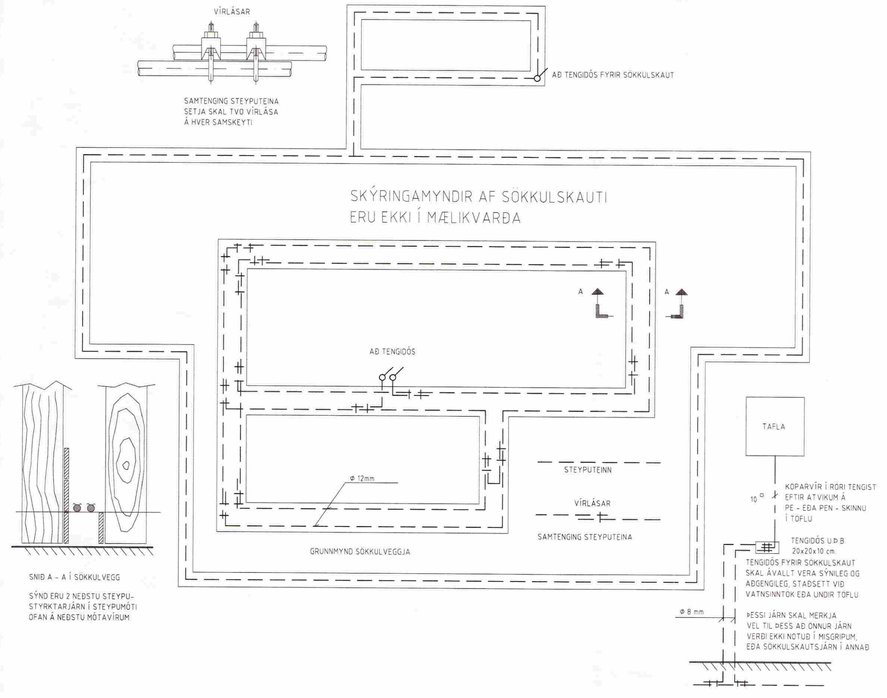

MÓTTEKIÐ
13 NÓV. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

HÖNNUÐUR:
Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:
Þór Stefánsson

SAMÞYKKT: KT:
Þór Stefáns - 2104[illegible]

BREYTINGAR:

VERKHEITI:
Sumarhús
Selhóll 19, Hæðarenda Grímsnesi

VERKHLUTI:
Afstöðumynd, skýringar,snið sökkulskaut og einlínumynd

Mkv: 1:50 / 1:1000

RAFTEIKN
RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING
Þór Stefánsson, Raftekn4.10.2008 15.39Raflögn-1433.dwg
SLÓÐ D:\VERK\ÁRVIRKINN\SUMARB\SELHÖLL 19

VERKNÚMER 1433-2008-089 BLAÐ 1 af 2
September 2008