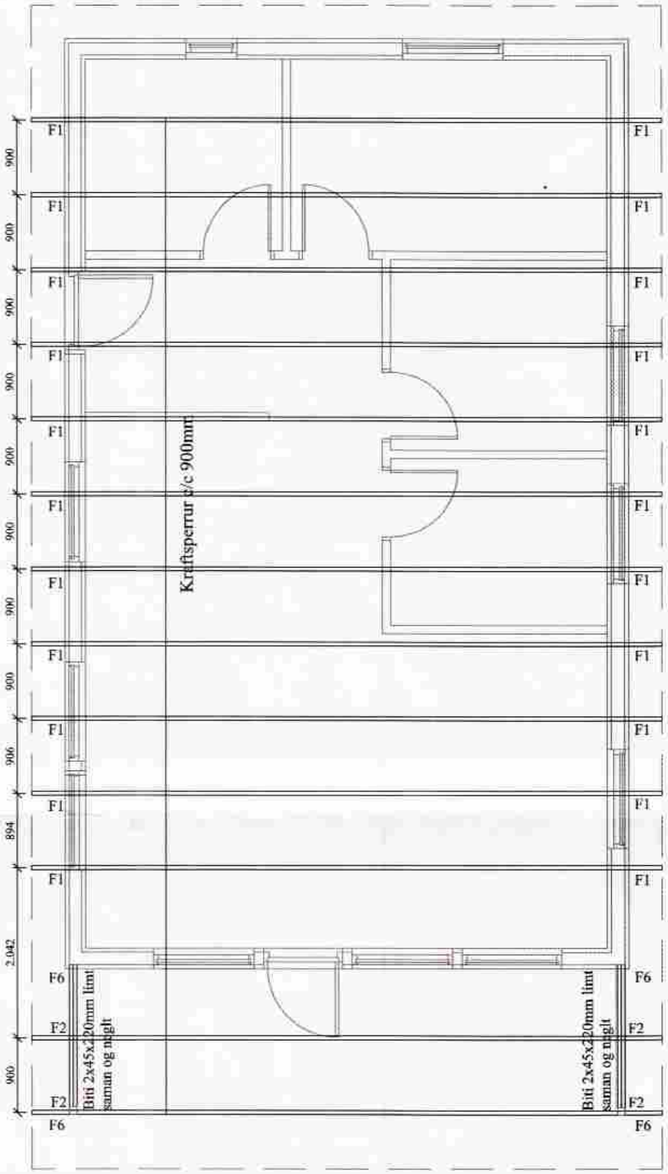

Grunnmynd þaks
mkv. 1:50

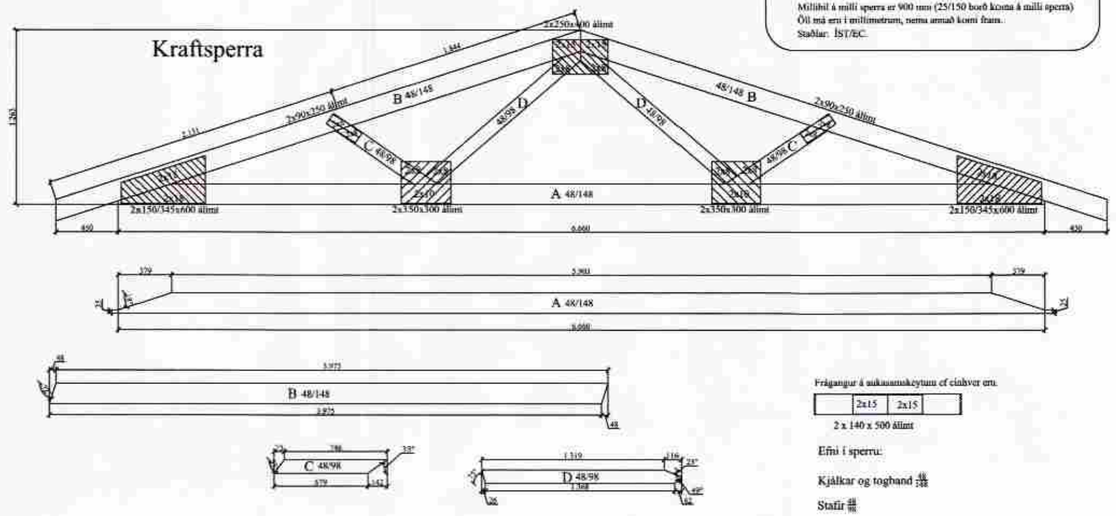

Sperrur, skýringatexti:

Efnisgæði:

Timbur: K18

Lasku: 12 mm Kombi krossviður
Stærð: Breidd x lengd í mm.
Álímdur beggja megin.
Saumur 28/65 nema annað komi fram.

Álag:

Eiginálag: 0,7 kN/m2
Snjóálag: 2,1 kN/m2
Vindálag: 1,4 kN/m2

Millibil á milli sperra er 900 mm (25/150 borð koma á milli sperra)
Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.
Staðlar: ÍST/EC.

Frágangur á sökkulmúskeytum ef einhver eru.

2x15 | 2x15

2 x 140 x 500 álímt

Efni í sperru:

Kjálkar og togband 48/148

Stafir 48/98

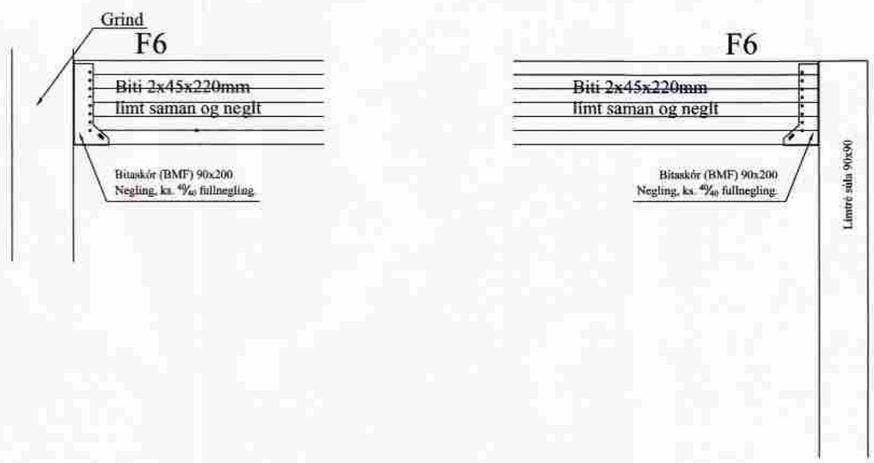

MÓTTEKIÐ
15 MARS 2012
Byggingarfulltrúi upprn. Arnessýslu og Flóahr.

Almennar skýringar

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø32 í hvert sperrubil.

Festingar:

F1
2 x BMF þakásankeri nr. 290 negld með KS40/40 2x7stk í hvert ankeri

F2
2xBMF vinkill nr. 105 m/styrkingu negldur með KS4/40, 6stk í hvern vinkil í sperru og 10x100mm frönsk skrúfa niður í bita í hvern vinkil.

F6
sjá sérmynd.

Annað: Festing á súlum að neðanverðu sjá grunnmynd dregara og gólfbita

VERK: Sumarhús - Vaðbólsbraut 18 Öndverðarnesi, 801 Grímsnesi	TEIKN NR.: 270
HLUTI: Burðarvirki - Grunnmynd þaks og deili	KVARÐI 1:50/10 TEIKN: BL
DAGS: 08.01.12	SAMþ: Björgvin Viglundsson 040546-2009 / NR: 01 108

Bent Larsen Fróðason
Fellskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Simar: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com