

Jarðveggsnið
M 1:100

Jarðveggsnið
M 1:100

SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÓLAG	ÁLAGSSVÆÐI 4	Sk	2.10	KN/m ²
		Skd1	1.01	KN/m ²
		Skd2	1.51	KN/m ²
VINDÁLAG	ÞAKHALLI 15°			
	YFIRBORÐSFLOKKUR II			
	GRUNNGILDI z= 6.5 m		1.69	KN/m ²
NOTÁLAG	VÉLTÆK GÓLF		12.0	KN/m ²
NOTÁLAG	GÓLF UNDIR GRIPUM		3.5	KN/m ²
EIGINÞYNGD	ÞAK		0.4	KN/m ²
EIGINÞYNGD	STEYPA		25.0	KN/m ²
STÁLGÆÐI	K - KAMBSTÁL f _{yk} =		500	MPa

STEINSTEYPA:
 STEYPA ER C25/30
 LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
 HÁMARKS VATNSSEMENTSHLUTFALL V/S ER 0,55
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.


MINNSTA STEYPUHULA Á JÁRNUM:
 GILDIN EIGA VIÐ UM VENJULEGAR AÐSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

	PLÖTUR VEGGIR BITAR SÚLUR			
INNANHÚSS	30	20	20	20
UTANHÚSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
ÁBURDARKJALLARI	40	40	40	40
STEYPT AÐ JÖRÐ	50	50	50	50

STEYPUSTYRKARSTÁL
 STÁLGÆÐI:
 K - KAMBSTÁL f_{yk} = 500 Mpa
 BEYGING STÁLS D = 5 x d
 d= ALLIR SVERLEIKAR
 SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT
 EFTIRFARANDI:
 ÞVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16 20
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800 1000
 LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA
 ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.
 UMHVERFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÁI A.M.K.
 SKEYTILENGD ÚT FYRIR OP, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

ATH.
 TAKA ÞARF GÖT Í SÖKKUL OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM.
 SJÁ NÁNAR Á LAGNATEIKNINGUM.

- ⊗ XX.XX ENDANLEGUR GÓLFKÓTI í m.
- ⊙ 140 ÞYKKT PLÖTU í mm.
- STEFNA BURDARJÁRNA

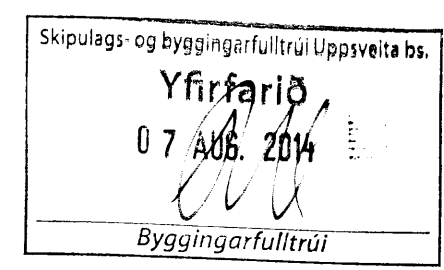

ABALHÖNNUÐUR
 ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFRILL HANNAÐ TEIKN. YFIR.



Dalbær, Hrunamannahreppi
 Gripahús, hesthús og geymsla
 Burðarvirki

Jarðvinnusnið
 Skýringar

TEIKNINUMER	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	GH
2345-007	A2	TEIKNAD:	GH
113-01		YFIRFARID:	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
24.6.2014	1:100	A	
SAMPYKKT			
Kennitala:	Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579		

O:\Landsstöðja_ehf_2345\007_Dalbær-Gripahús\Gögn\Teikningar-leikningaskrá\2345-007-120.dwg