KÓPAVOGSBÆR
15 JÚLÍ 2009
Skipulags-, Arkitektúr- og Fl.sv.

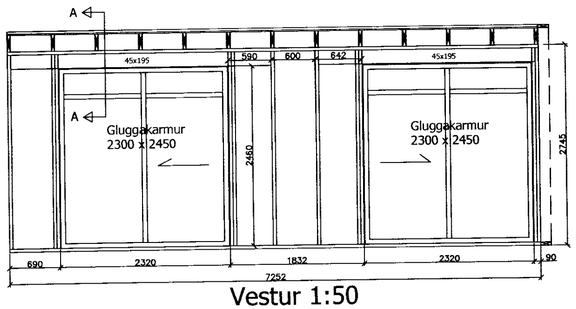

Vestur 1:50

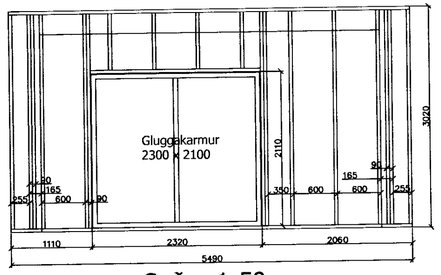

Suður 1:50

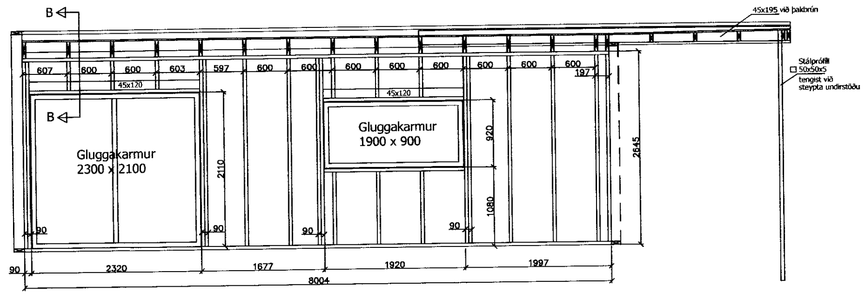

Austur 1:50

Vestur

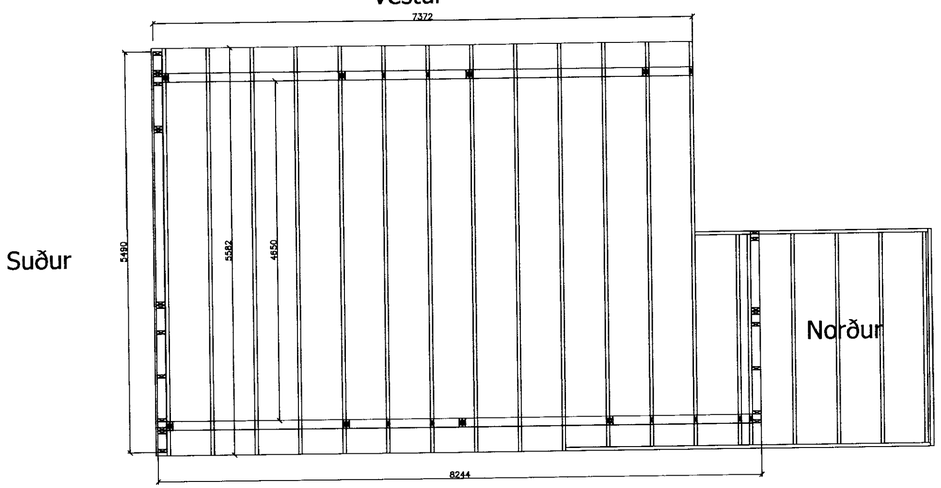

Austur

Grunnmynd, þakásaplan. 1:50



Norður 1:50



Snið A-A. 1:20



Snið B-B. 1:20

LÝSING:

Húsið er byggt úr timbri og hvílir á steyptum súlum. Sjá undirstöðuteikningu R-12.
Veggjagrindur eru úr T-1 burðarviði 45 x 120 með 600 mm bili nema suðurgafl sem er úr 45 x 145. Festingar í grindum eru 90x90 byggingarvinklar með tilheyrandi kambsaum og skrúfum. Veggjagrindur festast við gólfbita með gaffalankerum og M12 snitteinum, skinnum og rörn. Allir veggir eru klæddir með 12 mm krossviði til stífingar sem nær upp á milli þakása og að neðri brún gólfbita. Krossviður er límdur á grindur með Polyurethane kóttí og negldur. þar utan á kemur loftunargrind og síðan timbur og málmklæðning.
Einangrun í veggjum er steinull sem fyllir veggi.
þakásar eru 45 x 225 með 600 mm bili. þakklæðning er 18 mm krossviður með tveimur lögum af bræðslupappa. þakið hallar 20 o/oo til austurs og eru þar tvö 70 mm niðurföll.

RAUÐABERG
Skógræktarland – sumarhús
Burðarvirki

Kvarði: 1:50,1:20	Flokkur: B		Teikn nr: R-13
Dags: 06.07.09	Verknr: 08-06		Hannað: Atli Hauksson
Breyting:			Teiknað: Atli Hauksson

ATLI HAUKSSON byggingartæknifræðingur
HRAUNTUNGU 107 – 200 KÓPAVOGUR – SÍMAR: 5543144, 8617969
NETFANG: atli@mit.is

SAMÞYKKT: