

Afstöðumynd 1:500

**Byggingarlýsing:**

Einbýlishús úr timbre, reist á staðsteyplum sökkjum. Sökkjar og botnplata eru staðsteypt með járnþentri steynsteypu sem er einangruð með 75 mm plasteinangrun. Burðargrind hússins er 50X150 mm stífu af með 9 mm krossvið. Útan á krossviðinn eru settar láréttar timburlektur sem mynda loftbil undir timbur og flísaklæðningu. Burðargrindin er einangruð með 150 mm steinull, rakavarin að innan með 0,2 mm þolplastíð er sett lagnagrind og innri klæðning er með viðarklæðningu. Þakið er gert með sperrum og borðklæðningu, þakpappa og þakjárni. Þakvirkið er rakavarið með 0,2 mm þolplastí. Á þolplastíð er sett lagnagrind og innri klæðning er með viðarklæðningu. Þakið er gert með sperrum og borðklæðningu, þakpappa og þakjárni. Þakvirkið er rakavarið með 0,2 mm þolplastí. Neðan á þolplastíð er fest lagnagrind og loftklæðningu. Þakið er einangrað með 200 mm þakull. Gler í gluggum er tvífalt K-gler. Í husinu skal koma fyrir reykskynjara. Klæðningar eru úr efni í flokkar 1. Milli bílskúrs og íbúðar, en innan íbúðar eru klæðningar flokki 2. veggir klæddir með 12 mm spórapiötum. Upphitun hefðbundin ofnsíðgn.


**KÓLNUNARTÖLUR**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| U-gildi útvegga                | 0,40 W/m²K |
| U-gildi þaks                   | 0,20 W/m²K |
| U-gildi útvegga vegið meðaltal | 0,85 W/m²K |
| U-gildi gólf                   | 0,30 W/m²K |
| U-gildi glugga                 | 2,00 W/m²K |
| U-gildi útvegga                | 3,00 W/m²K |

**STÆRDARMÁL**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Flatarmál húss   | 251,8 m²  |
| Rúmmál húss      | 1089,5 m³ |
| Lóðarstærð       | 3785 m²   |
| Nýtingarhlutfall | 0,06      |
| Bílastæðifjöldi  | 8 st.     |

Samþykkt  
27 MARS 2007  
Hilmar Örnars  
Byggingarfulltrúi uppsveita Arnassýslu





**TAKN**

- GN = Gólfurfall
- PN = Þakurfall
- LR = Lofttæsting
- VLR = Vöðmín lofttæsting
- PK = Pólkassar
- NL = Neytarljós
- BO = Þjörgunarp
- R = Reykskynjari
- HSL = Handóskivél
- UT = Merktur útgangur
- ☐ = Fyllistigi við þjörgunarp
- ☉ = Brunaslanga
- = Stigjóðsla
- = Stigjóðsla út
- ! = Stömskób brunavörðunarkerfis
- ☒ = Innbak
- ☒ = Blástæði fyrir falláða
- EI60 = Veggir og hæðaskil
- EI90
- A-EI60
- A-EI120
- REI60
- REI120
- A-REIM120
- E-CS30 = Húðir
- EI-CS30
- EI-CS60
- E30 = Gluggar

**BREYTING**

| Breyting | Dagsetning | Teknað | Yfirfarir |
|----------|------------|--------|-----------|
| 1        | DD.MM.YY   | XXX    | XXX       |
| X        |            |        |           |

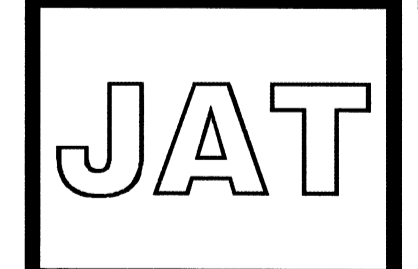

Jeannot A. TSIRENGE  
Arkitekt.  
S. 6952798, Jeannot@jave.is  
Kl. 211089-2489

Feltnul 15-2 hæðin, 108 Reykjavík, Ísland  
S. 5862808

**HÖNNUN**

**ÁSBORGIR 1**

Selfossi

Afstöðumynd *Jeannot Tsirenge*

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Verknúmer: 06001IF     | Verknúmerstjóri: JAT                          |
| Hönnun: JAT            | Teknað: JAT                                   |
| Yfirfarið: JAT         | Samþykkt: Jeannot A. TSIRENGE Kl. 211089-2489 |
| Mælikvarði: 1:100      | Dagsetning: 10.01.2007                        |
| Skrá: 06001EH-L101.dwg | Blað: L101                                    |