GRUNNMYND 1:50

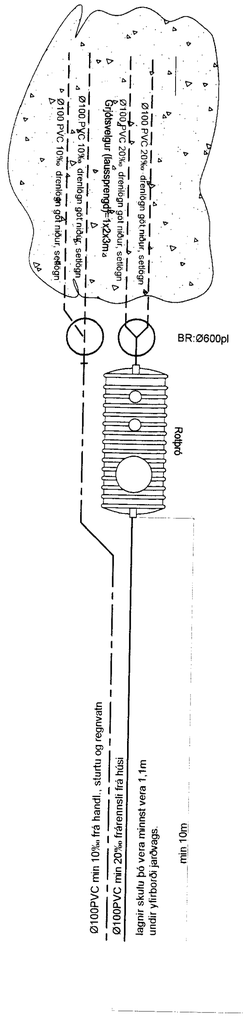

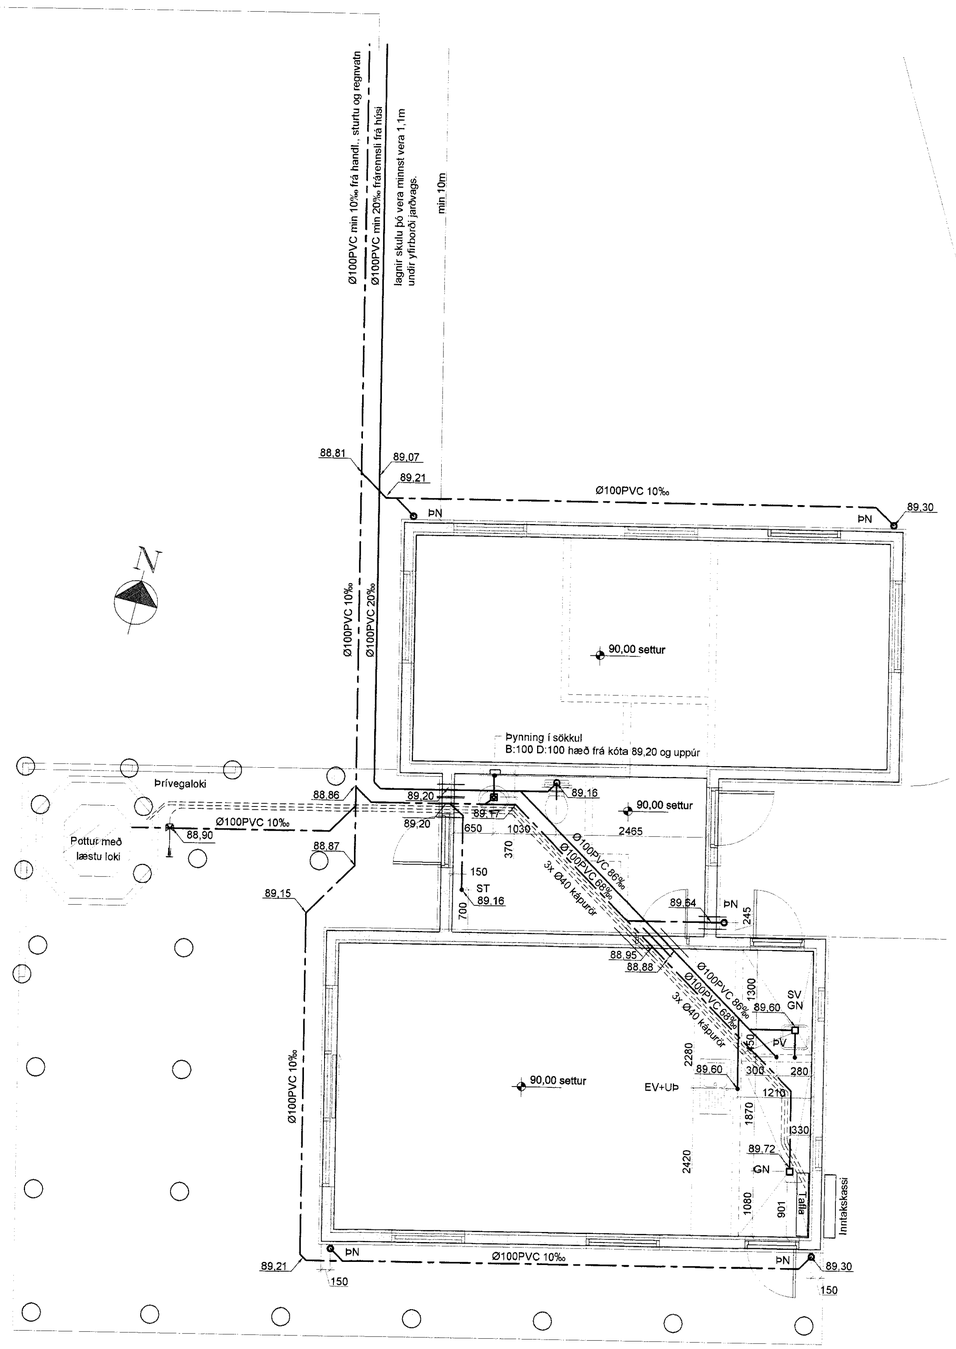

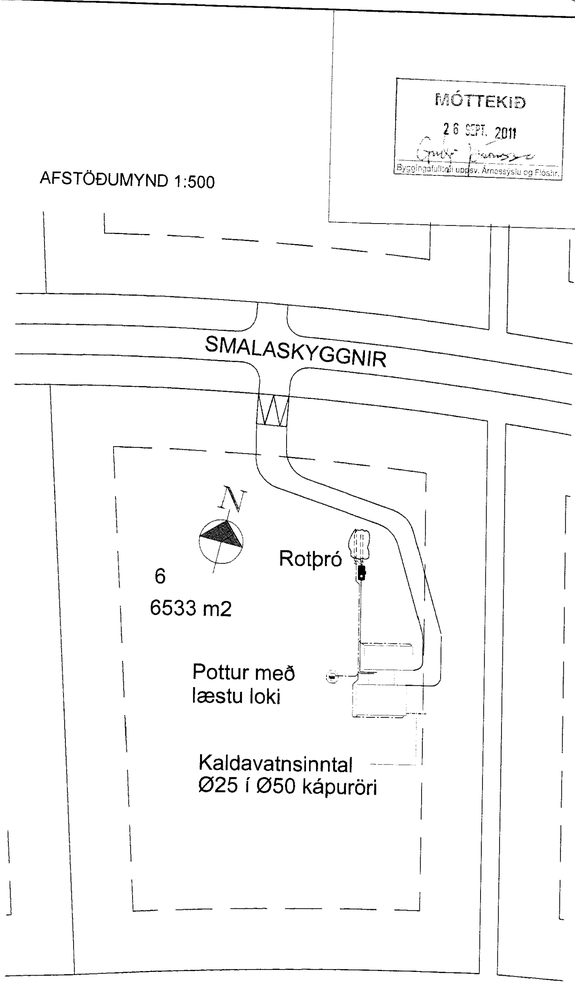

MÓTTEKIÐ
26 SEPT. 2011
Byggingafulltrúi uppdv. Árnessýslu og Flóahr.

Sitrulögn 1:10



Frárennsli plast
Frárennsli steypa/PEH/PP-P
Regnvatn plast
Regnvatn steypa/PEH/PP-P
Jarðvatnslögn plast
Jarðvatnslögn steypa/PEH/PP-P
Kaldavatnsheimæð

BK: Baðkar
ST: Steypibað
GN: Gólfniðurfall
HL: Handlaug
EV: Eldhúsvaskur
Uþ: Uppþvottavél

SV: Skolvaskur
ÞS: Þvagskál
ÞV: Þvottavél
VS: Vatnssalerni
GN: Gólfniðurfall
ÞN: Þakniðurfall

SN: Svalaniðurfall
GK: Gólfkóti
SA: Auka fallstammi.
S1: Fallstammi & nr.
BR: Brunnur
NB: Niðurfallsbrunnur
HR: Hreinsistútur

SNIÐ Í ROTÞRÓ 1:50

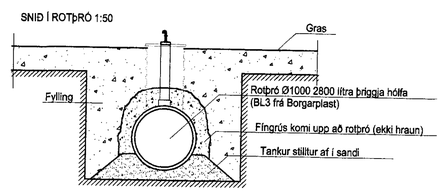

Frárennslislagnir.:

Allt efni í frárennslislagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

PVC.: er "POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af venjulegri gerð SN8 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 4m dýpi.

PP–P.: er "(PP*) POLYPROPYLEN eða (PVC*)POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af sérstyrktri (ULTRA) gerð/ riffluð að utan og slétt að innan, SN8 í samræmi við EN1852–1 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

PEH.: er "POLYETHYLENE" Svört múffusoðin frárennslisrör með sterkri kápu þau skulu þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

ST.: steypt múffurör af venjulegri gerð sett saman með þartilgerðum gúmíhringjum.

Öll vinna og frágangur við frárennslislagnir skal vera í samræmi við ÍST 68 '2003. og aðra gildandi staðla og reglugerðir.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta röra.
Máisetning á staðsetningu stokka er leiðbeinandi og taka skal tillit til lagnaskurða sem þegar hafa verið grafnir, við endanlega staðsetningu.

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn

SMALASKYGGNIR 6

Verkfræðistofa þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is

H BS | T BD | S
M 1:50/500/20
Nr. PJ01

lagnir í jörð

Dags. Júlí 2011
090639-4839
080149-3609

Áritun aðalhönnuðar.: