


- SKÝRINGAR**
- ⊗ KÚLULOKI / RENNILOKI
  - SÍA
  - ∇ EINSTEFNULOKI
  - MÆLIR / HEMILL
  - ⊗ ÖRYGGISLOKI
  - ⊙ ÞRÝSTIMÆLIR
  - F HITAMÆLIR

**GÓLFHITALISTI**

MOTTA NR.	VARMA-ÞÖRF WATT	PIPU'R BIL mm	LENGD m	Þt. SLÖNGUR	RENNSLI
1	1500	∅20 x 2 / 200 og 150	90		
2	1500	∅20 x 2 / 200 og 150	90		
3	1600	∅20 x 2 / 200 og 150	100		
4	1600	∅20 x 2 / 200 og 150	110		
5	1600	∅20 x 2 / 200 og 150	110		
6	1600	∅20 x 2 / 200 og 150	100		
Geymsla	600	Mælagrind og rör í gólfum			
Samt.	10000		600		

MESTI FRAMRÁSARHITI Á VAINI AÐ SLÖNGUM ER UM 40° C  
MESTI BAKRÁSARHITI VIÐ -15° C ÚTHITA ER UM 30° C

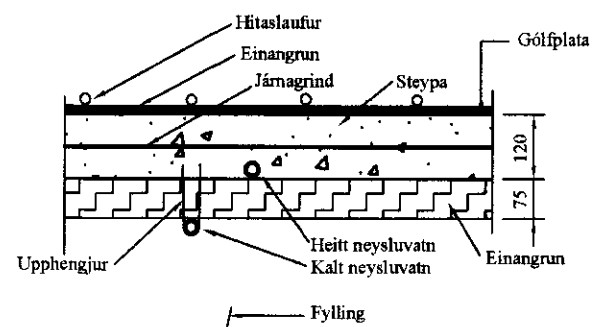

**EINKENNANDI SNIÐ Í GÓLFPLÖTU 1:10**

**SAMÞ. ARKITEKTS:**

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting væðar	Nafn
-----	-------	----------------	------

Köpavogi **MARS 2007**

Teikn. G.Ó. **ENGINN**

Reikn. G.Ó. **SI-05** Bl. nr. **2.05**

Yfir. G.Ó. *Guðmundur Oskarsson* 080332-4249

Samþ. **PRÁNDARTÚN 7**

STADUR: **MÆLAGRIND MOTTUSTÆRÐIR SNIÐ**

Verkfræðisþjónusta  
**Guðmundar Oskarssonar**  
Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425  
vgo@simnet.is