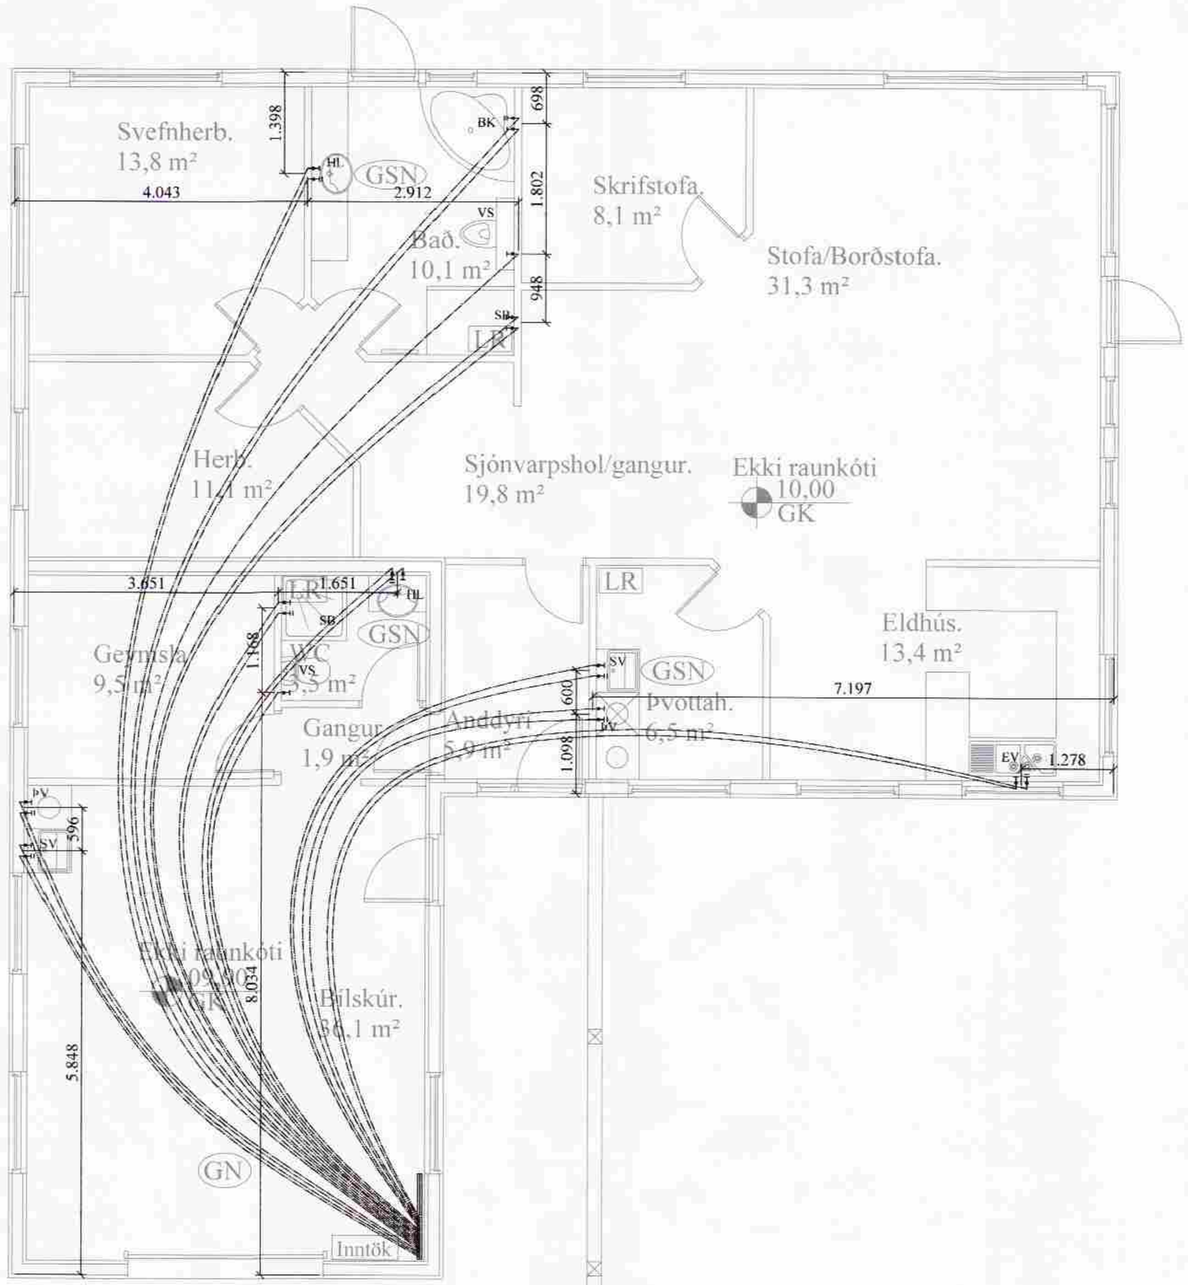

MÓTTEKIÐ
28 SEPT. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járnagrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm. 18mm að sturtu og baði.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV : Skolvaskar
EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
UÞV: Uppþvottavél

Kalt vatn : ——— - ———
Heitt vatn: ——— - - ———

VERK: Fellskot Lóð nr. 3 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 531
HLUTI: Lagnir - sökkull Neysluvatnslagnir	KVARÐI 1:50 TEIKN: HÞ.
DAGS: 20.09.08	SAMÞ: 040346-2009
	NR: 01 005

Bent Larsen Fróðason
Fellskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Simar: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com