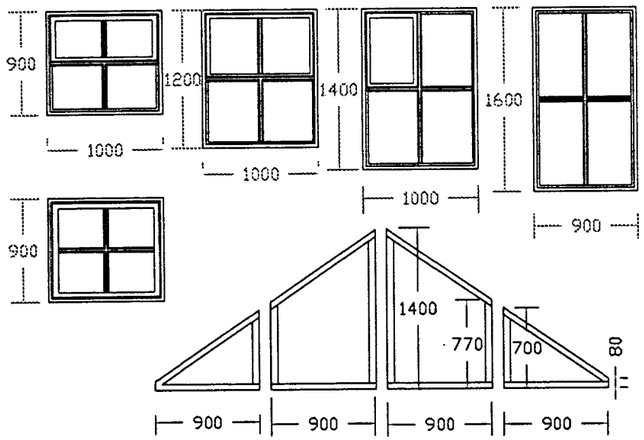


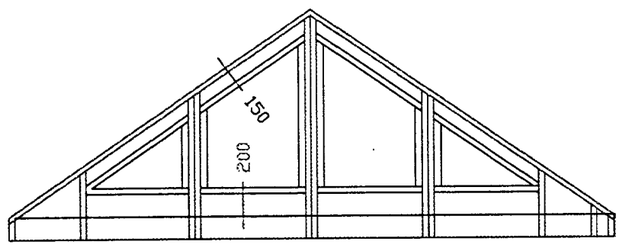


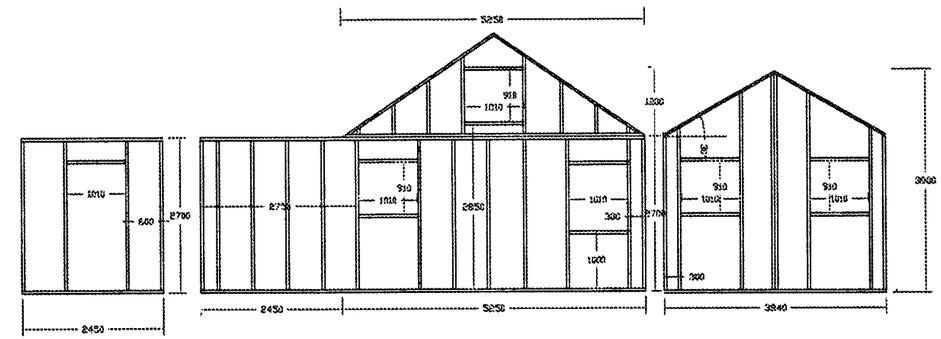

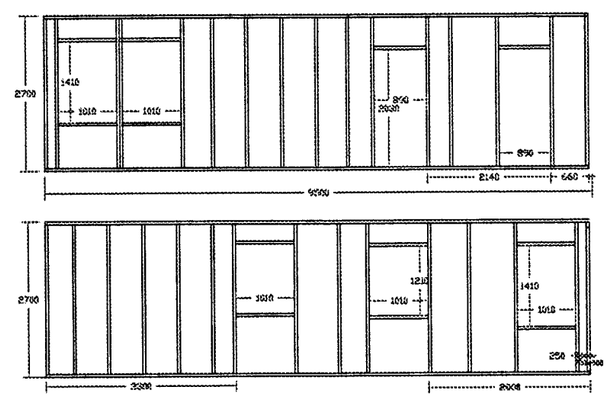

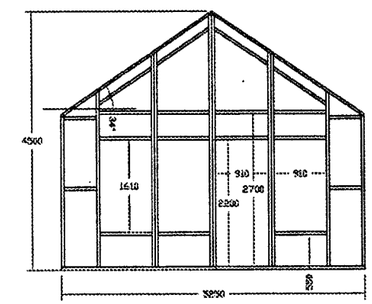

EFNISVAL
- Grindarefni skal vera T-200
- Uppistöður = 50 x 125 c/c 60 cm., þar sem því er við komið.
- Yfirstykki 50 x 125

FESTINGAR:
- Stoðir við fót/yfirreim = 1 stk. BMF 90, negl 10 x 40/40
- Samsetning á grind: lágm. negl. 3 stk 31/80 (3") í hverja samsetningu eða 3 stk. 5,0 x 80 skrúfur.
- Festingar grindar við sökkul eru sýndar á sökkulteikningu.
- Samsetningar horna grindar = 3 stk BMF 90, negl 10 x 40/40 pr vinkil eða 8 stk 5,0 x 80 skrúfur.

STÍFING GRINDAR:
- 10 mm. vatnsþolinn krossviður, skrúfaður í stoðir með M3/40 galv. stálskrúfum,með 30 cm. millibili í alla grind. Krossviður skal spanna amk. alla heila fleti milli fót- og yfirreimar, og svæði fyrir ofan glugga- og hurðaop.

- Allar breytingar frá teikningum og vafaatriði skal bera undir hönnuð.

| | | |
|---|---|---|
| SANDSKEIÐ 2.4<br>BLÁSKÓGABYGGÐ | Verkheiti: | Daníel Árnason f.t.f.f. |
| GRINDARTEIKNING<br>OG GLUGGAR | Teikn.nr.: DA<br>Mælikv.: DA<br>Dagsetning: 01.06.05 | Mælikvarði: 1:50<br>Samþykkt: |