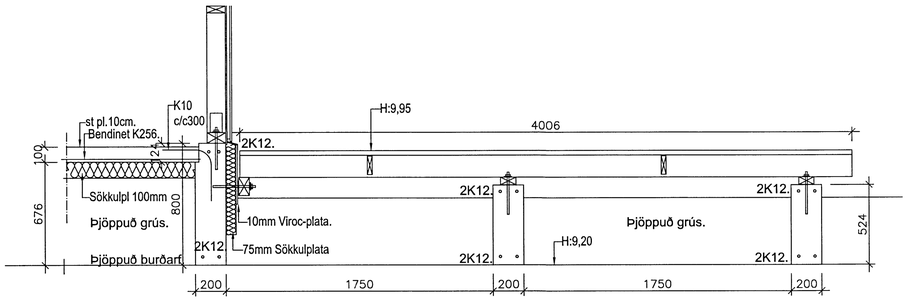

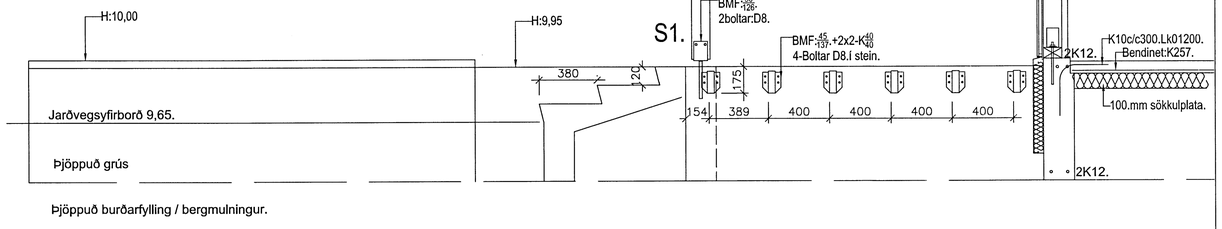

Þjöppuð burðarfylling / bergmulningur.

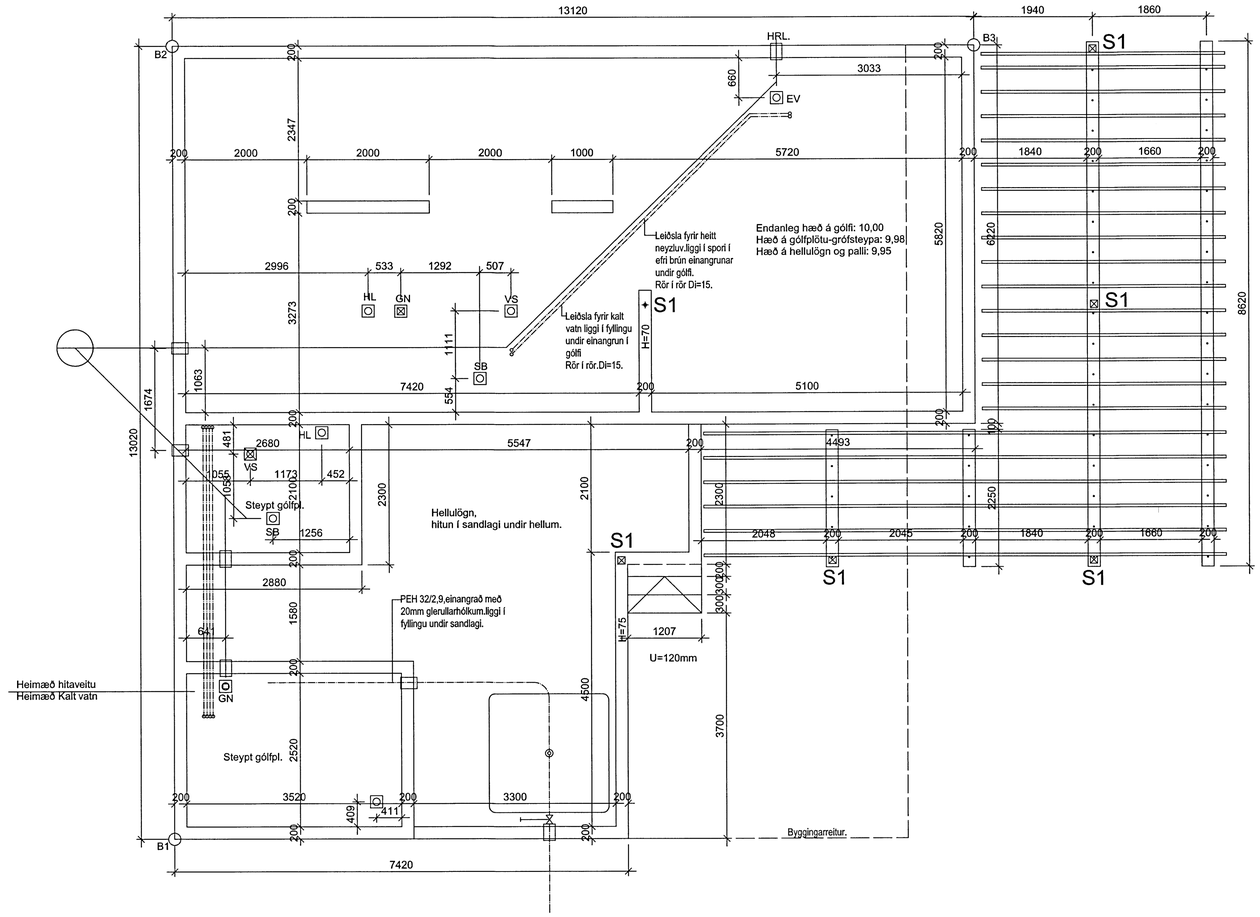

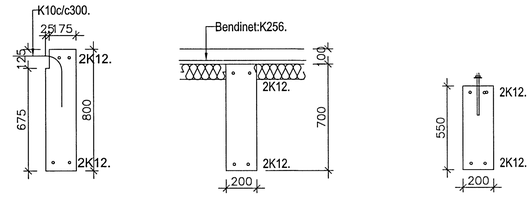

Þversniðsstærðir.

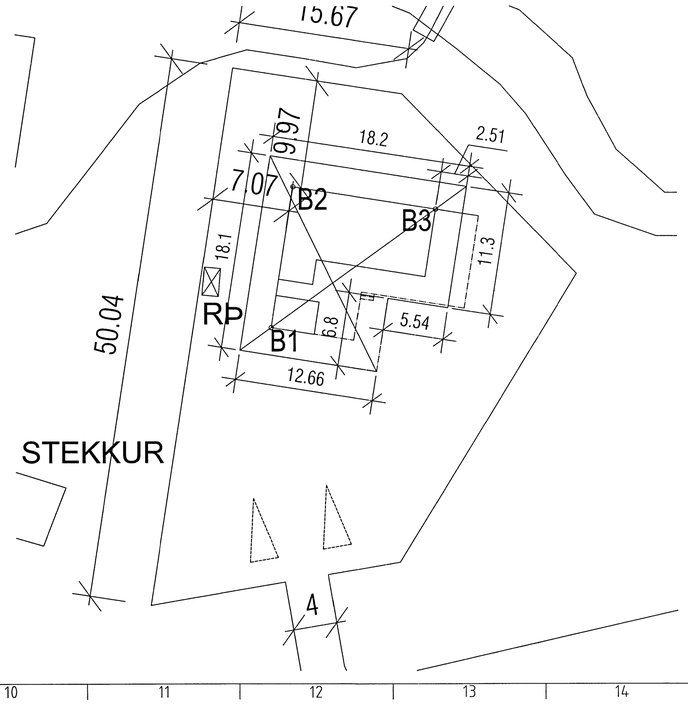

Skýringar:
Sement ,steinsteypa og steinsteypuvirki,skulu uppfylla efrirtalda staðla:ÍST- EN 197-1,ÍST EN 12620,
ÍST EN 206-1 auk ákvæða um niðurlögn steypu
skv.ÍST-EN 13670.
Sigmál steypu: 6-8cm.
V/S hlutfall<0,55.
Blendiloft v.niðurlögn ca 5%
Minnsta sementsmagn í steypu 300 kg/m3.
Alla steypu skal titra þegar hún er lögð..
Bending:
Efstog neðst í undirstöðuveggi skal leggja 2K12.samfelld og heil um horn eða tengd saman með vinkilbeygðum 12.mm bendistöngumFesta skal neðri bendistengur saman með viraklemmum ,þannig að leiðið samband náist allan hringinn.Tengja skal 2-8mm bendistál við sökkulskaut ,þar sem veggur milli baðherbergis og anddyris leggst að útvegg, leggja stálteina 50cm uppúr vegg og auðkenna teina með SÖKKULSKAUT.sjá einnig sérmynd af sökkulskauti og búnaði á raflagnaruppdrætti.
Gólfplata er bent með Bendineti K256.hliðarskörun 2.möskvar.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03 APR. 2014
Byggingarfulltrúi

X X
Nr. Breyting Hönnuður. Áritun.....

Byggingarstaður.
Torfan 2.Miðdal.
Verkefni
Undirstaða
Verk nr 2013-5 Teikning nr. 202-2 Dagsetning nov-des-2013
Hælikvarði 1:50 1:20 Útg.nr. 1.
sími581-3141 stadalhus@xnet.is
Staðalhús teiknistofa Baugatanga 1.
Hönnuður. 2011373149.
Aðalhönnuður/samræming