25 v g 40 fm.

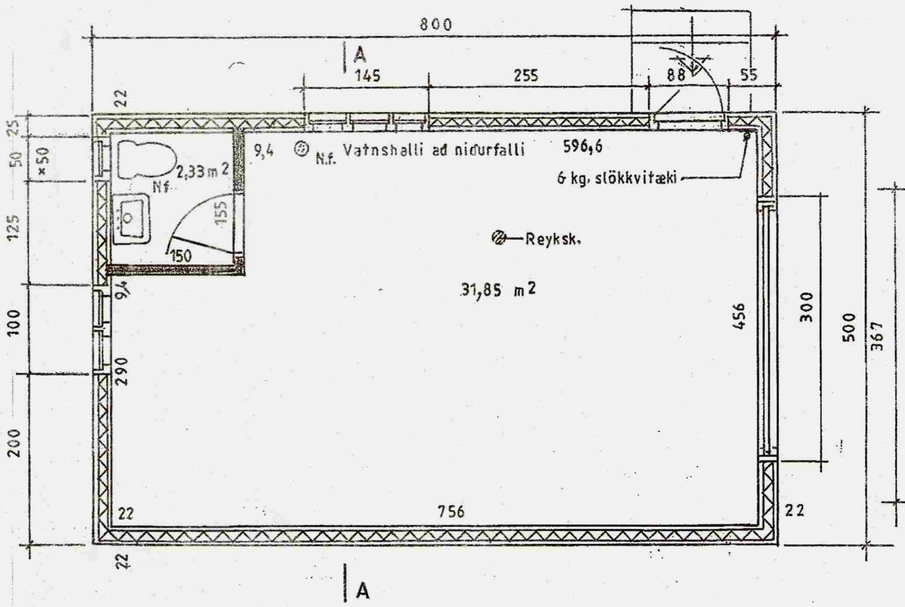

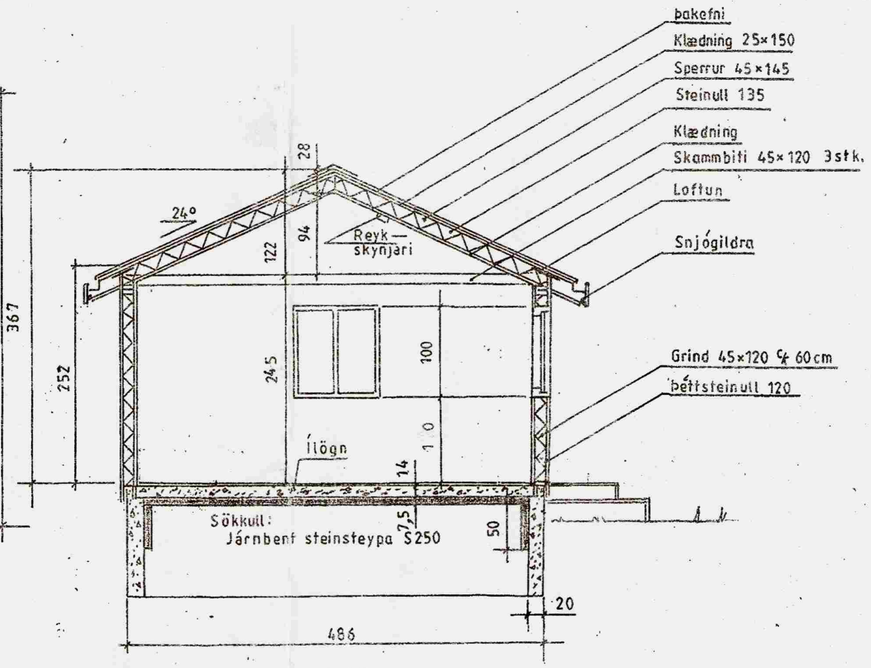

Snið A-A

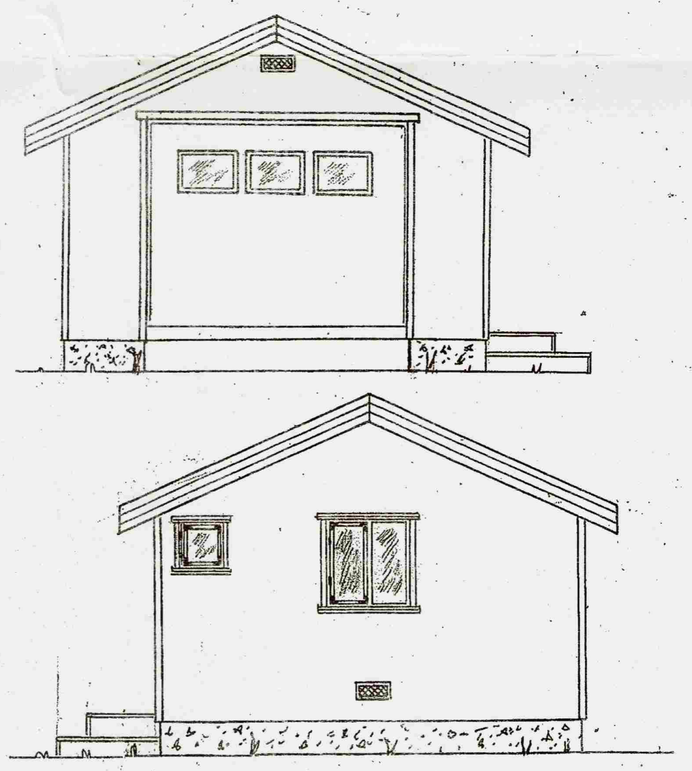

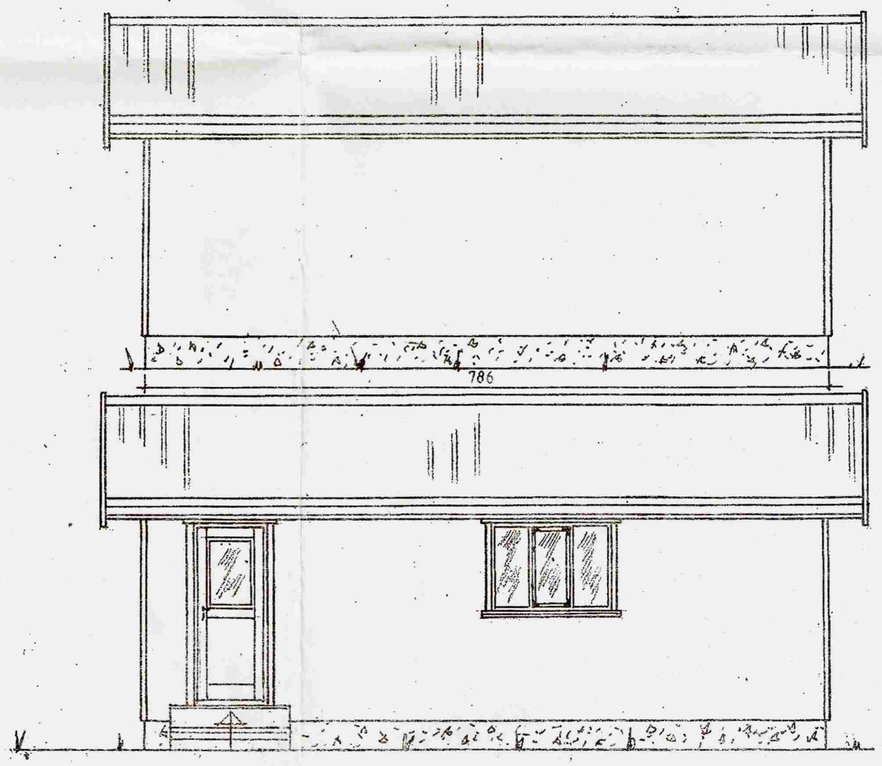

Sampykkt
10 JUNI 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árn.

LÝSING:

HÚS BYGGT ÚR TIMBRI

UNDIRSTÖÐUR: Sökkull m/botnplötu, steinsteypa S250. Undir botnplötu og innan á útveggjasökklum er 7,5 cm frauðplasteinangrun.

VEGGIR: Grind 50x125 5.fl. fura húsþurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, mm loftrými, vatnsklæðning einangrun þéttsteinull 125, plastdúkur, raflagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperrur 50x150 4fl. fura húsþurrkað gæðastaðall T1, panill, klæðning fura 25x150 með 3mm millibili, þéttsteinull með vindpappa, þakpappi, þakefni. . Loftun, plaströr 20mm, snjógildrurör.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. ´B´, fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR Grindur 50 x 75 5. fl. fura húsþurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengijárn, naglar, skrúfur og boltar skulu vera galvanhúðuð.

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utannúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2.

Mkv.: 1:50	Verkfæragemsla í landi Vaðness, 8719-Grímsness og Grafningshreppi. Lóð nr. 24B við Borgarhólsbraut	TEIKNIVANGUR
Dags. maí '08		270733-2559
Nr. Vg 01	Útlit og grunnm. 40 m2	201032-4829