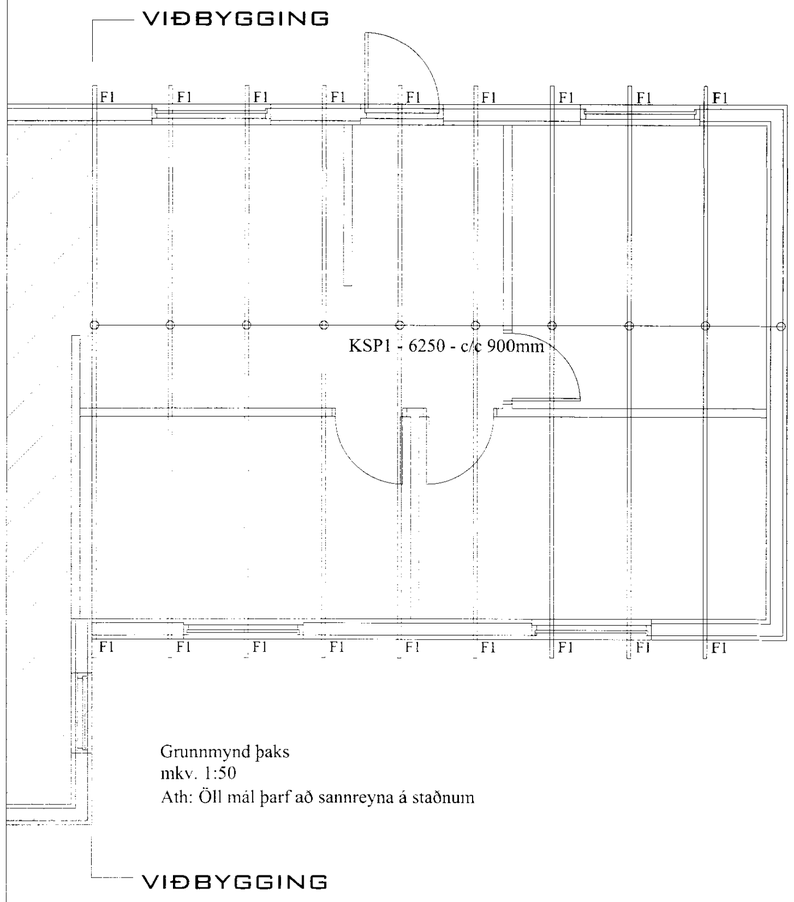

Grunnmynd þaks
mkv. 1:50
Ath: Öll mál þarf að sannreyna á staðnum

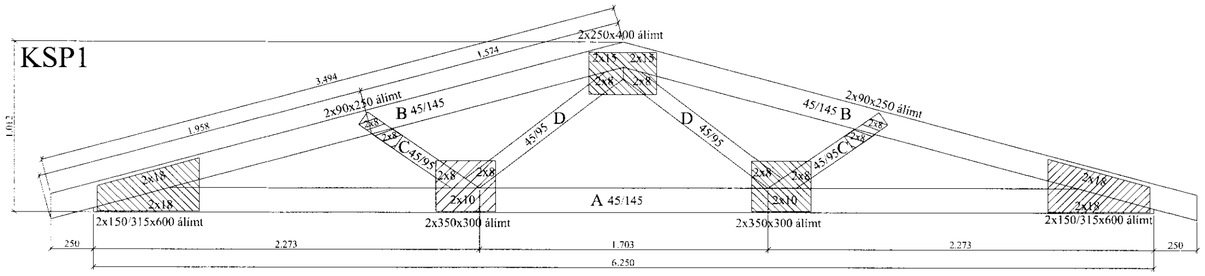









Frágangur á aukasamskeytum ef einhver eru.

	2x15	2x15

2 x 140 x 500 álímt

Efni í sperru:

Kjálkar og togband $\frac{45}{145}$

Stafir $\frac{45}{95}$

Sperrur, skýringatexti:

Efnisgæði:

Timbur: K18

Laskar: 12mm krossviður
Stærð: Breidd x lengd i mm.
Álímdur beggja megin.
Saumur 28/65 nema annað komi fram.

Álag:

Eiginálag: 0,7 kN/m2
Snjóálag: 2,1 kN/m2
Vindálag: 1,4 kN/m2

Millibil á milli sperra er 900 mm
Öll má eru í millimetrum, nema annað komi fram.
Staðlar: ÍST/EC.



Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.
Öll mál í mm nema annað komi fram.
Loftun skal gerð með 2 x2 stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Festingar:
F1
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambsaumur, $^{40}/_{40}$ 4x6 stk.

VERK: Víðigerði - Viðbygging 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 270
HLUTI: Burðarvirki þaks Grunnmynd þaks og sperra	KVARÐI 1:50/25 TEIKN: BL
DAGS: 20.04.12	SAMþ: Björgvin Viglundsson 040546-2009 NR: 01 103

Bent Larsen Fróðason
Fellskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Sími: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com