




Grunnmynd grindur
mkv. 1:50

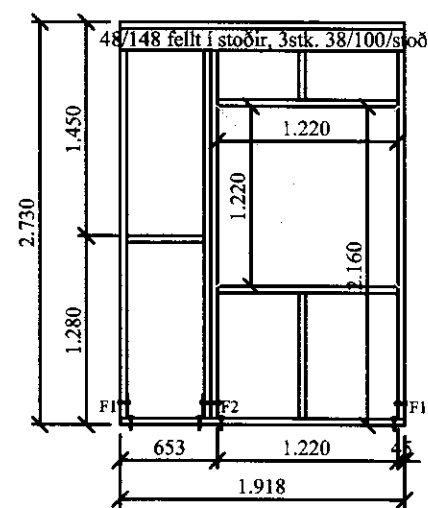


Grind nr. 3

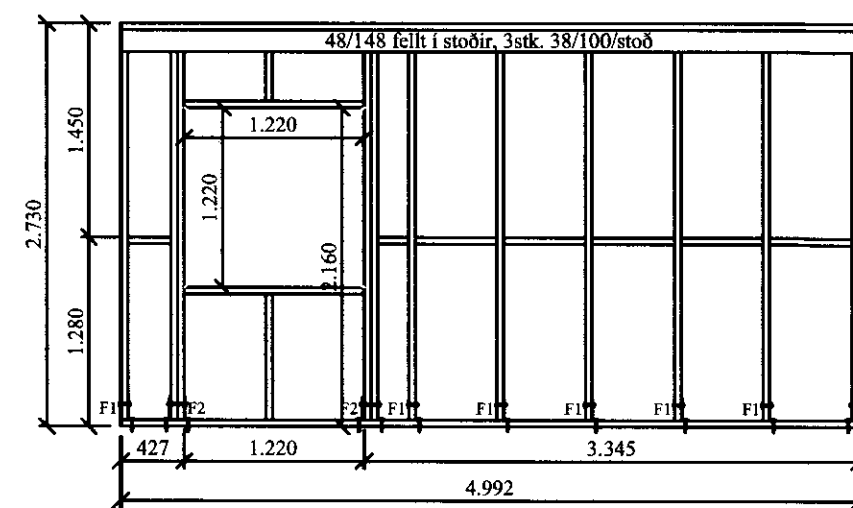


Grind nr. 2

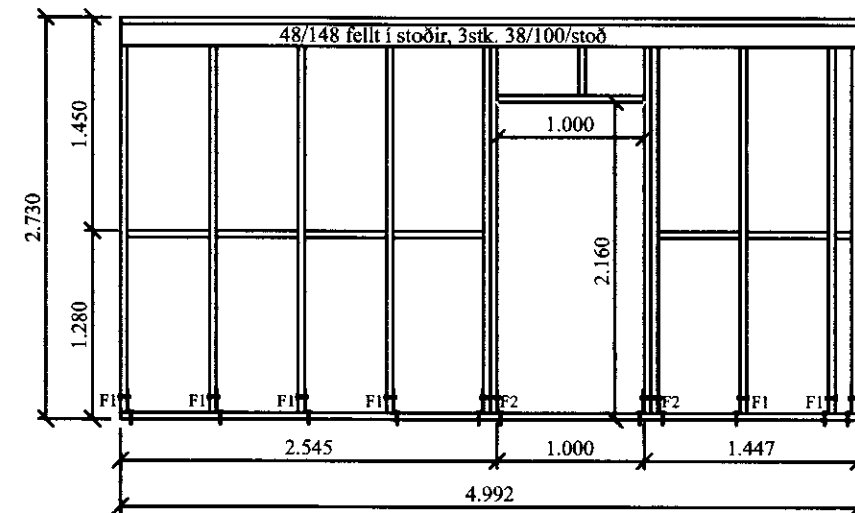


Grind nr. 6

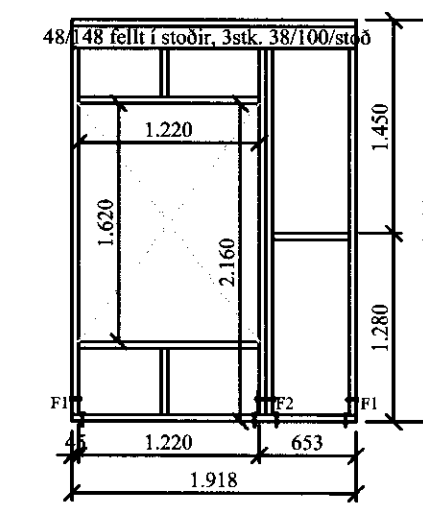

Grind nr. 5

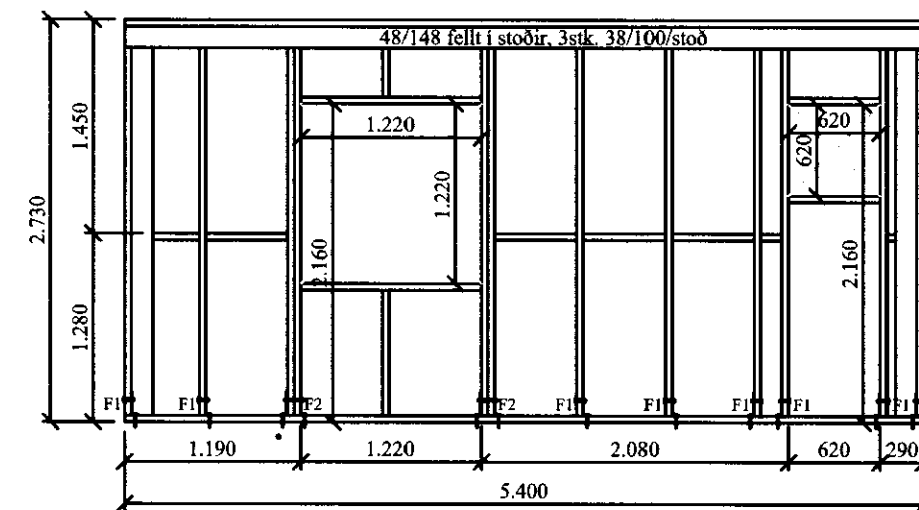

Grind nr. 1

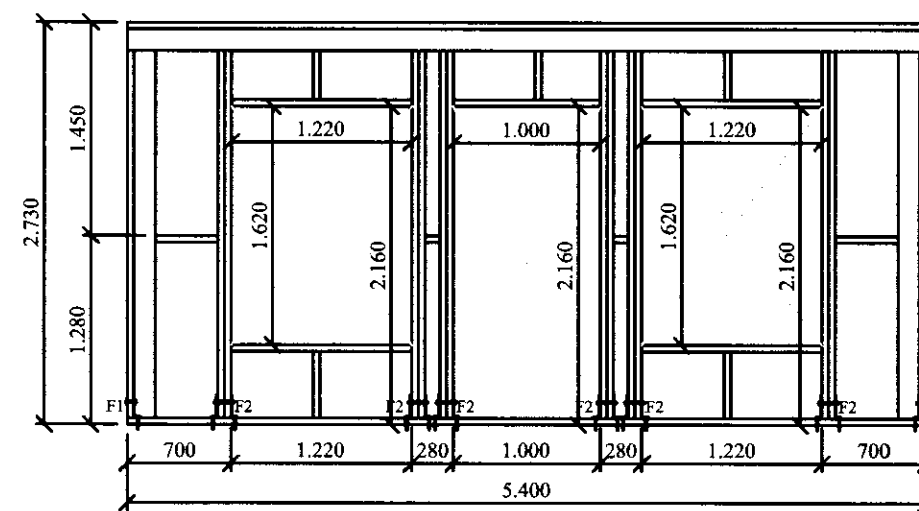

Grind nr. 4

MÓTTEDIÐ

14. DES. 2011

Almennar skýringar fyrir grindur:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{4}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birrikrossviður). Krossviður festist með $\frac{2}{65}$ C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $\frac{3}{100}$ minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festingar

F1
1 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Neglt með KS40/40 8stk í stoð eða 12mm bolti gegnum stoð, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

F2
2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. 12mm bolti gegnum stoðir, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

VERK: Hamar land II - Sumarhús 801 Selfoss	TEIKN NÚM.: 201
HLUTUR: Burðarvirki - Grunnmynd grindur, ásýnd og deili	KVAFERDI: 1:50
DAGSETNING: 20.06.11	TEIKNAR: BL
DRÖG: Björgvin Viglúnsson 040546-2009	NR: 01 079
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	