



HNAUS Villingaholtshreppi - stækkun
 Árnessýslu

Samykkkt
 24. JUNÍ 2008
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Grunnmynd 1:50, þakviðir - norður endi

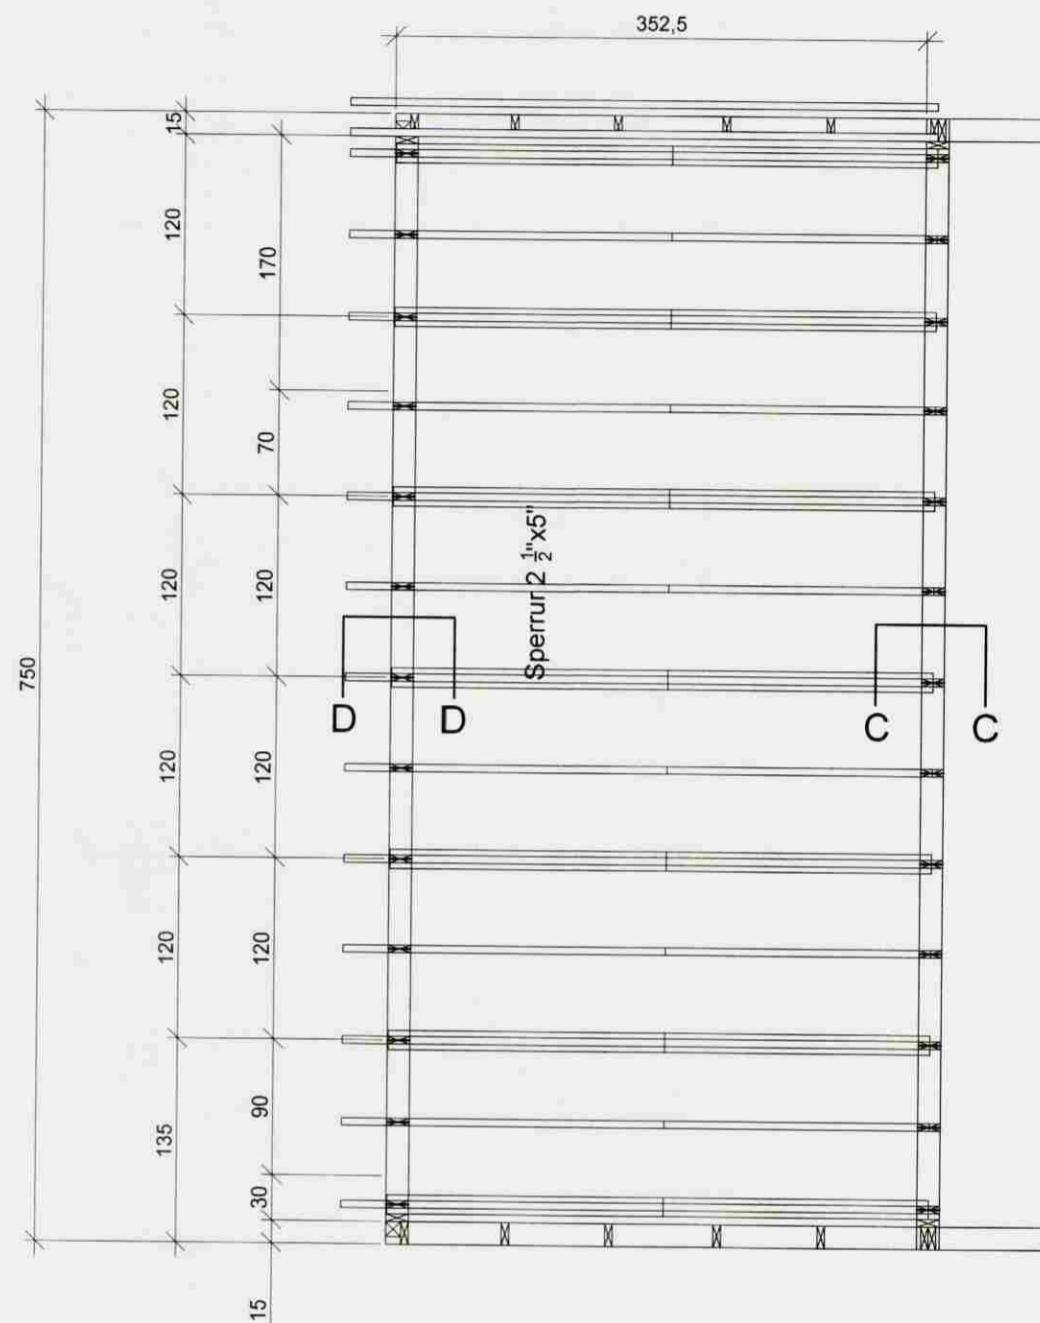

Grunnmynd 1:50, þakviðir - syðri endi

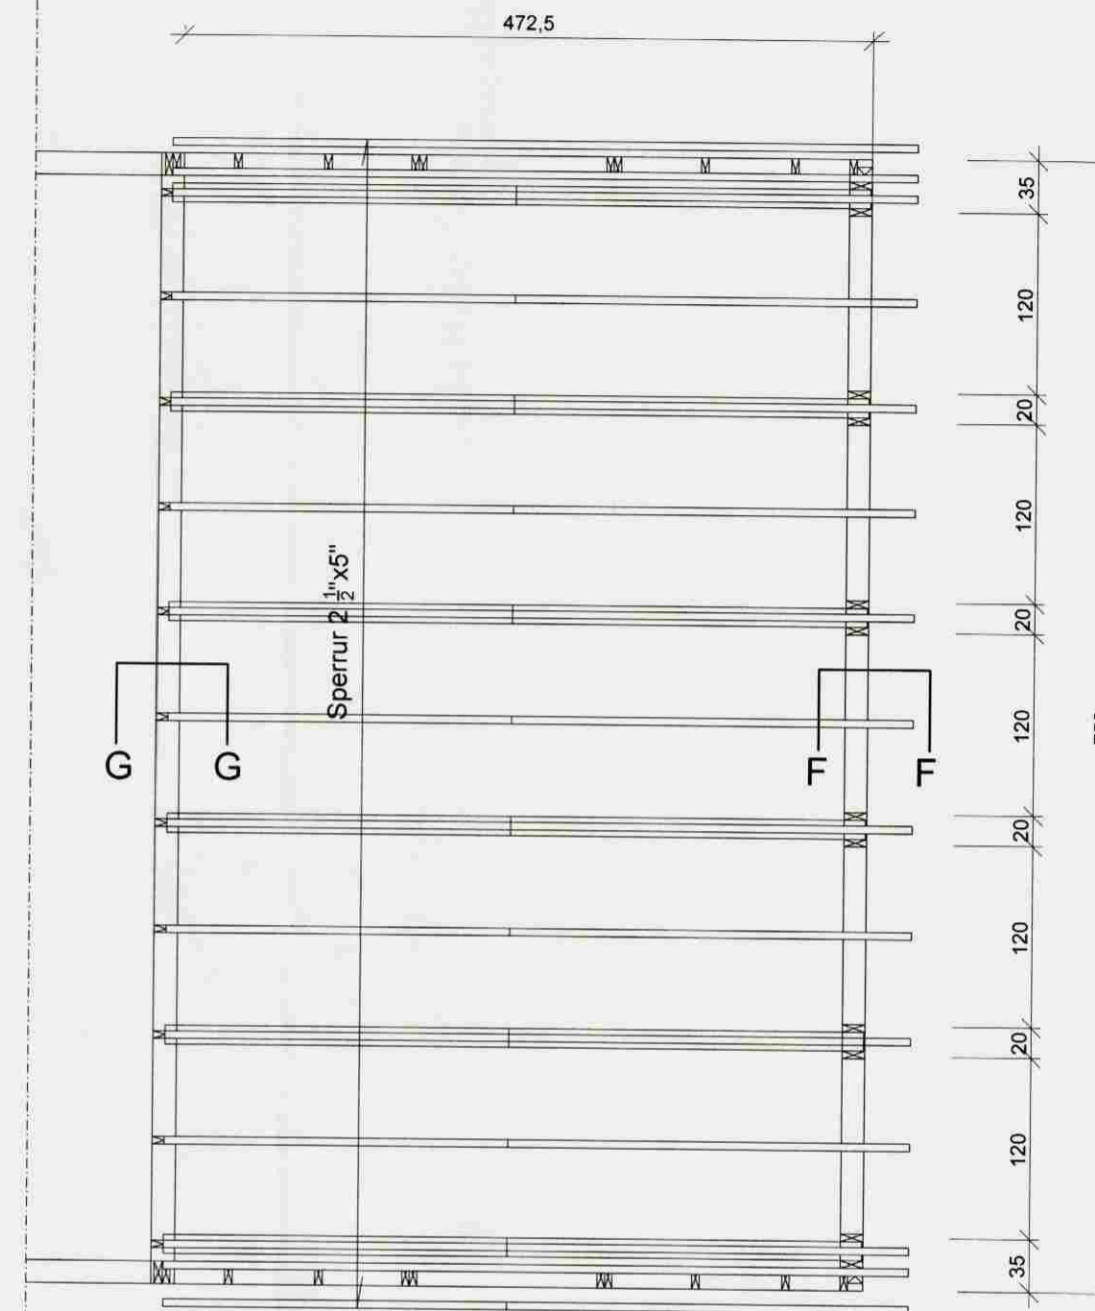

Skýringar:

1. Grind skal vera úr 48x120 (2"x5") c/c 600 nema annað sé tekið fram á teikningum.
2. Timburflokkur skal vera T1 eða betri.
3. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða úr ryðfríu efni.
4. Allt timbur er kemur að steypu skal áborið fúavarnarefni, setja skal asfaltþ. undir fótr..
5. Öll vinna og efnisgæði skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla.
6. Grind skal klædd 12mm vatnsþolnum krossvið til stífingar og sem vindvörn, negling 2"galv. c/c150.
7. Leyfilegt er að nota BMF-90 vinkla í stað girðis til festingar á grind. Negling 4 stk.4/40 í stoð og 4stk. 5/50 í láréttar reimar.
8. Samliggjandi reimar og stoðir upp með gluggum skulu neglast saman með 2stk. 4" galv. c/c 400.
9. Allar hornstoðir skal negla með 2. stk 5" galv c/c 400.



Teiknistofan Röðull

Knamravogi 4 Reykjavík
 S. 5683577 Fax 5683522

Mkv. 1: 50, 120 Hannað: jra
 Dags: 21.06.08 Teiknað: jra

Verkhelti: Íbúðarhús að Hnaus Villingaholtshreppi - stækkun

Breytt: Yfirfarið

Verkhliut: Þakviðir - sperrur

Breytt: Fjöldi blaða 8
 Breytt: Blað nr. 2.05

Helgi Gunnarsson kt. 050350-4879 h.s. 5544708 gsm 6921020 nmt. 8533489
 Jón Rafns Antonsson kt. 240347-2539 h.s. 5670775 gsm. 8928377 nmt. 8528377

[Handwritten signature]