




Grind nr. 1

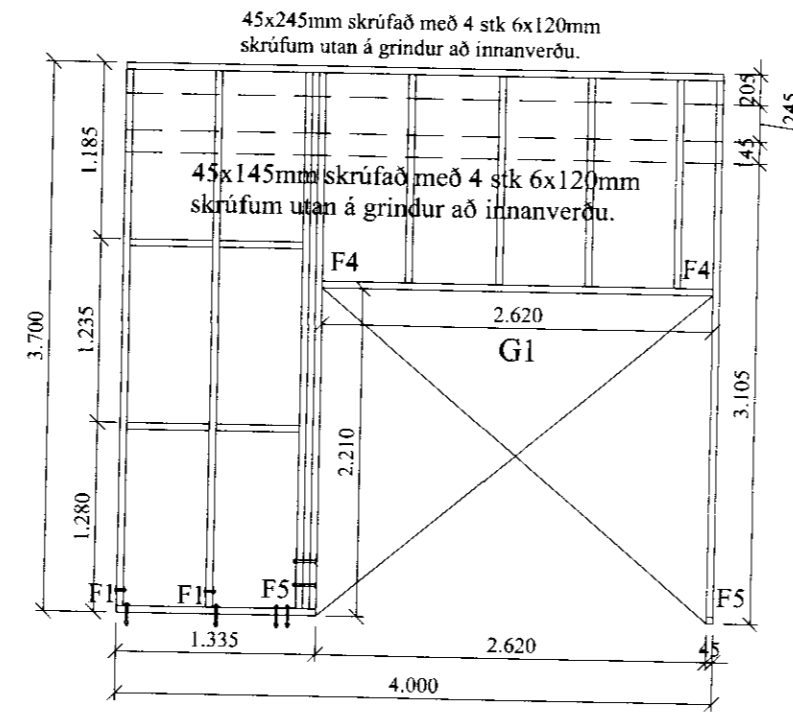


Grind nr. 2

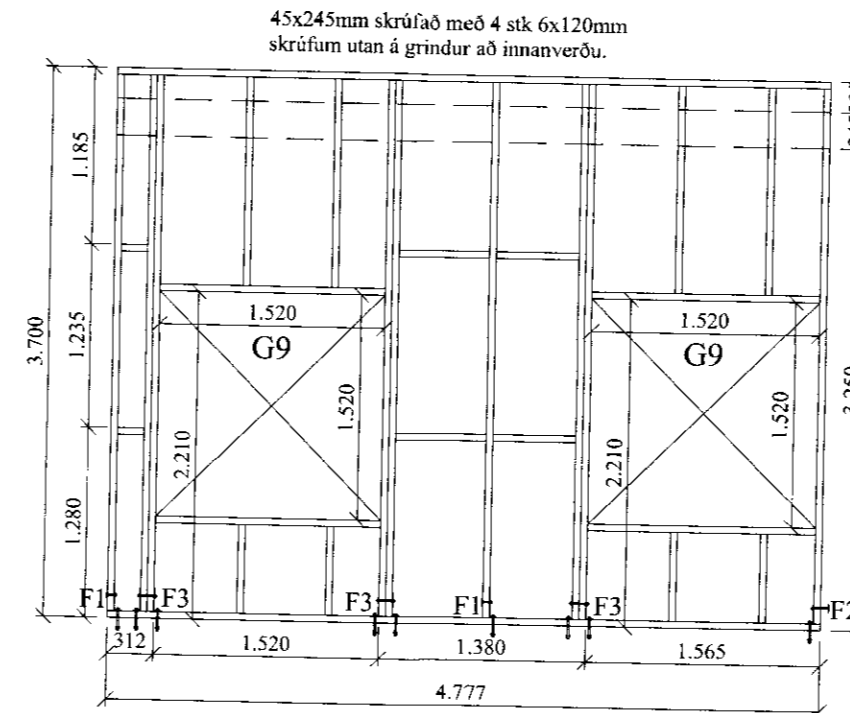


Grind nr. 3

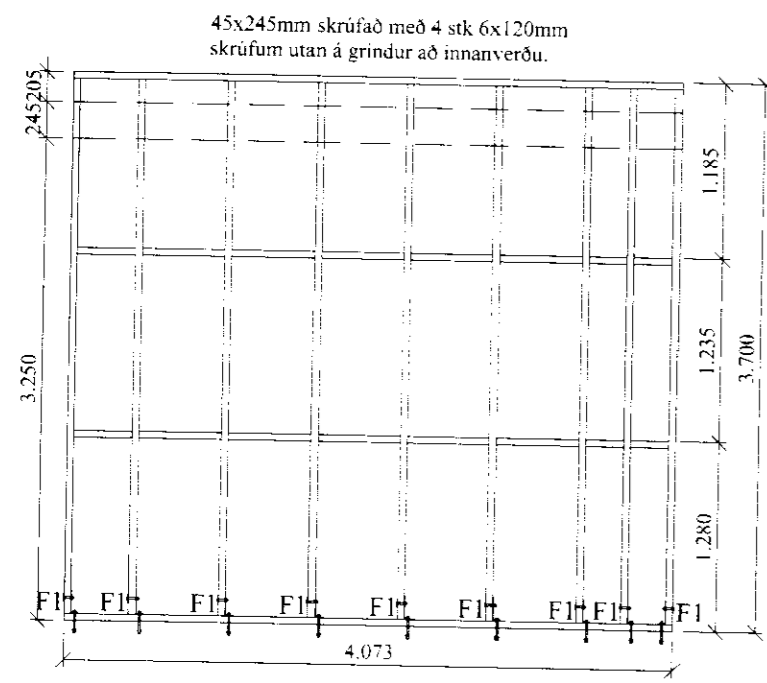


Grind nr. 4

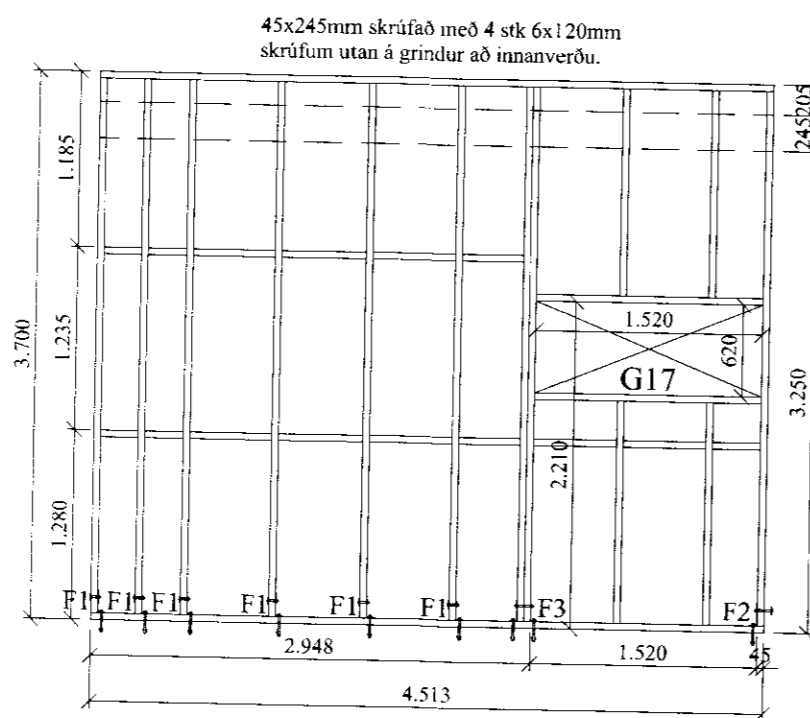


Grind nr. 5

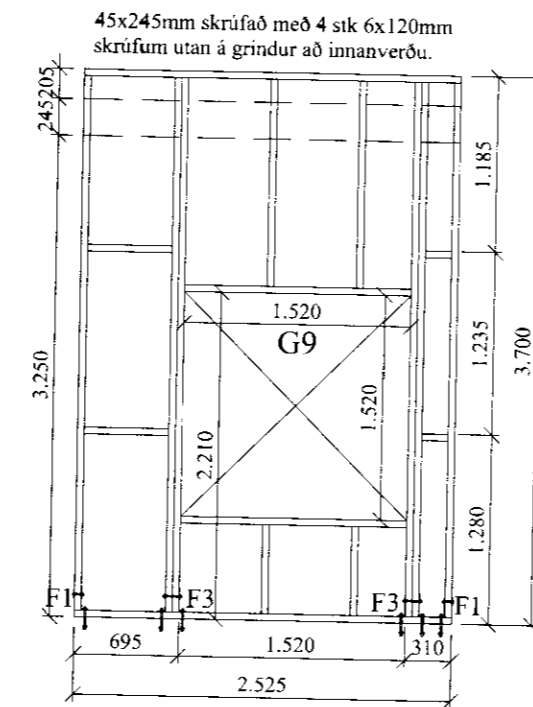


Grind nr. 6

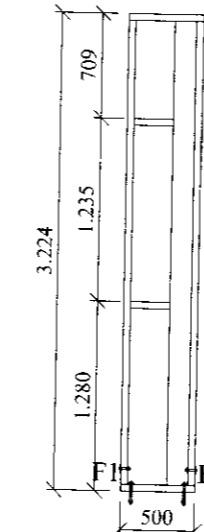


Grind nr. 7

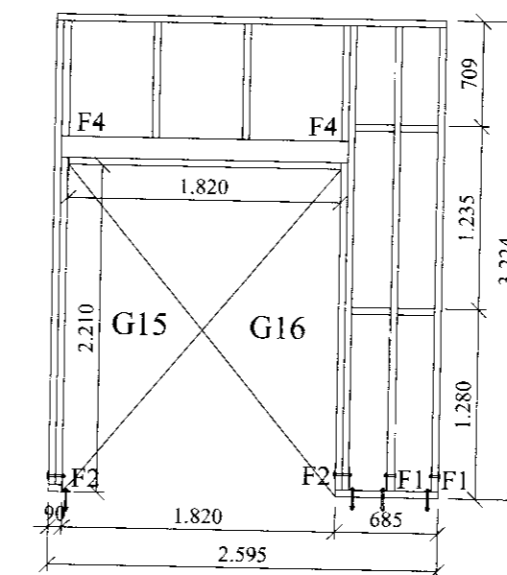


Grind nr. 8

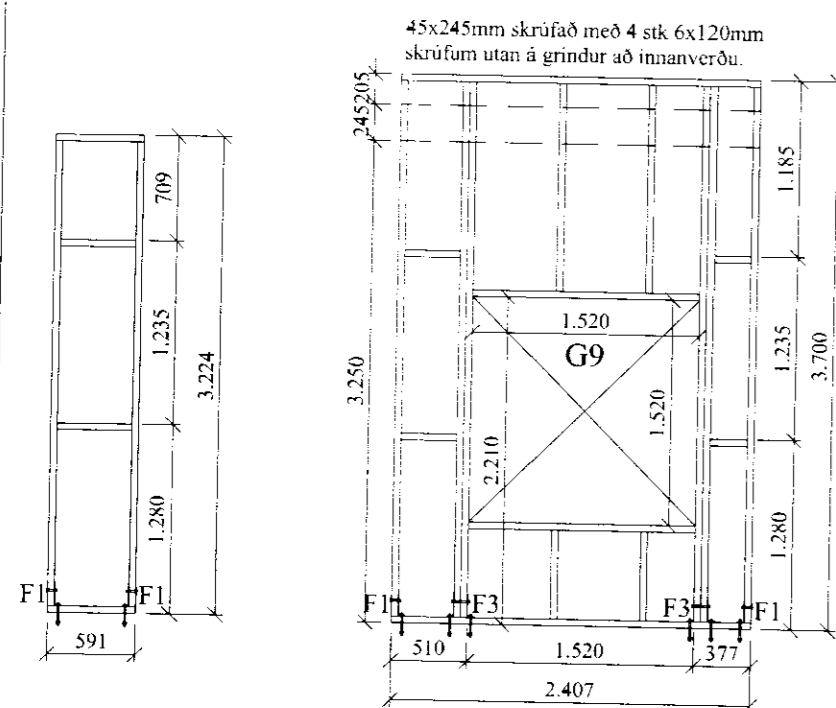


Grind nr. 9

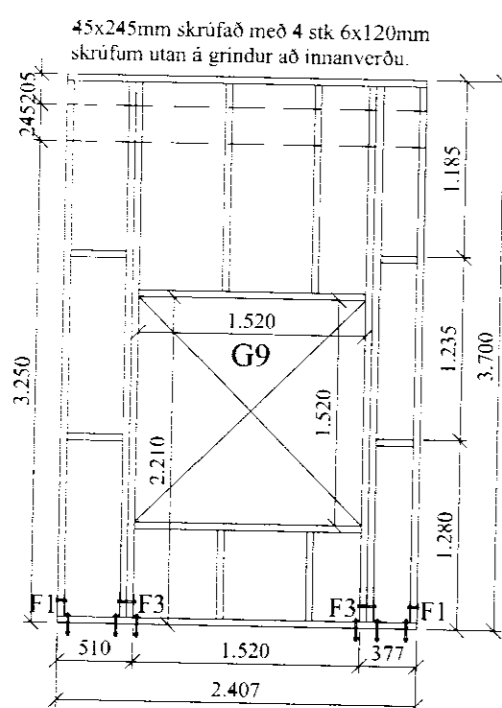


Grind nr. 10

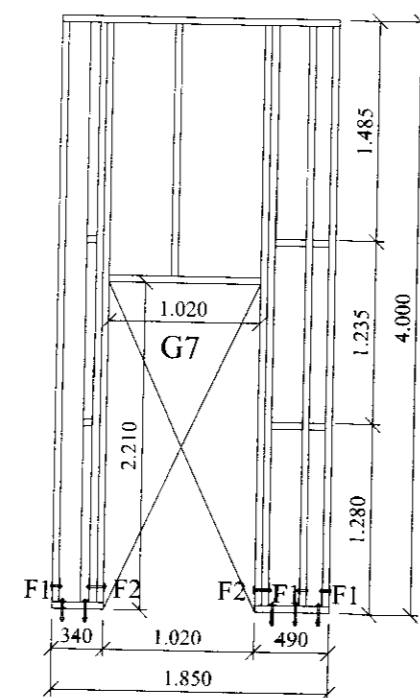


Grind nr. 11

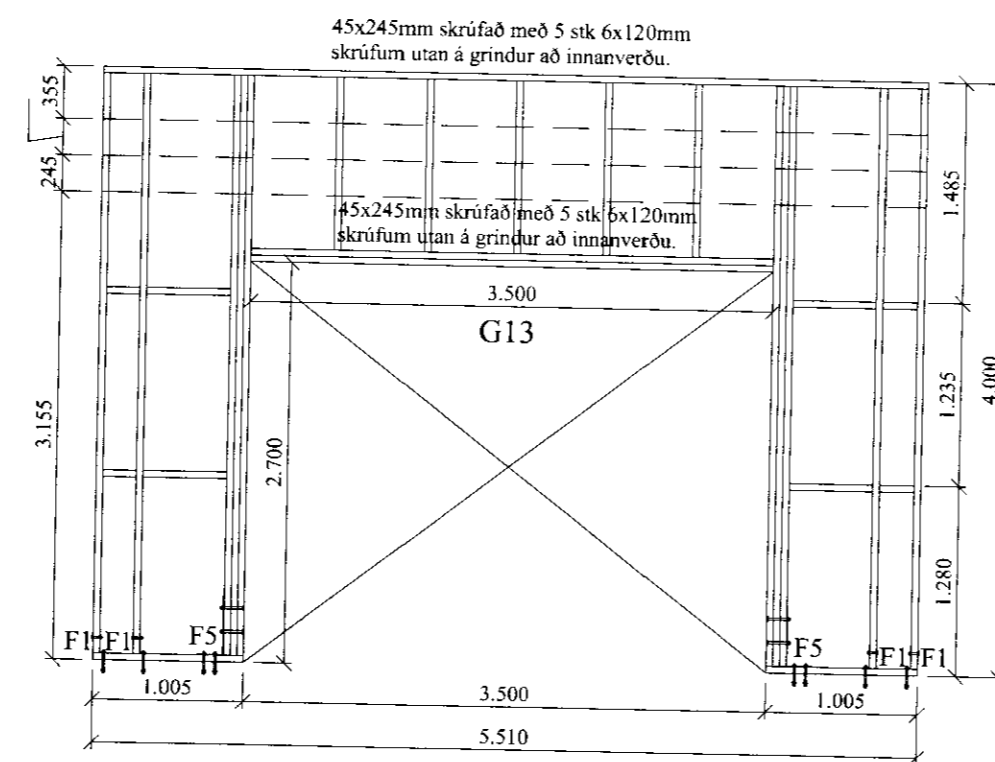

Grind nr. 12

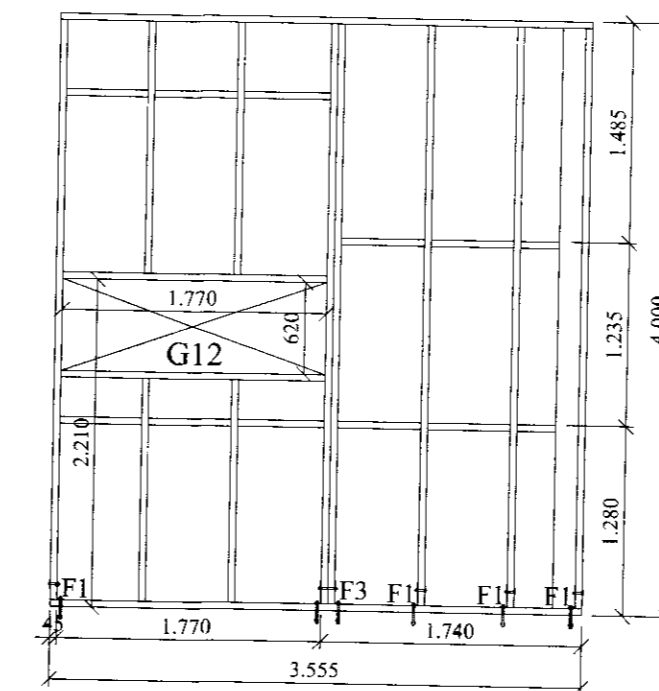

Grind nr. 13

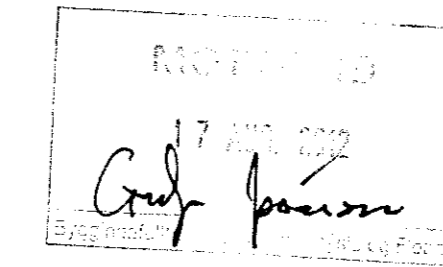

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru 4/48 nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 3/65 C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstycki.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

**Festing á fótstycki**

Múrboltar M12 C400 koma í gegnum fótstycki. Borðdypt = 95 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm. Tvöfaldar eða þrefaldar stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á vixl.

**F1-F9**

Sjá sérymdir

VERK:	Neistastaðir - Einbýlishús 801 Flóahreppi	TEIKN NR.:	201
HLUTE:	Burðarvirki Ásýnd grindur	KVARDI:	1:50
DAGS:	10.05.12	TEIKN:	BL
		NR:	01 116
Bent Larsen Fróðason Félakoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			