


Húsið boltast við sökkul 10 mm. galvanhúðuðum boltum

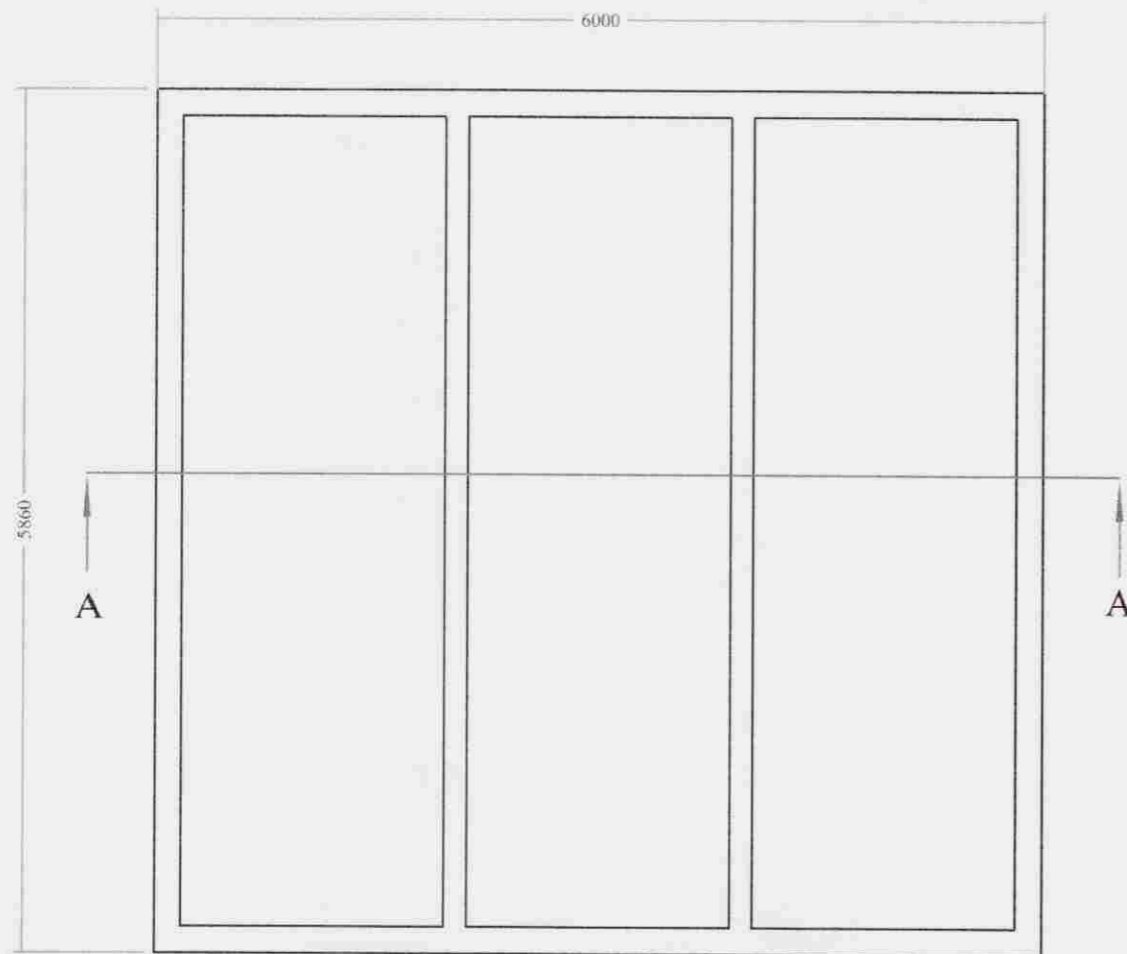

**SKÝRINGAR:**

**ALMENNT:**

ÖLL ML ERU Í MILLIMETRUM NEMA HÆÐAKVÓTAR ERU Í METRUM  
 GRAFIÐ SKAL NIÐUR Á FAST OG FYLLT. EF BOTN ER NEÐAR  
 EN 100cm UNDIR PLÖTU-SKAL FYLLT UPP MEÐ GÓÐU FYLLINGAR-  
 EFNI T.D. BÖGGLABERGI OG ÞAÐ ÞJAPPAD Í 30cm LÖGUM.

MIKILVÆGT ER AÐ FYLLA UPP UTAN VIÐ UNDIRSTÖÐUR JAFNT  
 OG INNAN

**STEYPA OG BENDISTÁL:**

STEINSTEYPA ER C-35.

BENDISTÁL KS 400 KAMBSTÁL SEM AUÐKENNT ER K10 OG K12

**EINANGRUN:**

Í PLÖTU SKAL SETJA 125mm ÞYKKA EINANGRUN

STEINULL RÚMÞYNGD U.Þ.B. 100KG/m<sup>3</sup>

**MÓTTEKIÐ**  
 19 AUG, 2008  
 Byggingafulltrúi uppsveita  
 Árnessýslu og Flóahrepps

Hannað		Mælikvarði	Tövuvaln	Teikningarnúmer
Teiknað	B.Ól. júlí 2008	1:50	Litli Jörfi.dwg	1310807
Samþ			B.Ól. 30/708	Breyting
Plottað				Ath.