
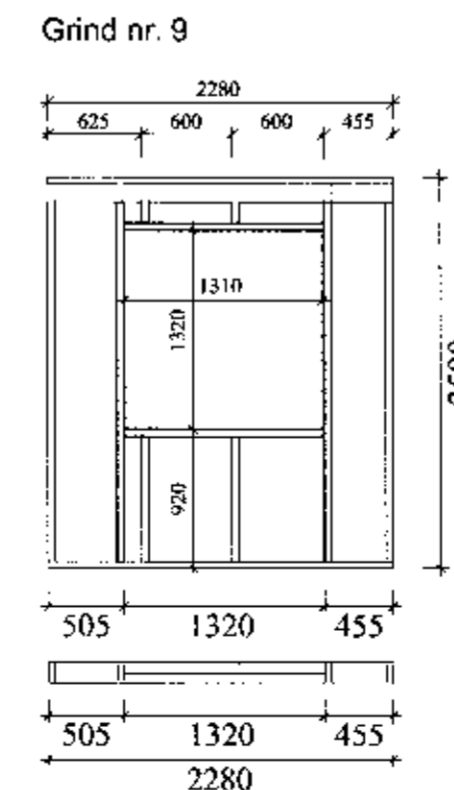
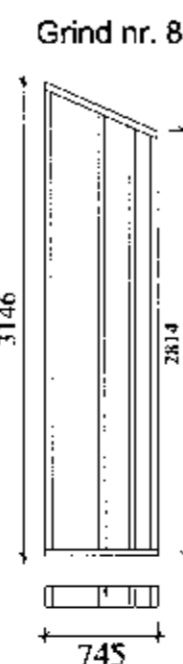
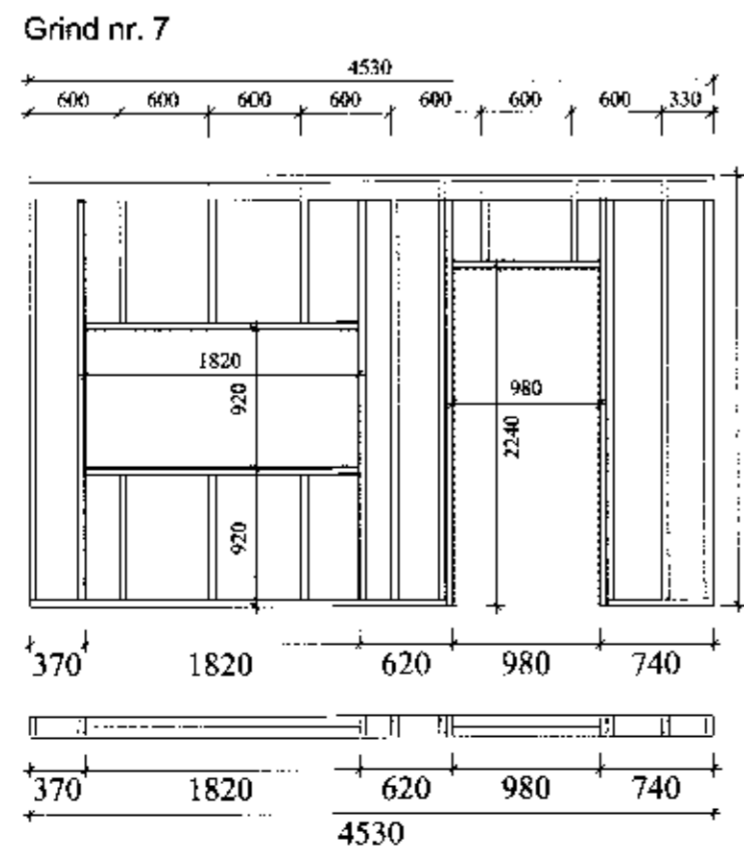
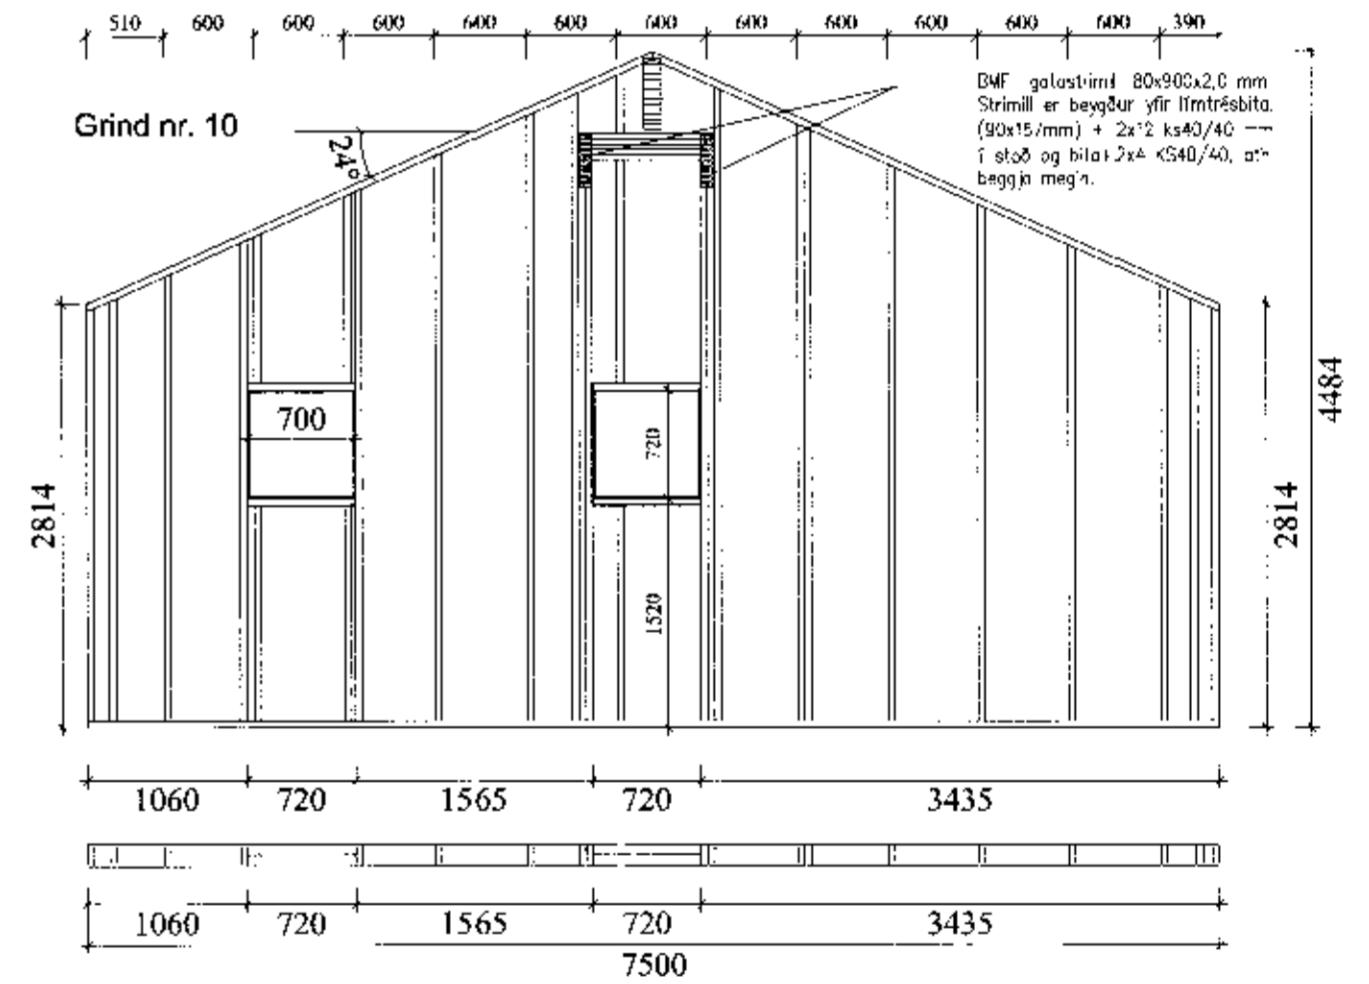
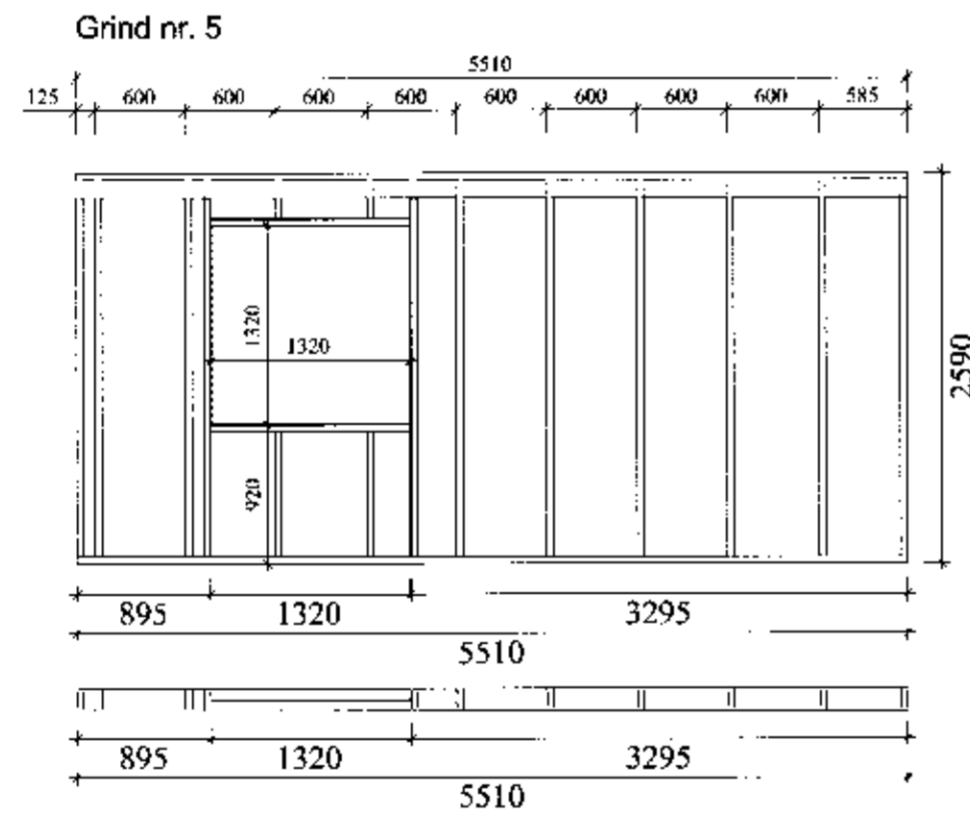


Handwritten signature

GRINDUR 1:50

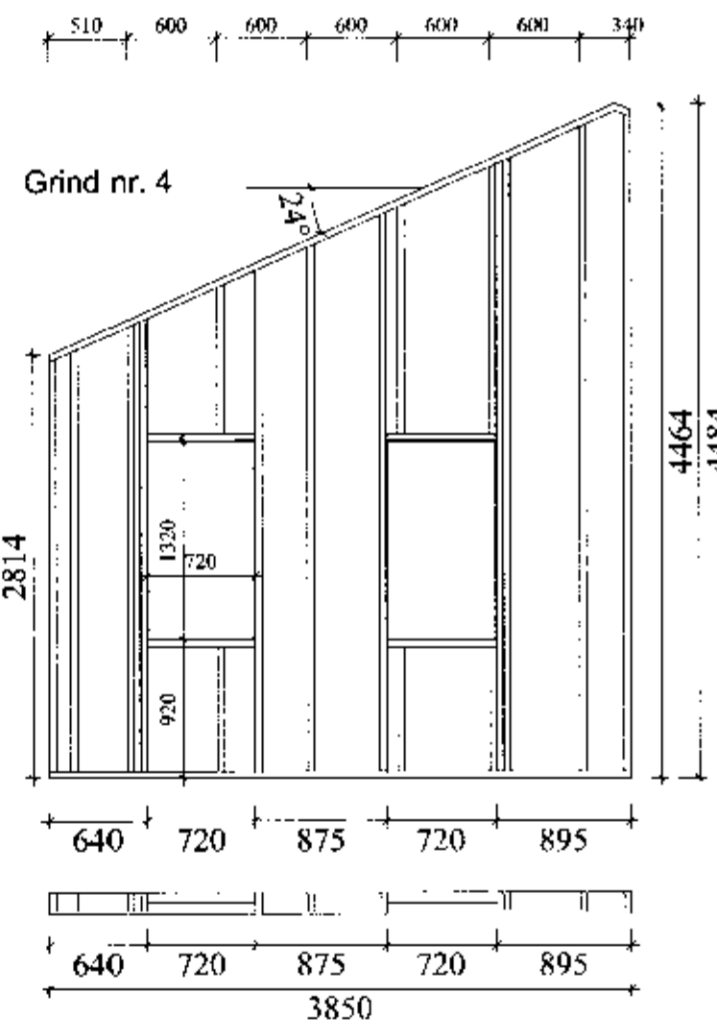

SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaeftir sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaeftir skal þykktarhefta á kant. Allt öneftir grindaeftir í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm.

Þak er oftast með 2x10mm PEH röri með notu í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossvði, til vindstífnar og sem vindvörn. Neglist með 28x60mm höglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarar, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4mm.

Dag	Breytingar	Nr.	Nafn
meter verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík <small>ARITULI SAMRÆMINGARLEIÐSLUDAR</small>			
Sími: 5878922, Fax: 8840058 meter@meter.is, www.meter.is			
Höfundur FRIÐRIK ÓLAFSSON			
FRÁUNBRÚNIR 1, GRÍMSNES OG GRAFNINGS-HEFPPUR			
GRIND 1 - GRIND 10 OG SKÝRINGAR			
TÖLV. SKÝPA 431-501-FRÁUNBRÚNIR 1	HANNAE FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARID FÓ
SAMBYRKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 431 B05	M/KV. 1:50	ÚTGÁFA B 05
DAGS. 11.11.2011		VERK NR. 431	