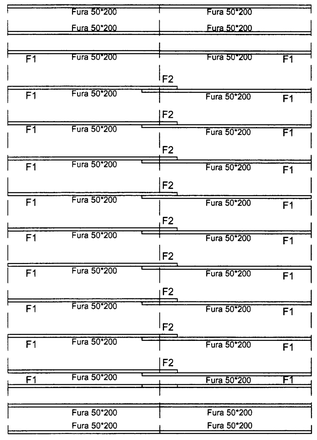

F2 merkit galv. stálbolta
2*2 stk. M12*150

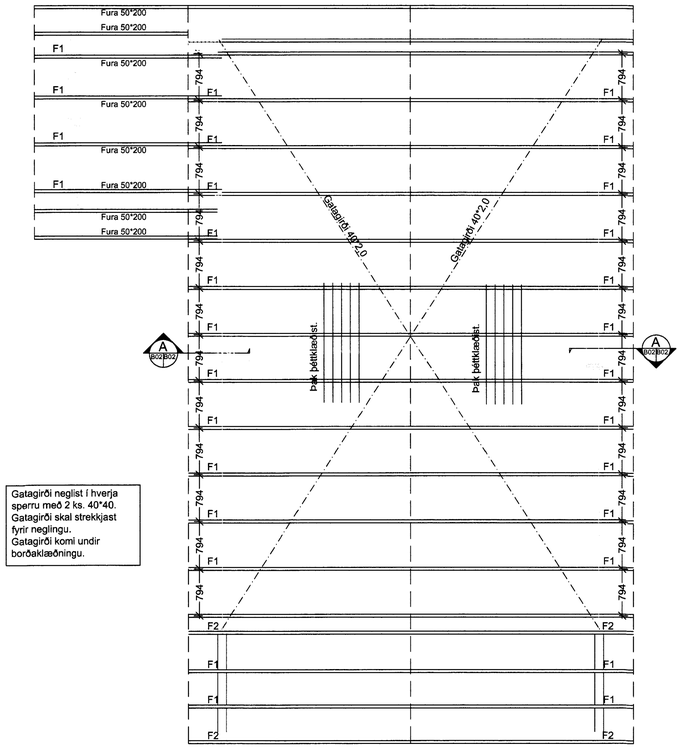

Gatagirði neglist í hverja sperru með 2 ks. 40*40.
Gatagirði skal strekkjast fyrir neglingu.
Gatagirði komi undir borðaklæðningu.

Allir útveggir eru fura T1 (K18) c/c 600.
Útveggir klæðast með 9 mm vl. krossvið sem neglist m. 2 " galv saum c/c 100.
Huga skal vel að loftun þaks og veggja og vísast í því sambandi í sérteikn. arkitekts.

A B02|B02 Snið 1:20

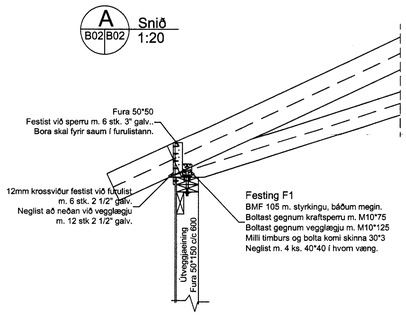

Festing F2
skv. 1:20



ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
DAGS.		SAMRÆMHÖNNUÐUR	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: gaja@centrum.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Hallkelshólar 79

HEITI TEIKNINGAR:

Þakvirki
Grunnmynd

MKV.	DAGS.	VERK NR.	
1:50 1:20	13/06/05	HH79	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B02
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
12/12/07	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA