



Frágangur á samskeytum á sperrum.

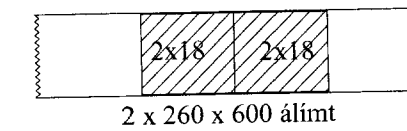

Efnisgæði krossviðslaska:

Laskar: 15 mm Kombi krossviður
Stærð: Breidd x lengd í mm.
Álimdur beggja megin.
Saumur 28/65.

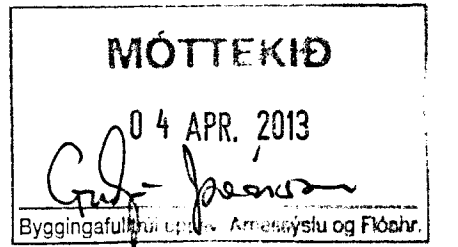

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 x 2 stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Festingar:

F1
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x6 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 1 stk. festing með 2x5 stk. 40% kamsaum.

F3 - F10 - F11
sjá sérteikningar

VERK:	Hrauntröð 31 í landi Vaðnes 801 Grímsnes	TEIKN NR.:	271
HLUTI:	Burðarvirki þaks Sérmyndir	KVARÐI:	1:20/10
DAGS:	26.02.13	TEIKN:	BL
	SAMR: Björgvin Viglundsson 040546-2009	NR:	01 136
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			