

Grunnmynd gólfbitar

M 1:20

SKÝRINGAR

ÁLAGSFORSENDUR:

SNJÓR:

-ÁLAGSSVÆÐI 1 $S_k = 2,10 \text{ kN/m}^2$
 $S_{k1} = 1,01 \text{ kN/m}^2$
 $S_{k2} = 1,01 \text{ kN/m}^2$

VINDUR:

EIGINÞUNGI ÞAKS OG VEGGJA: $q_0 = 1,56 \text{ kN/m}^2$
 $0,5 \text{ kN/m}^2$

TRÉVIRKI:

GÆDAFLOKKAR – TIMBURGÆÐI

BURÐARVIDIR SKULU VERA K18 skv. ÍST/DS 413,
 NEMA ANNAD SE TILGREINT Á VINNUTEIKNINGU.
 KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 7 LAGA
 GRENKROSSVIÐUR (WBP).

RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL EKKI
 VERA HÆRRA EN 15%

FESTIJÄRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:

STÁLGÆÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K.
 ST37-2 SKV. DIN 17100. ALLAR FESTINGAR SKULU
 VERA HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRIAR.

ÖLL FESTIJÄRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í
 GAGNVARID TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUD
 EDA RYDFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRÍA NAGLA
 OG GALVANISERUD FESTIJÄRN.


ÚTVEGGJAGRINDUR:

ÚTVEGGJAGRINDUR ERU ALMENNT 48x148 STODIR
 MED 600mm MILLIBILI.

ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AD STEINI SKAL SETJA
 ASFALTPAPPARENNING Á MILLI.

ÚTVEGGIR SKULU KLÆDDIR MED 9mm, 5 LAGA,
 WBP GRENKROSSVIÐ, SEM NEGLDUR ER Í
 RAKAPOLID LÍM MED N38/50 c/c100mm.

GÖLFKLÆDNING SKAL VERA 22mm RAKAPOLIN
 SPÓNAPLATA FEST MED LÍMI OG KAMBÖGLUM Á
 GÖLFBITA.

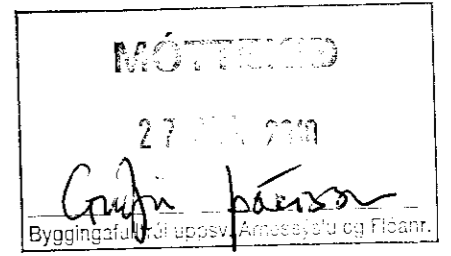

ADALHÖNNUÐUR

ÚTG. DAGS.	ÚTGÁFUERILL	HANNAÐ TEIKN. YFIRF.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Austurvegur 1-5, 800 Selfos. Sími: 412 6900. Fax: 482 3914. Netf: verkfr@verkfr.is

Hvítárbraut 47
 Grímsnes- og Grafningshreppi

BURÐARVIRKI
 GÓLFBITAR OG DREGARAR
 SKÝRINGAR

TEIKNINUMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	KG	-
10-077	A2	TEIKNAD:	KG/ÍP	-
01-131-01		YFIRFARIÐ:		-
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA		
ágúst 2010	1:20	A		
SAMBÝKKT:				
Kennitala:	0709665579			