


Grunnmynd  
Mvk: 1:50




Samp. 06.08.2002

Helmi Einarsson

Sumarhús þetta á að byggja við Þyngvallavatn. Undirstöður þess verða steyptir stólpar sem grafið verður fyrir niður á fast. Aðalburðarbitar gólfsins, eiga að vera 65mm x 200mm fura, c/c 2050mm, þar ofan á koma gólfbitar 50mm x 150mm fura, c/c 600mm og gólfíð síðan klætt með gólfborðum. Gólfíð verður einangrað með 125 mm steinull og tryggt að það verði músahelt t.d. með neti eða öðrum öruggum frágangi. Grind útveggja verður gerð úr 50mm x 125mm furu, c/c 600mm, klædd með vatnslæðningu að utan og panelklæðningu að innan, útveggir verða einangraði með 125mm steinull. Sperrur þaksins verð úr 50mm x 150mm furu, c/c 600mm, með 50mm x 125mm skambita, sem tengdur verður við sperrurnar í mæninn, með 50mm x 100mm furu. Þakið verðu klætt með borðaklæðningu 25mm x 150mm og bárujámi. Þakið verður einangrað með 125mm steinull og klætt með panelklæðningu að innan. Nettó flatarmál hússins er 38,3 m<sup>2</sup>

Skýringar:  
R.S er reykskynjari  
S.T er slökkvitæki

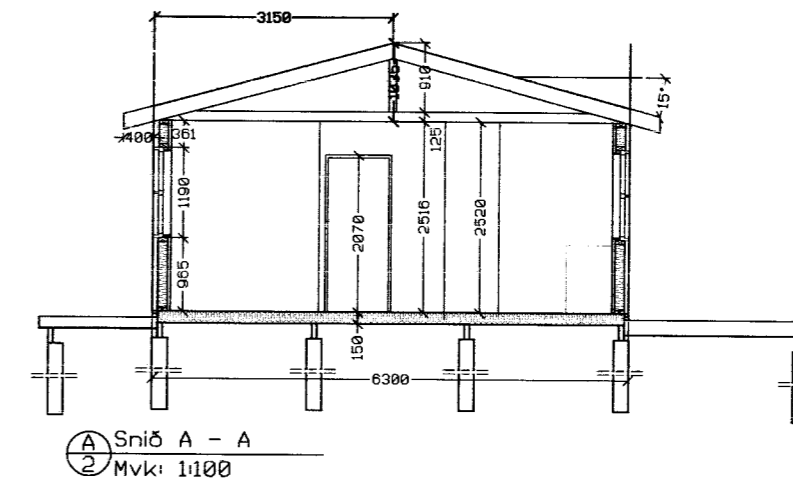

Dags:	22.07.2002	Samb.:		Fjöldi:	B A	Hluta nr.:	L	Teikn. nr. Staðall:		Efni:		Kg/stk.		Ath.	
Tákn F.J.:	22.07.2002	Yfirfarið:						Hann./teikn.:		Gísli L. Kjartansson kt: 211160-4549					

Heiti Lyngvík 1 við Þyngvallavatn		
Upplýsingar Grunnmynd og sníð	Kemur í stað: Nr.: 1	Vikur fyrir:
Titlvisun:	Mkv.: 1:50 og 1:100	