

GERÐ EININGAR	FJOLDI	EINING NR.
I 30/510	1	1110
DYNGD	STEYPUMAGN (L)	HÆÐ
12.01	4.806	1

ALLMENNAR UPPLÝSINGAR, INNVEGGIR		
Staðall:	-	
Steyptstyrkur:	C30	
Steypuferd:	SUS	
Frávik:	-0/-5 mm	
Hula		
Meðhöndlun yforborð:		
Aferð ofan í borði:	Slétt	
	Slétt	
Annad:		
Staðlar:	ÍST EN 260, FS ENV 1991, FS ENV 1992, FS ENV 10080, ÍST EN 13369, ÍST EN 14992	
05.05.01-EB Framleiðsluteikning		

IHLUTIR				
TEG	STK	LYSING	TILVÍSUN	Lengd/Efn
0164	4	KAN-6000-10-340	HALFEN	
0268	12	Klossi		
0270	24	U 160-155-555		
0271	24	U 200-130-530		

JARNBENDING						
HLUT.NR.	STK	GÆÐI	Ø	HLUT.NR.	STK	GÆÐI
K189	35	2	Ks500S	6	3070	2
3325	2	Ks500S	12	4640	2	Ks500S
4655	28	Ks500S	12	5035	8	Ks500S
5045	2	Ks500S	12			

JÄRNALISTI - BEYGD JÄRN						
Hlut.nr.	Dver-mál	Klippilengd	Samf	Skissa - mál í mm	Stál-gæði	Rad
V	10	980	13	500	Ks500S	20


BR	NR	LYSING	DAGS	SAMP.
----	----	--------	------	-------

Framleiðsluteikning **kurtogpi**

Kiðjabeig 120
Kjallaraveggir

2. JÚNÍ 2010

Yfirfarinn og samræmdur
uppdráttur, sbr. gr. 17.2 og
19.2 (hyggjngarreglugerð).

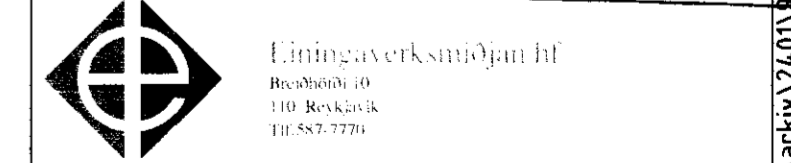

VERK NR	TEIKNAD/HANNAÐ	YFIRFARID
951	BDTH	Steinþór
DAGS	SAMPYKKT	

VEKTOR
Hönnun og ráðgjöf ehf.
Kl. 7008994-2429

MÆLIKVARDI	TEIKN NR	BREYT.
1:30	31-110	

PL0: 2010-05-21 15:45 S:\impact\arkiv\2401\B51\design\adca 1-Wallis\31-110.dwg