


STAÐSETNING LAGNA Í PLÖTU

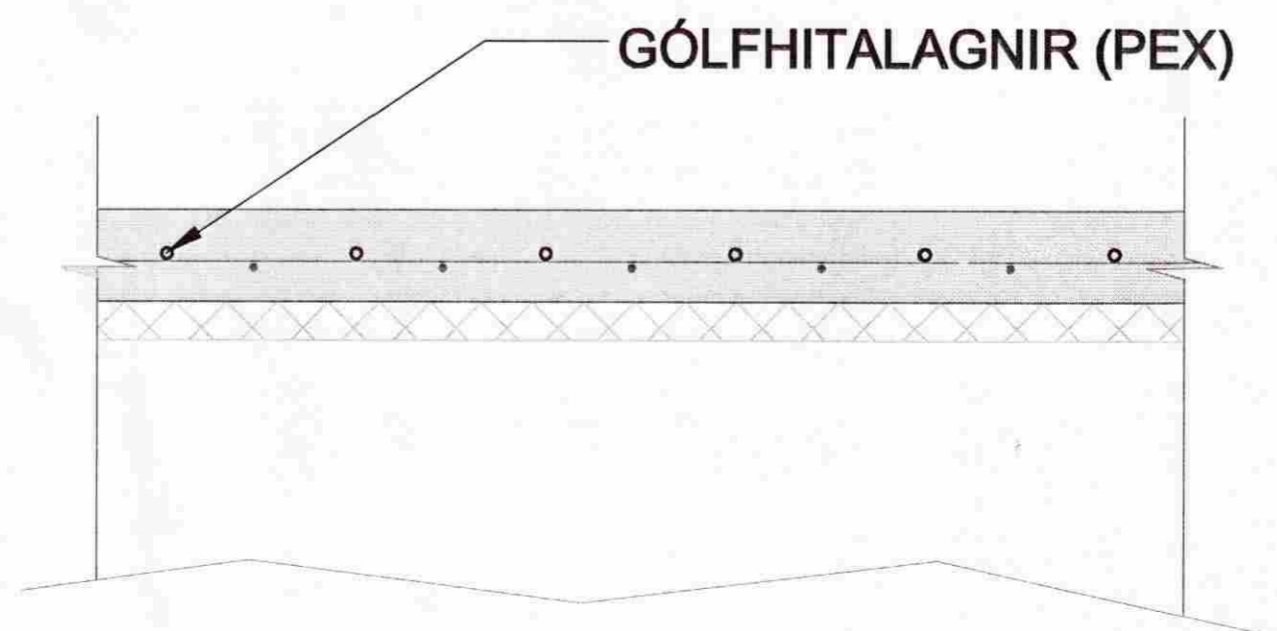

MÓTTEKID  
20. APR. 2009  
*[Signature]*  
Byggingafultrúi uppsv. Ámessýslu og Fíðahr.

SKÝRINGAR:

GÓLFHITALAGNIR:

Öll mál eru í mm.

Lagnir skulu lagðar skv. tækningu á járngrind í miðja burðarplötu. Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda varðandi alla vinnu og frágang. Þegar steypt er skal vera fullur þrýstingur á lögnum. Gæta skal þess sérstaklega þegar steypt er skal vera fullur þrýstingur á lögnum. Gæta skal sérstakrar varúðar í kringum lagnir þegar stöyðuvinna fer fram. Festa skal gólfhitalagnir við járngrind með plastbændum. Millibili milli lagna skal vera samkvæmt tækniningum. Lagnaefni skal vera vottað t.d. Rehauterm ø17 x 2,0 mm eða sambærilegt.

Kerfið skal þrýst- og lokaþrifað samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda.

ÚTGÁFUFERILL

NR.	DAGS.	SKÝRINGAR.	HA.	YF.	SP.

NAFN OG KENNITALA SAMRÆMINGAHOÑNUDAR:

Hafnargata 91, 230 REYKJANESBÆ, Sími: 426-9030  
VEFFANG: www.verkmattur.is NETFANG: verkmattur@verkmattur.is

HEITI VERKS:

KLAUSTURHÓLAR 46  
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPUR

HEITI TEIKNINGAR:

GÓLFHITALAGNIR

HANNAÐ: GSS	TEIKNAD: GSS	YFIRFARID: AN/FO	DAGS: 3.04.2008	VERKNUMER: NP 101
----------------	-----------------	---------------------	--------------------	----------------------

NAFN OG KENNITALA HOÑNUDAR:

*Beal Sk. Kolason*

TEIKNING:

P-103

kt 280535-2229