

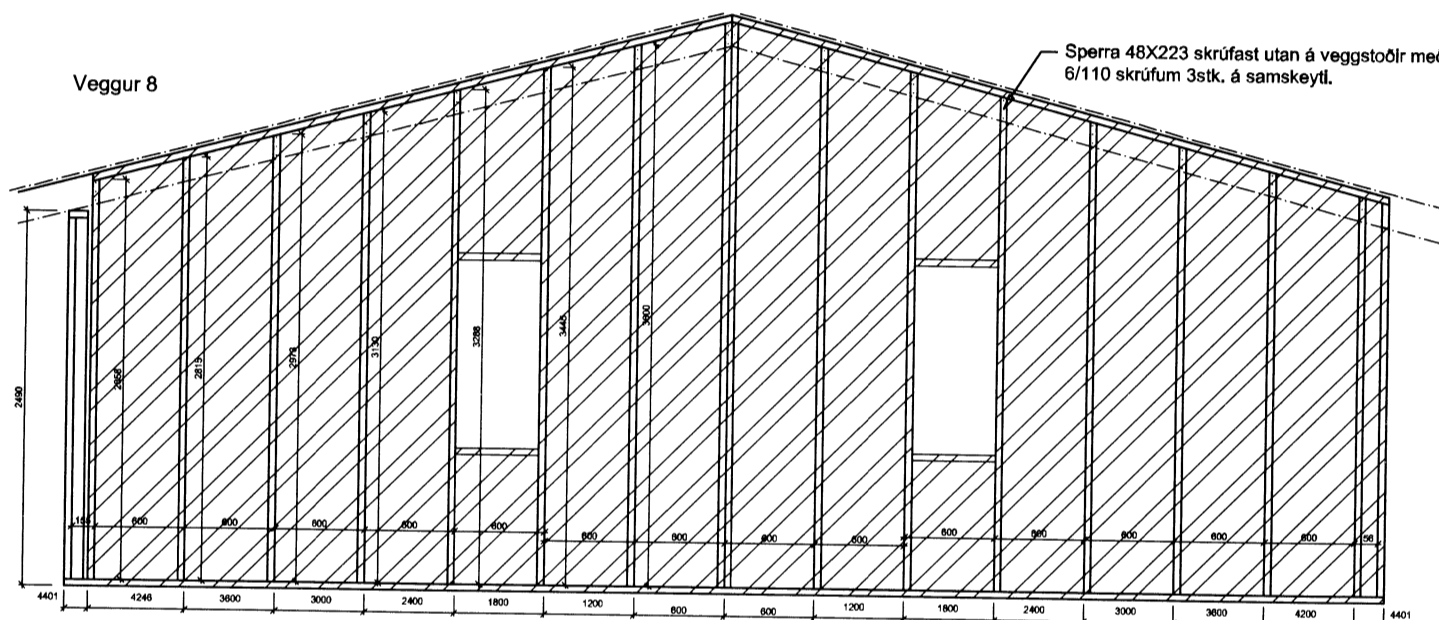
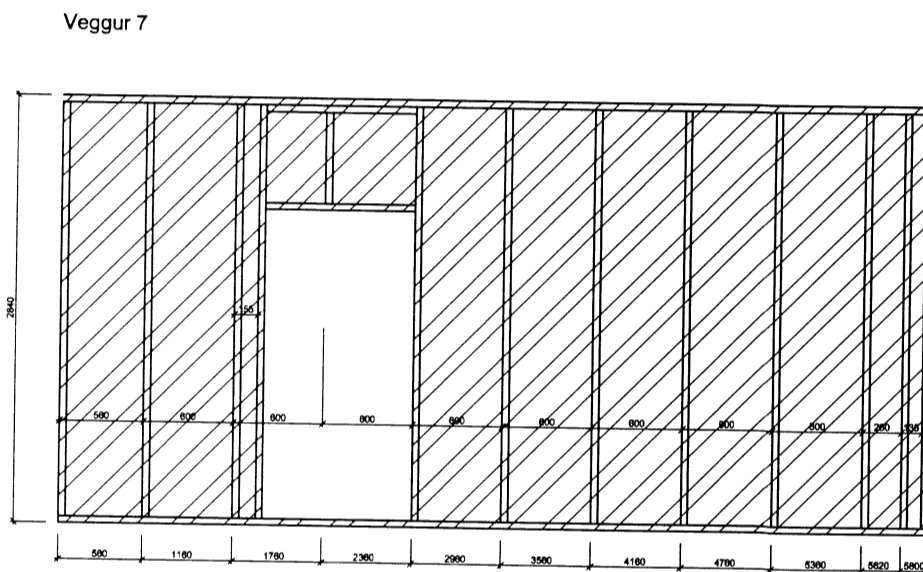
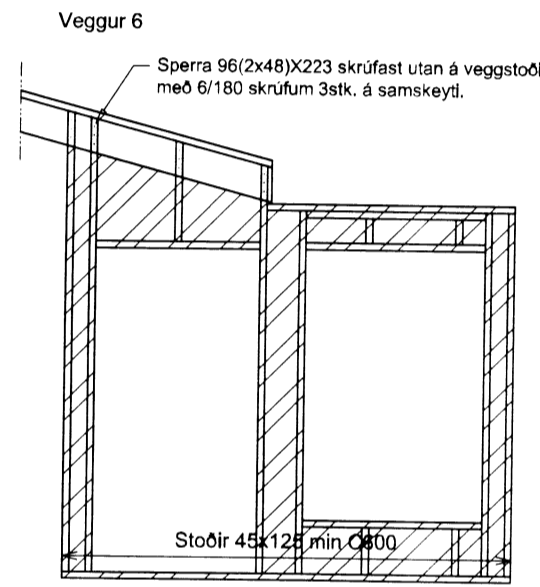
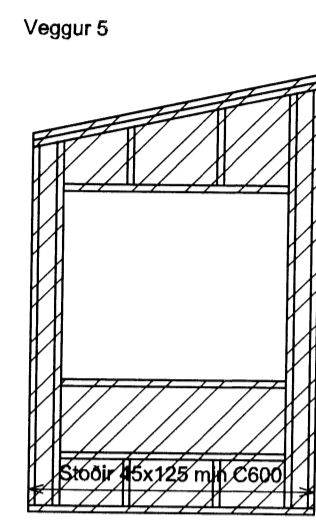
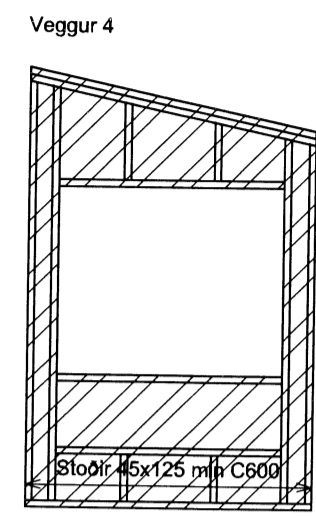
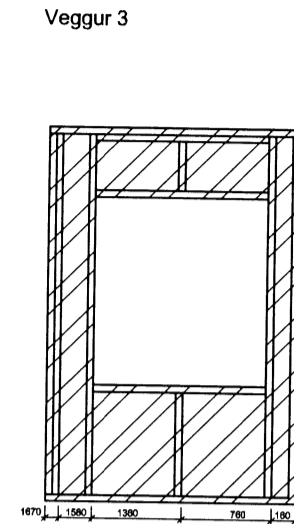
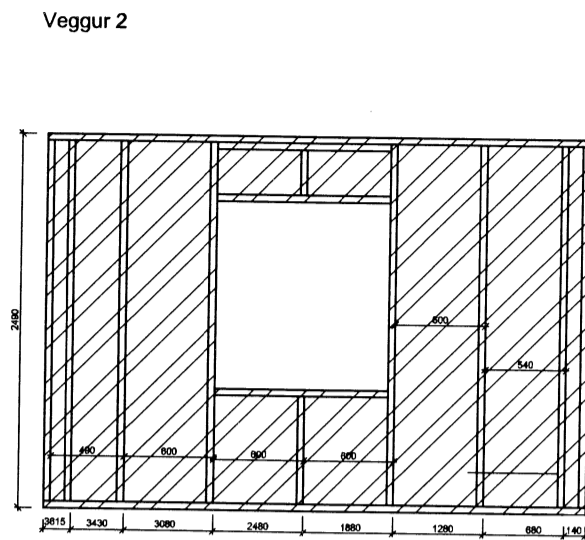
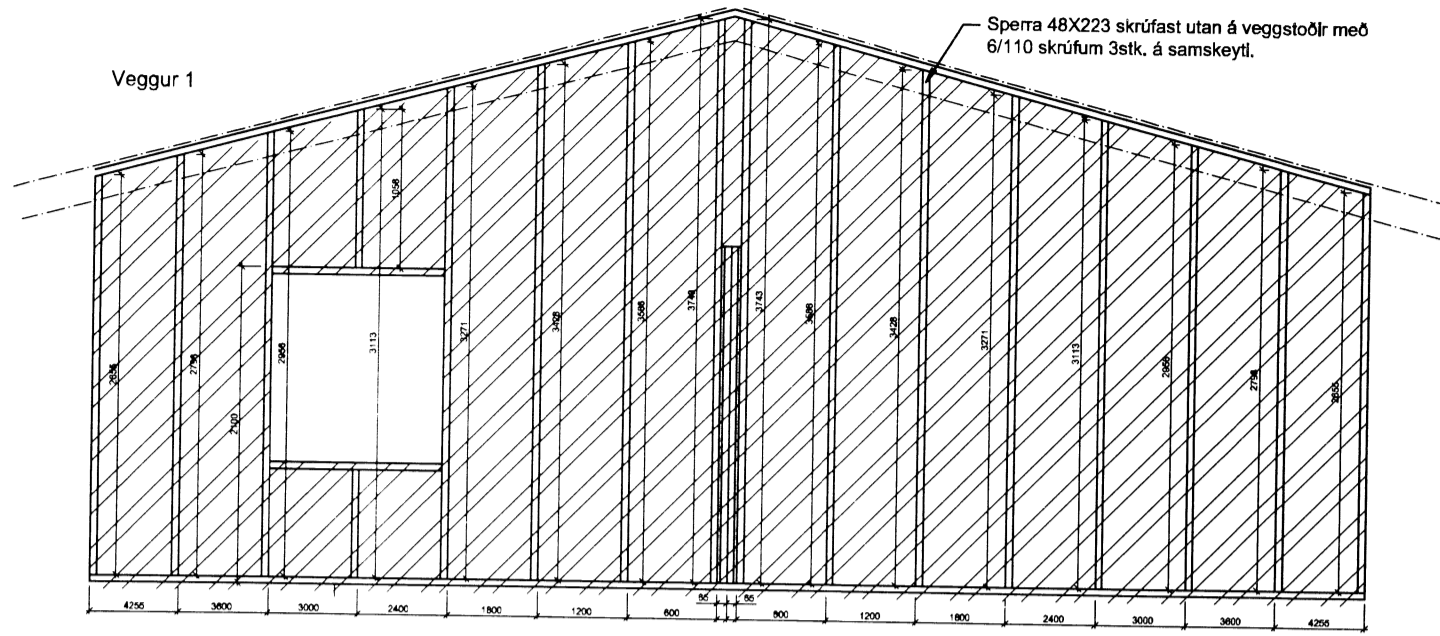
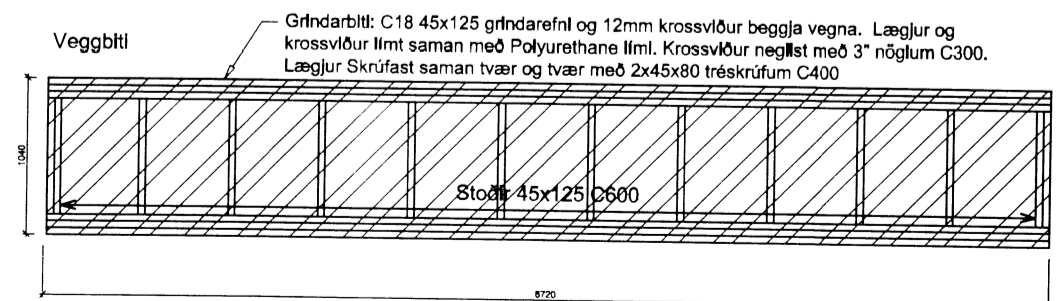
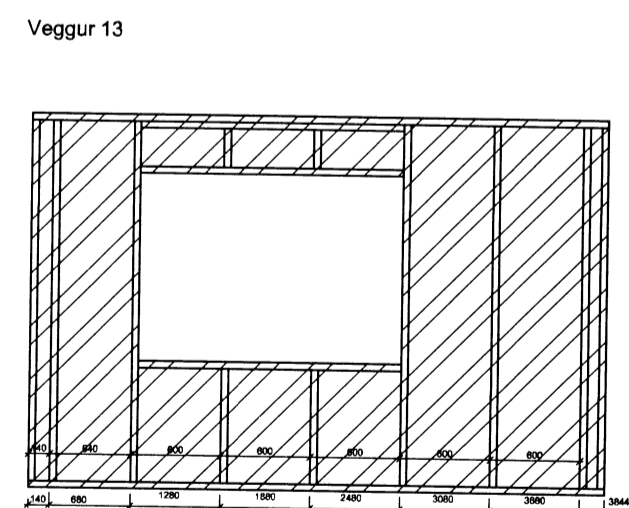
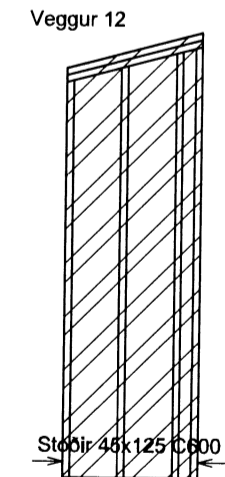
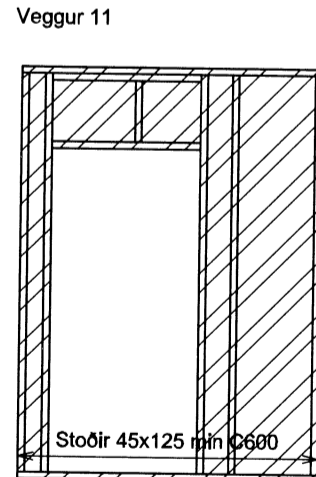


Skipulags- og byggingarfróðni Úppsveita h.s.
 Yfirfarið
 09.09.2014
 H. Guðni Þorvaldur
 Byggingarfróðni

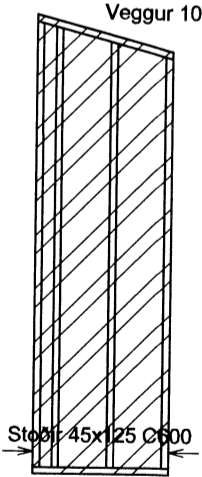

SKÝRINGAR:

Veggjagrindur:
 Veggjagrindur eru úr 45x125 styrkleikaflokkuðu timbri í flokki C18 (T1) eða betra.
 Veggreim (yfirstycki) saman stendur af 45x125. yfirstycki er tvöfalda yfir öllum gluggum sem rjúfa stoð. Neglist saman með 38/100 GALV. saum C150. Vixla skal nógllum.
 Undirstycki er úr 45x125 sem festist við sökkul samanber sniði í sökkul.
 Millitimburs og stels skal setja tvöfalt lag af asfalt pappa.
 Veggjagrind festist við yfir- og undirstycki með tveimur 90x35x40 vinklum með styrkingu. Festing 2xM10x60 stálboltum. Veggjagrindur heilkæðist með 9mm krossvlöð sem neglist við stoðir með 2" GALV. saum c/c150. Krossvlöður leggst í ilm.
 Á hornum skal festa saman veggjagrindur með 4" GALV. saum C300 sem og með neglingu í krossvlöð 2 1/2" GALV. saum C150.
Loftun veggjagrindar sem og staðsetning glugga og hurða er samkvæmt teikningum arkitekts.

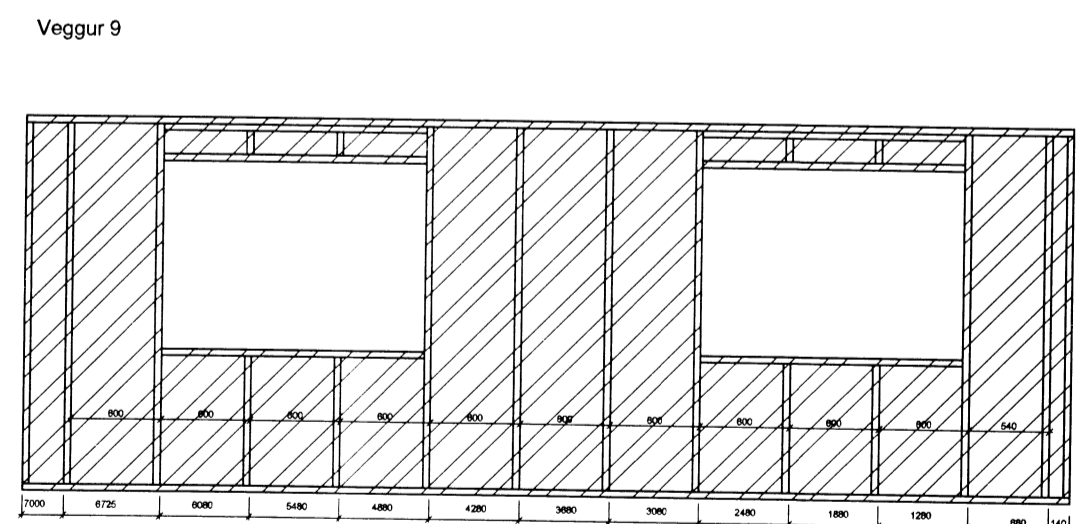

BREYTINGAR			
NR.	DAGS.	BREYTING	SP.

BBD ehf. kt. 660111-0500
 Arnarhrauni 11, 220 Hafnarfrói
 Netfang: bbd@bbd.is
 Símanúmer: 899-3077

SAMÞYKKT Jökull Jónsson 270575-4209

VERK
 LÆKJARBREKKA 36
 GRÍMSNES- GRAFNINGSHREPPI

TEIKNING
 SÉRUPPDRATTUR
 VEGGJAGRINDUR

DAGS. JÚL. 2014
 HANNAÐ/TEIKNAD JPJ/GHS

TEIKNING NR. 2-1.3