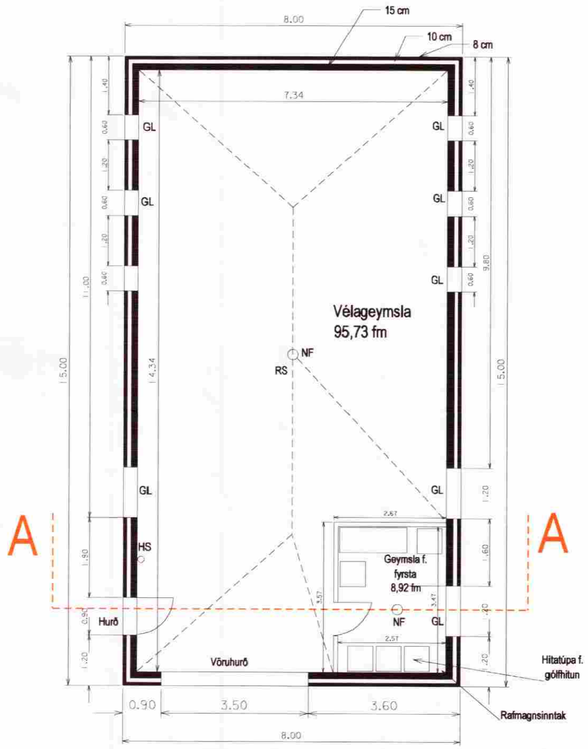

Grunnmynd

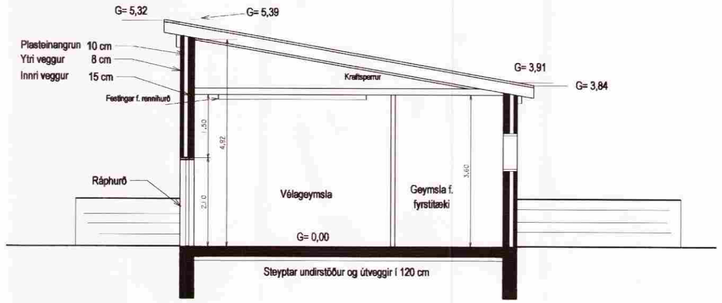

Snið A-A

G= Gólfkóti
Opnanlegur gluggi= (BO-GL)
RS= Reykskynjari
HS= Handslökkvitæki
NF= Niðurfall

Skýringar

Sambykkt
28 FEB. 2006 + 26/7
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Byggingar- og efnislýsing

Veggir eru steyptir upp í þakbrún, með 10 cm plasti inn í vegg.
Gólfplata er úr steinsteypu á þjappaðri fyllingu með 100 mm plasteinangrun.
Hitalögn verður í gólfi, utan fyrstirýmis þar sem ekki er hitalögn.

Burður (útveggir)	Steinsteypa	Lektur á milli	
Sperrur	Timbur		Rakasperra kemur innan á þak.

Þakburður er úr timbri; kraftsperrur.
Þak er úr timbri með 25x150 mm borðaklæðningu, þakpappa og aluzinki.
Þak sé loftað skv. 136.4 í byggingarreglugerð.

Vindklæðning	9 mm grenikrossviður	
Útveggir	150 + 80mm	Plast er 100 mm
Þak	200 mm	Kemur á milli sperra

Útveggir eru: 15 cm steinsteypa + 10 cm plast + 8 cm veðurklæðning.

Gluggar eru úr timbri, fúavarðir og málaðir.

Rennihurð er 3,5 m x 3,5 m -iðnaðarhurð úr málmi og einangruð
Ráphurð er 0,9 m x 2,10 m

Vegna brunavarna skulu berandi veggir vera REI30.

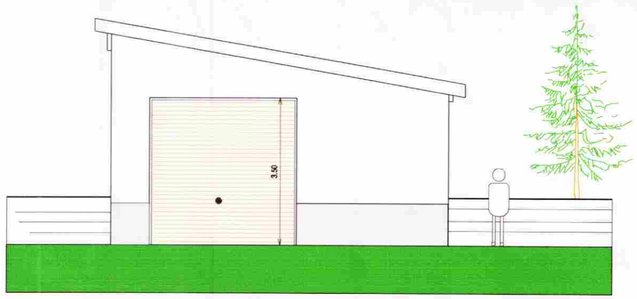

Austur

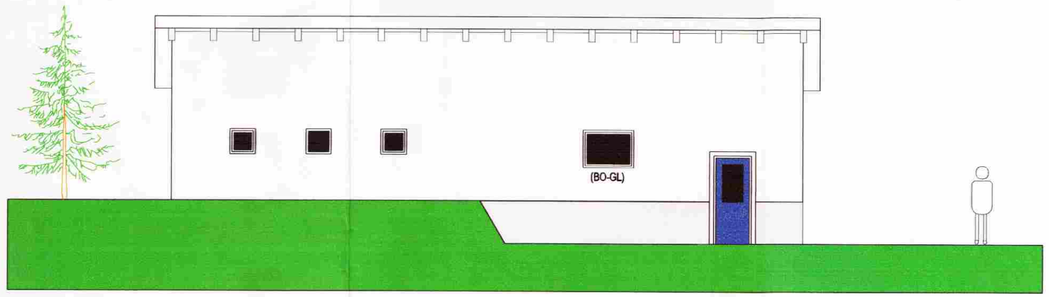

Suður

Helstu stærðir

Grunnflötur nettó	104,65 fm
Grunnflötur brúttó	120,00 fm
Rúmtak brúttó	553.80 rm

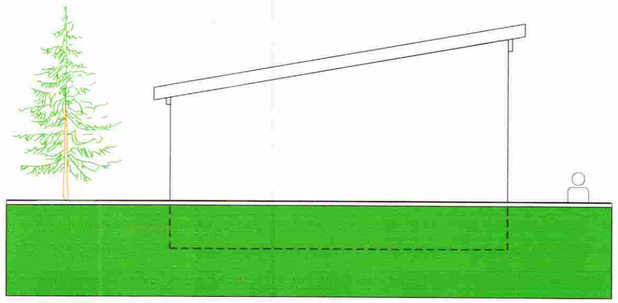

Vestur

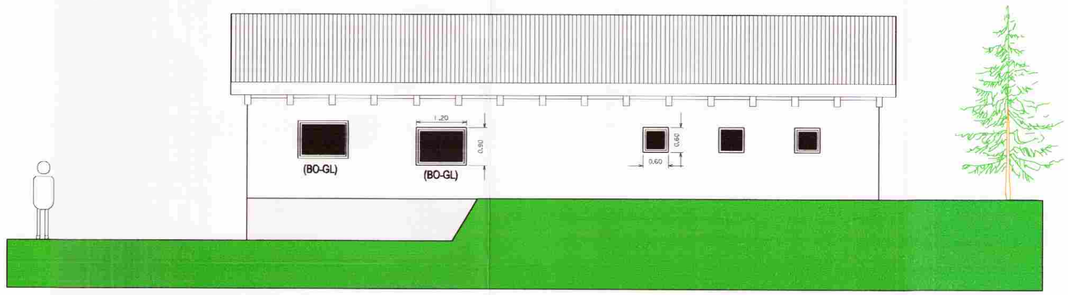

Norður

Vélageymsla í landi Nesja í Grímsness- og Grafningshreppi

TEIKNISTOFA BENEDIKTS BJÖRNSSONAR
TÚNBREKKU 4 - 200 KÓPAVOGUR
Sími 564 0492 FARSÍMI 896 0492 benbjorns@simnet.is
Benedikt Björnsson arkitekt FAÍ

Dags. 3. desember 2005
20. febrúar 2006 15. júní 2006
30. júní 2006
Teikn.nr. 100605
Verknr. 0610
Mkv. 1:100
1