


VATNSLAGNIR:

Vatnslagnir eru lagðar í "Rör í rör" kerfi. Lagnir eru Ø18x2,5 og Ø25x2,5 PEX, t.d PE-Xa frá PEXEP eða samsvarandi, fðurrör eru 30/20. Allar lagnir eru innsteyptar í gólfplötu en tengjast í milliveggjum. Kaldavatsnrör skal leggja undir einangrun. Öll mál eru í mm og frá útkanti sökkuls.

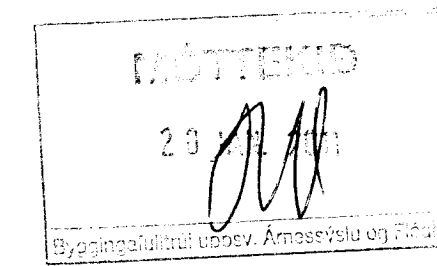

Ú1	05.11.10	GP	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Sogsbakki 18 Ásgarðslandi, Grímsnesi			Teiknínúmer: 500-02
Neysluvatn:			Mælikvarði: 1:50
Hannað: Guðjón Þórisson		Teiknað: Guðjón Þórisson	
Dagsetning:	05.11.10	Verknúmer:	10 006
Frúmtærð:		A2	
Ábyrgðarm. og réttthafi:			200752-4659