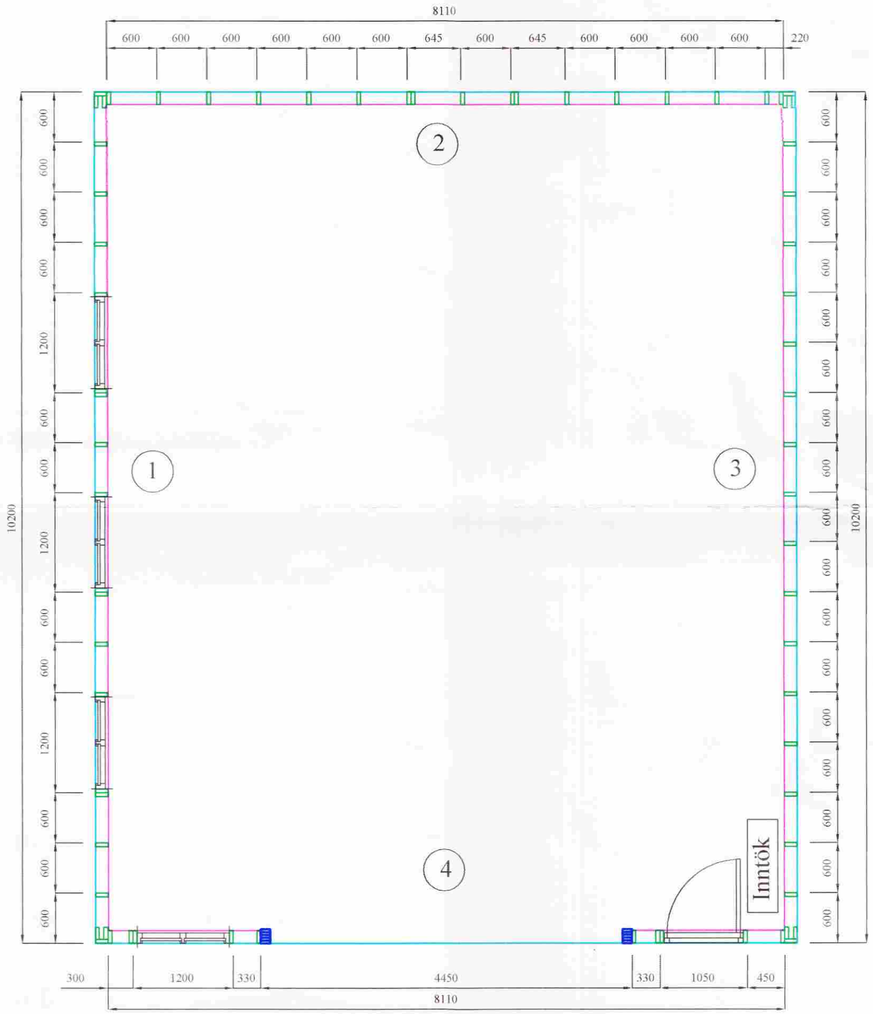

Almennar skýringar - trévirki

Allur viður er K18 eða betra skv. DS413.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Allar stoðir og lausholt 45x145, nema annað komi fram. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn, rakaþolin krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 c150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða álmod þéttiborði) komi undir fótstykki. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) or festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, nema 1 m inn á þakbrúnir, þar sem 4 stk. koma í samskeyti.
Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festing á fótstykki:

Múrboltar, 12x180 c600 koma gegnum fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur, 38/100, minnst 2 stk./samskeyti.

FV1

Vinkill (BMF) 160x50X3X40, 1 stk.
Bolti 12 mm gegnum stoð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. Múrbolti 12 mm, minnst 180 mm langur, 1 stk./vinkil.

FV2

Vinkill (BMF) 160x50X3X40, 2 stk.
Bolti 12 mm gegnum stoð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. Múrbolti 12 mm, minnst 180 mm langur, 1 stk./vinkil.

FV3

Vinkill (BMF) 160x50X3X40, 1 stk.
Bolti 12 mm gegnum stoð. Múrbolti 12 mm, minnst 180 mm langur, 1 stk./vinkil.

Kvarði 1:25



Kjartan Garðarsson verkfræðingur

Borgarkot Skeiðarhrepp

Geymsla
Veggjagrindur
Grunnmynd og snið

Kvarði: 1:50
Kvarði: 1:25

HANNAÐ:	TEIKNAÐ	DAGSETNING	VERKNÚMER
KG	KG	~~03.03.2004~~	
SKRÁARNAFN			TEIKNING NÚMER:
Grunnmynd + geymsla.dwg	SAMÞYKKT		211