


Þak: Sperrur 50x150 1/2 60cm klæðning innan: 10mm PlastspónaPL (Síðaplötur) þá Lakavarnarlag (Pólplast) Einandrun 100mm Þöttull, BILUUR PAPPÍ 0.50mm Lóstbil. Þéttklætt ofan á sperrur með 25mm borðum of þá PAPPÍ 0.3 síðan bærufjörn.

Veggir: Að utan er Zárufjörn þá Tjörutex 0.3 undir þeim Lettur 1/2 60cm úr 25x100mm Borðum. Grind er 50x125mm Einandrun eins 0.3 í þaki. Þessi steinull 75mm Lakavarnarlag 0.3 Lóstbil með biluurræða.

klæðning innan er 12mm VatnsheildarspónaPL (Elite) Nema Neðan til í sláturdrálati þar er 12mm Vaxbörnin Krossviður upp í ca. 1.20m hæð. Milliveggir 50x100 Festingar með DMF 50x200 2x5 st kamb 4/50

Sökkull: Dúpt sökkuls skal vera umk 20cm niður fyrir Næverand: Jarðvega: veggir 18cm þykkir 0.3 Járnbentir með k10 1/2 250 í miðlu bætt lóðrætt 0.3 Lóstbil. Milliveggir 12cm þykkir 60cm háir allir veggir upp 20cm upp úr plötu í þykkt grindar.

Plata: Þykkt 100mm Járnbent með k8 1/2 200 í bæður átti í miðri plötu. Niðurfólli skulu vera í öllum herbersium Dæðindarinnar 0.3 skul bæðar munu vera verulegar á hesta 0.3 Lóstbu punkti herbersilias.

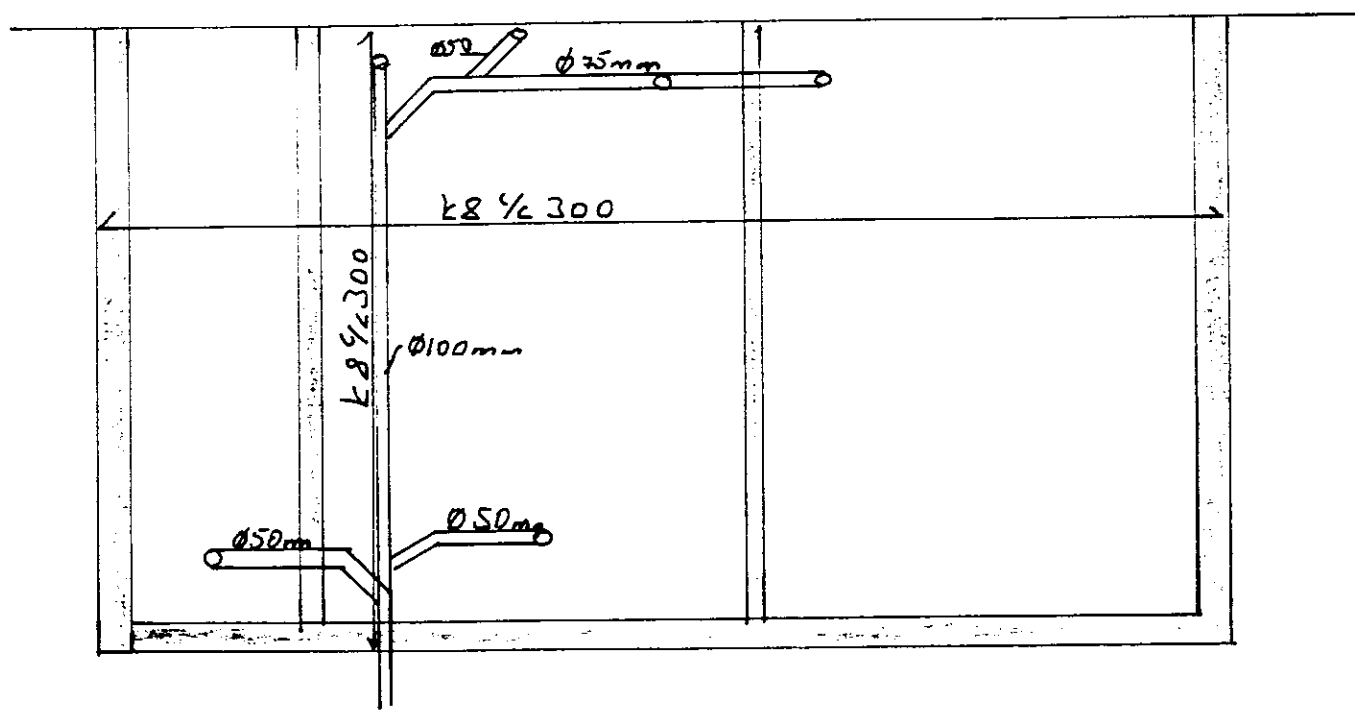

Háholt Grúpreisahlépp
 Aðstaða við Svínahús
 SMÍÐ 0.3 Sökkulteikning Mkv 1:50
 Okt '94. Óðinn Síðurðeinsson