
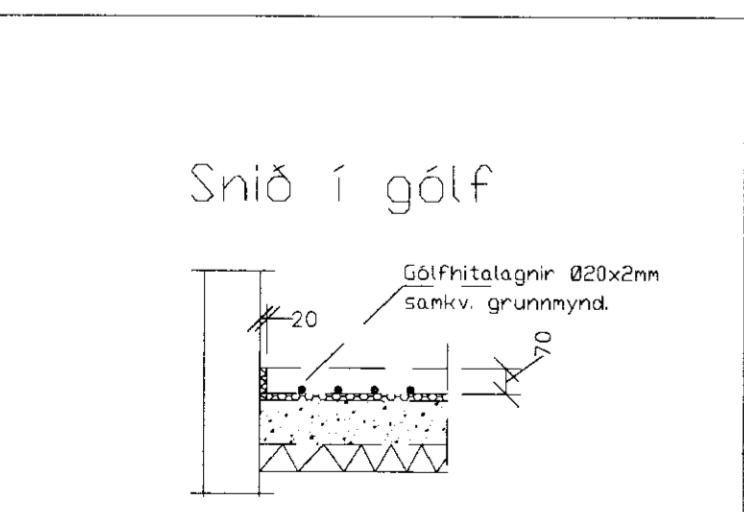


## Niðurlagning á gólfhita

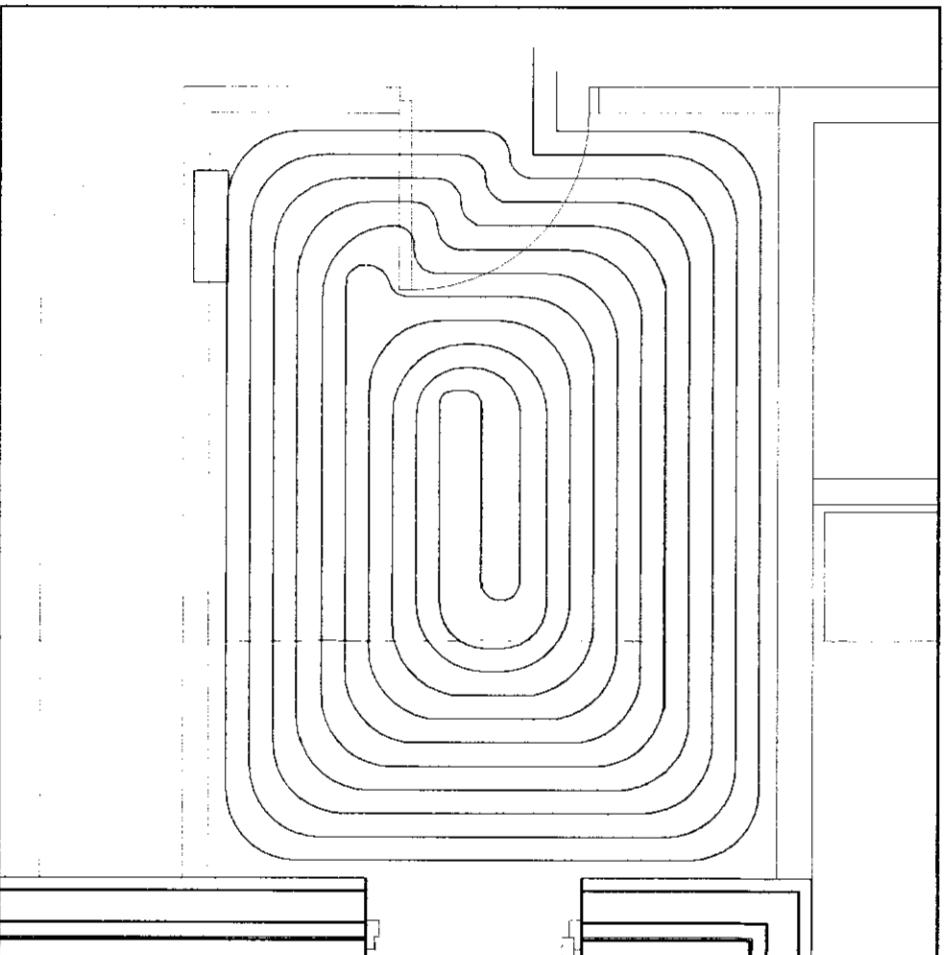

### Skýringar :

Gólfhiti.

Nota skal viðurkennindar pípur frá Rb-vottun , pípur Ø20x2mm pexrör og lagnir skulu vera með viðurkenningsvottorð frá Rb. Hitameti í herbergi sem tengist í móðurstöð og þaðan í loka á dreifikustu fyrir gólfhita forsníðnar t.d. giacominii, rehau eða samþorilegu á (hita,þrýstingar og loftskráfur) dreifikustu bar sem fleiri en ein hitaslaufa er, skal sameina hitanemð. Þegar fleiri en hitaslaufur eru í einu rými eða herbergi. Hitametar í herbergjum eru þrólausir og nema þóð frá hitalokum á dreifikustu högt er að vera með fleiri en einn skinjara á mótorloka-gólfhitakistu. Það eru tverr móðurstöðvar fyrir hvort hús.

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðenda um niðurlögn ,festingum og annað sem til fellur um frágang gólfhita.

Gólflögn umhvefis gólfhita skal vera, t.d. Anhydrit með styrk 20 MPa eða sambrilegt. Fara skal eftir leiðbeiningum sölusölu við gólfhitalagnir og annan þann frágang sem til þarf. 20mm einangrun út við útteggi.

Afkost 12000 W. Gólfhitakerfi 46/25. / ofnakerfi 75/36.

pensluker 12l /0,5

Dela 8l/min, stiglaus Danfoss Alpha +25-60 gólfhita

Dela 3l/min, stiglaus Danfoss Alpha +15-60 ofnafloign

þrýstingur á kerfi 1,4 bar.

Skýringar á gólfhitstlaufum

nr	m <sup>2</sup>	nr. herbergisnúmer
c/c		m <sup>2</sup> , stærð viðkomandi herbergis
L		c/c, fjarlægd á milli röra á viðkomandi slöngu.
		L, lengd á viðkomandi slöngu.

Ófriði:

Efni Hiti „svart“, punnveggja stálröjr (hvíthúðuð) pressuð DIN 2440 og tengislykti 2950 og stálgeði samsvarandi.

Á ofna kumi framhitastyrðir lokar af viðurkenndri gerð og stillití.

Ef lagnir eru utanáliggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum .

Ófnalagnir í útteggi um lagna rými fyrir innan einangrun hússins einangrist með miltelflex-einangrun.

Leggja skal fram viðurkenningu frá Rb um álpex og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Neysluvatn:

Leggja skal fram viðurkenningu frá Rb um álpex og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um lognafrankvand

Ef lagnir eru utanáliggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum .

þrýstiprófun skal nota viðurkendar aðferðir á plastlögnum.

*Ragnars Gunnarsson ehf.*

Breytingar			Frístdundarhús í landi Vorsabæjar, Lóð nr. 1.	
Nr.	Dags.	Nafn	Skeiða- og Gnýjpverjahreppi Arnessýslu.	
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Smiðjuvegi 11 a: 544 5350 ragnorg@aimnet.is	Mkv. ~~~~~~
				Nr. 4.
				Dags. 10.4.2007
				kt.:110947-2839