


Rafverktaki skal tengja sökkulskaut fyrir sökkulsteypu.
Sökkulskaut samkvæmt Tæknilegum Tengiskilmálum O.R.

EFST OG NEDST Í ALLA SÖKKULVEGGI KOMI 2x KS12 SEM GNAGA HEIL FYRIR HORN
Í ALLA SÖKKLA SKAL STINGA TENGIJÄRNUM KS12c/c300L=1100 SEM BEYGJAST 500 INN Í EFRI BRÚN PLÖTU


GRUNNMYND SÖKKULS M. 1:50

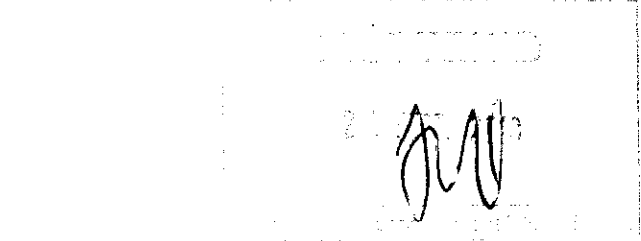

Undirritun aðalhönnuðar:

SKÝRINGAR

ATH. UPPGEFINN HÆÐARKÓTI
K +75.00 ER ÁTILD GILDI
Á YFIRBORÐI FULLGERÐRAR
PLÖTU OG MIÐAST AÐRIR
HÆÐARKÓTAR Í VERKINU VÍÐ ÞAÐ
GILDI.
GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ
SÖKKLAR STANDI Á
BÖGGLABERGSFYLLINGU Í K.74.20
FYLLINGIN SÉ MINNST 400 MM
ÞYKK NIÐUR Í KÓTA 73.80 EN
JARÐVEGUR AÐ SÖKKLUM SÉ Í
K.74.90. FRÁRENNSLI LIGGUR
UNDIR SÖKKLUM ALLSTAÐAR.
FYLLT SÉ UNDIR PLÖTU MEÐ
FINGERÐU BÖGGLABERGI EÐA
HRAUNSSANDI EÐA BLÖNDU AF
ÞVI SEM ÞJAPPAST VANDLEGA.
UNDIR PLÖTU SKAL EINANGRÁÐ
MEÐ 75 MM PLASTI 25KG/M3
EN MEÐ 50 MM PLASTI 500 MM
NIÐUR MEÐ SÖKKULÖTVEGG.
STEYPUGÆÐI SÉU C25 LOFT
5.5%.
EFST OG NEDST Í SÖKKLA KOMI
2xK12 SEM GANGA HEIL FYRIR
HORN. VINKLAR ÚR K12 c/c300
BEYGJAST ÚR SÖKKLUM INNI
EFRI BRÚN PLÖTU Á MÖTI
PLÖTUJÄRNUM SJA TEIKNINGAR.

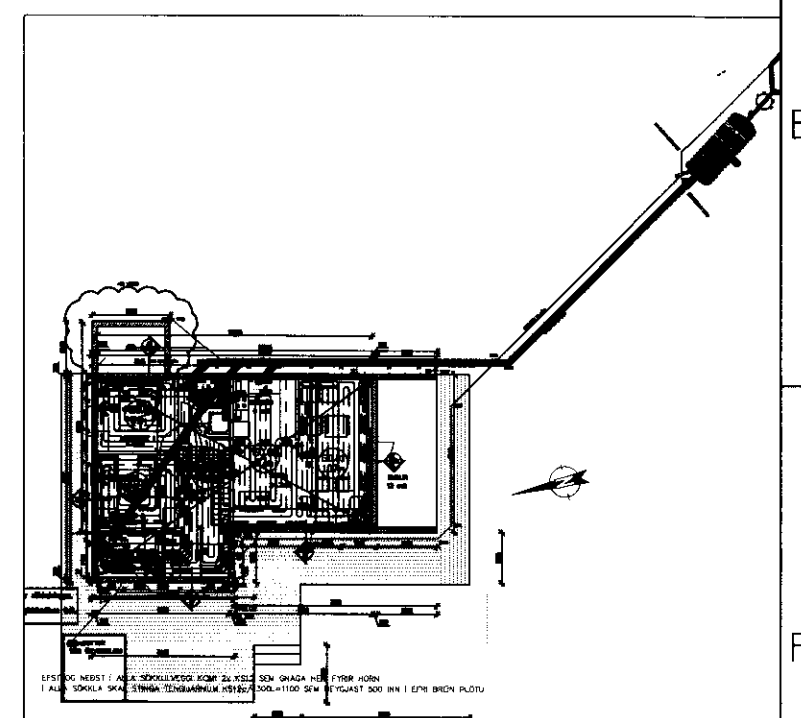

B	Breytt?	18.09.10
A	Breytt	18.08.08
Nr.	Lýsing á breytingu	Dags.

Áritun hönnuða:

HALLSTEINN ehf

Halldór Jónsson verkfræðingur Bæjarlind 4 201 Kópavogur
halldorj@veb.is
Fs. 89 21630, Vs. 544 2163 Hs. 554 2365, Fax 564 3324, 554 44239

VERKHEITI
HÚS EYJU GUÐRÚNAR SIGURJÓNS.
BERGHOF 3.1. BLÁSKÓGABYGGÐ

Teikning nr.
B-01

HEITI TEIKNINGAR
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND-SÖKKLA

Dagsetning	Teiknað	Hannað	Kvarði	Tölvuhelti
SEPT.2009	HJ	HJ	1:50	INDIA.DWG