

0101
MHL.09

0201
MHL.17

0202
MHL.17

Grunnmynd efri hæð - viðbygging
146,4 m²
Samtals grunnmynd efri hæð
256,4 m²

BYGGINGARLÝSING VIÐBYGGINGAR:

UM ER AÐ RÆÐA VIÐBYGGINGU VIÐ FJÓS Í EFSTA DAL 2.

HÚSID ER HANNAÐ Á GRUNDEVELLI ELDRÍ BYGGINGAREGLUGERÐAR 441/1998.

ÁÆTLADUR FJÓLDI GESTA Í VEITINGARSALU UPPÍ ER 80 - 100 MANNS.

UNDIRSTÖÐUR:
UNDIRSTÖÐUR VERÐA STEINSTEYPTAR OG JÁRNBEITAR.

GÓLF:
GÓLF VERÐA STEINSTEYPT OG JÁRNBEIT.

ÚTVEGGIR:
ÚTVEGGIR VERÐA STEINSTEYPTIR OG JÁRNBEITIR 180MM EINANGRADIR AÐ UTAN MEÐ 100MM STEINULL, OG KLÆDDIR MEÐ LIGGJANDI BÁRUJÁRNI.

ÞAK:
ÞAK VERÐUR BYGGT UPP MEÐ SKERASPERRUM OG VERÐUR BORDA OG BÁRUJÁRNSKLETT TIMBURÞAK, EINANGRAD MEÐ 200MM ÞAKULL MILLI SPERRA.

LOFTRÆSTING:
LOFTRÆSA SKAL WC FATLADRA Á EFRI HÆÐ MEÐ VÉLVENNI LOFTRÆSTINGU, ÖLL ÖNNUR RÝMI SKAL LOFTRÆSTA Á NÁTTÚRULEGAN HÁTT.

GLUGGAR OG HURDIR:
GLUGGAR OG HURDIR VERÐA ÚR ÁLI. E30 GLER SKAL VERA Í GLUGGUM Á EFRI OG NEDRI HÆÐ MILLI SALA OG LAUSAGÖNGU (FJÓS). ALLAR HURDIR STANDIST LÁGMARKSKRÖFUR UM UMFERDARMÁL MIN 880MM.

LÉTTIR INNVEGGIR ERU GIFSKLÆDDIR Á BLIKKGRIND.

NEYSLUVATNSLAGNIR:
VERÐA RÖR Í RÖR KERFI (AL-PEX) LAGÐAR Í BOTNPLÖTU. HEITT NEYSLUVATN SKAL KOMA ÚR FORHITARA. HÁMARKSHITI NEYSLUVATNS SKAL VERA SAMKVÆMT 15T67.

HITALAGNIR:
HITALAGNIR VERÐA INNSTEYPTUR GÓLFHITI.

FRÁRENNISLAGNIR:
FRÁRENNISLAGNIR ERU HEFÐBUNDNAR OG TENGSTAST Í ROTÞRÓ OG ÞÚKK.

BRUNAVARNIR:

HÖNNUN BRUNAVARNA ER GERÐ Á GRUNDEVELLI ELDRÍ BYGGINGAREGLUGERÐAR 441/1998.

LOFTAKLÆÐNINGAR:
KLÆÐNING Í ÞAKI VEITINGARSALAR ER PANELKLÆÐNING Í FL. 2. ÞAR SEM EKKI ER SOFID Í HÚSINU, VIÐVÖRUNARKERFI ER STAÐSETT Í ÞVI OG ÚTGÖNGUR GREIÐFAERAR SEM OG ELDSMATUR Í RÝMINU Í LÁGMARKI, ER GEFID LEYFI AF HÁLFU ELDVARNÆFTIRLITS BRUNAVARNA ÁRNESÝSLU FYRIR KLÆÐNINGUNNI.

EF BREYTING VERÐUR Á FYRIRHUGADRI STARFSEMI, T.D BREYTTUR REKSTUR EDA AUKNING Á BRUNAÁLAGI, SKAL ENDURSKODA GERÐ KLÆÐNINGA Í RÝMINU.


REYKSKYNJARAR:
REYKSKYNJARAR ERU VÍÐA Í HÚSINU OG MÁ LEITA RÁÐGJAFAR HJÁ SLÖKKVILDSSTJÓRA MEÐ STAÐSETNINGAR FYRIR ÞÁ.

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI:
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI MÚN VERÐA Í HÚSINU SEM TENGT ER MEÐ SÍMRINGIBÚNAÐI Í SÍMA EIGANDA, EKKI TENGT Í VAKTSTÖÐ.

NEYDARLÝSINGAR:
SETJA SKAL UPP ÚT-LIÐS SAMKVÆMT UPÐRÆTTI, OG NEYDARLÝSINGU SAMKVÆMT GILDANDI REGLUM, LEIÐBEINGUM OG STÖÐLUM. REIKNA SKAL MEÐ A.M.K. 1 LUX NEYDARLÝSINGU Í FLÓTTALEIDUM.

HANDSLÖKKVITÆKI:
VIÐ VAL OG STAÐSETNINGU Á HANDSLÖKKVITÆKIUM MÁ LEITA RÁÐGJAFAR HJÁ SLÖKKVILDSSTJÓRA OG HAFNA BER HLIDSJÓN AF LEIÐBEINGINGUM OG REGLUM BRUNAMÁLASTOFNUNAR RÍKISINS. HANDSLÖKKVITÆKI SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST-EN3. SLÖKKVITÆKIN SKULU SETT UPP AF VIÐURKENNDUM AÐILA.

SLÖKKVITERFI Í HÁFI:
VIÐURKENNT SLÖKKVITERFI VERÐUR Í HÁFI Í ELDHÚSI.

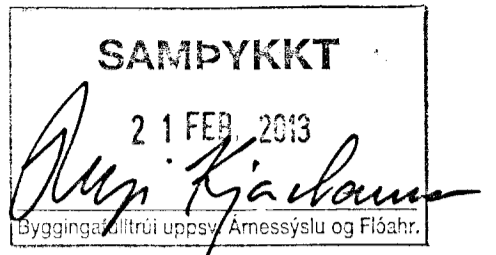

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m ² K
Útveggir	0,40 (100 mm einangrun)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	2,00 (35 mm gegnheill viður)

- Útgangur.
- Rýmingarleið.
- [R] Reykskynjari.
- [LR] Loftræsting.
- [HS] Handslökkvitæki
- [NL] Neyðarljós
- [HB] Handboði fyrir brunastöð
- [BS] Brunastöð
- [ÚT] Útljós
- [GN] Niðurfall.
- [GNS] Gegnumstreymisniðurfall.
- [BO] Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
- 00,00 Gólfkoti á frágengið gólf.
- FG
- [Inntök] Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.
Hannað í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998

VERK: Efsti Dalur - 801 Bláskógabyggð Viðbygging við fjós	TEIKN NR.: 102
HLUTI: Aðalteikningar Grunnmynd efri hæð	KVARDI 1:100 TEIKN: BL
DAGS: 13.06.12	SAM: Björgvin Viglúðsson / 040546-2009 NR: 01 078
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	