

**MÓTTEKID**  
 28. SEPT. 2008  
 Byggingaflutnir uppvef, Amessýslu og Flóahv.



**Skýringar:**


Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast.  
 Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 100mm ull, Þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofruskrá og einnig alköst ofna.  
 Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steypt í plötu undir jarngrind. Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum og frá deiligrindum í niðurfall: Álpex Ø25mm.

Ofn nr 101 er handklæða-þurrkofi með vatnshitastýrðum bakrásarloka.

Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
 Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_

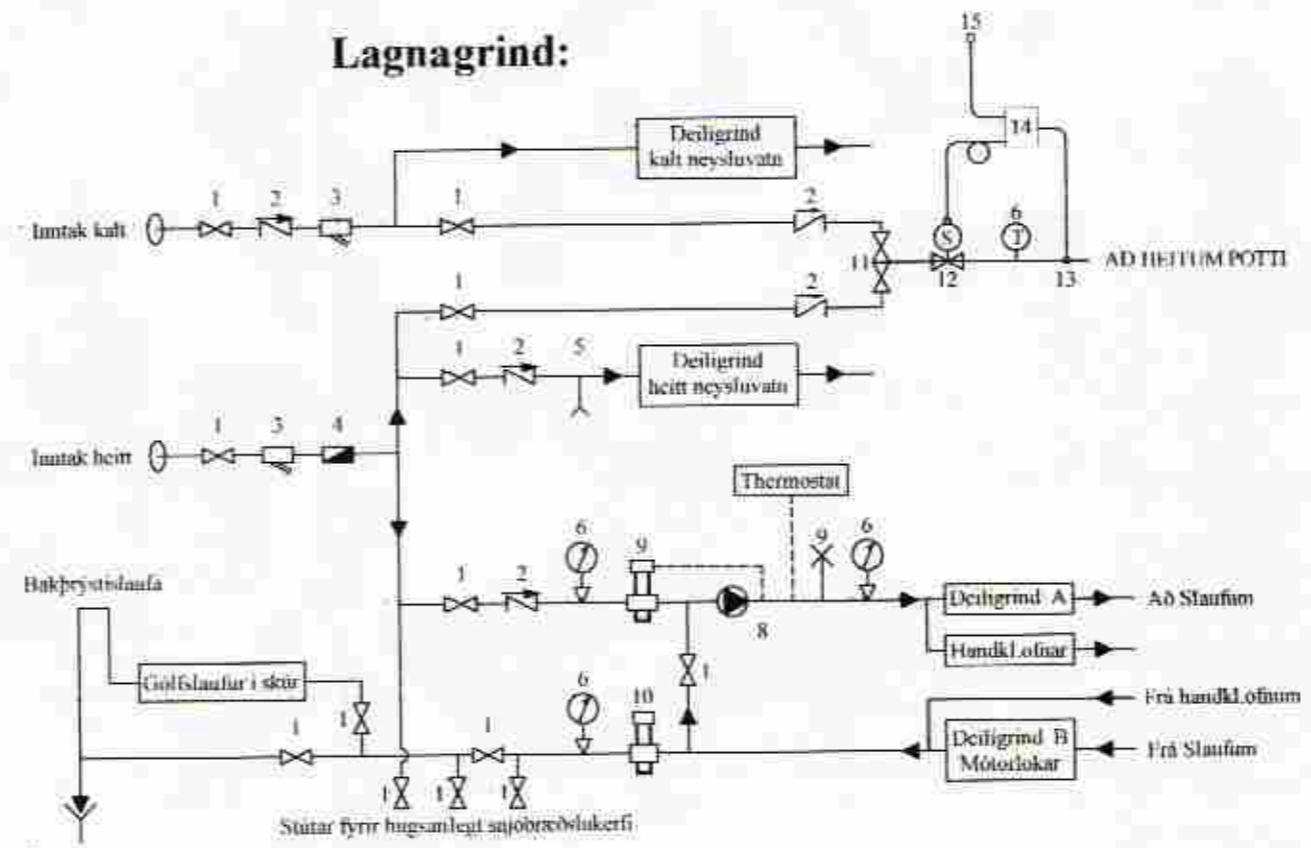

1. Kúluloki
2. Finnstremislöki
3. Sía
4. Renndís- og magnmælir
5. Tæming
6. Hitu- og þrýsinnar
7. Sjálfvirk aftöflun
8. Dæla (35 lítrar/mín, dp 25kPa)
9. Hitastýrðar loki
10. Mótþrýstiloki AVD (Ø15)
11. Áfylling/afloppun
12. Segullöki
13. Öryggishitamei
14. Tengibox
15. Kofi til að hleypa vatni og skerpa á hitastigi

Lagnir að/frá inntaki að grind (innan á vegg):  
 - Kalt neysluvatn: 25 mm ryðfritt lagnaefni  
 - Heitt vatn: 25 mm álpex m. einangrun (20 mm)  
 - Afrennsli hitaveitu: 25 mm álpex

**Ofnaskrá:**

Ofn Nr.	Alköst Ofns	Stærð ofna	Gerð ofna	Stútar	Löki	Stúttala
	Ø=30°C	Lengd Breidd Háð				(0.1 bar)
	mm	mm mm				
101	400	500 1000	Handklæðabofn	EF	3	

Merkingar ofna Ofn séður innanfrá

Skýringar:  
 1) Lofthitastýrður innrásarlöki.  
 2) Lofthitastýrður bakrásarlöki.  
 3) Vatnshitastýrður bakrásarlöki.

VEÐUR: Fellskot Lóð nr. 3 801 Bláskógabyggð	TELEFON NÚM.: 562
HLAUFU: Lagnir Ofnalagnir- Lagnagrind	KVARNUM: 1:50 TEIÐA: 1:1
DAGS: 20.09.08	NR: 01 005
Bent Larsen Fróðason Fellskot 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	