



FACADE


LODRETTE VINDUER MED
FAST GLAS OG MED
MÅL SOM KARM TIL 4/3

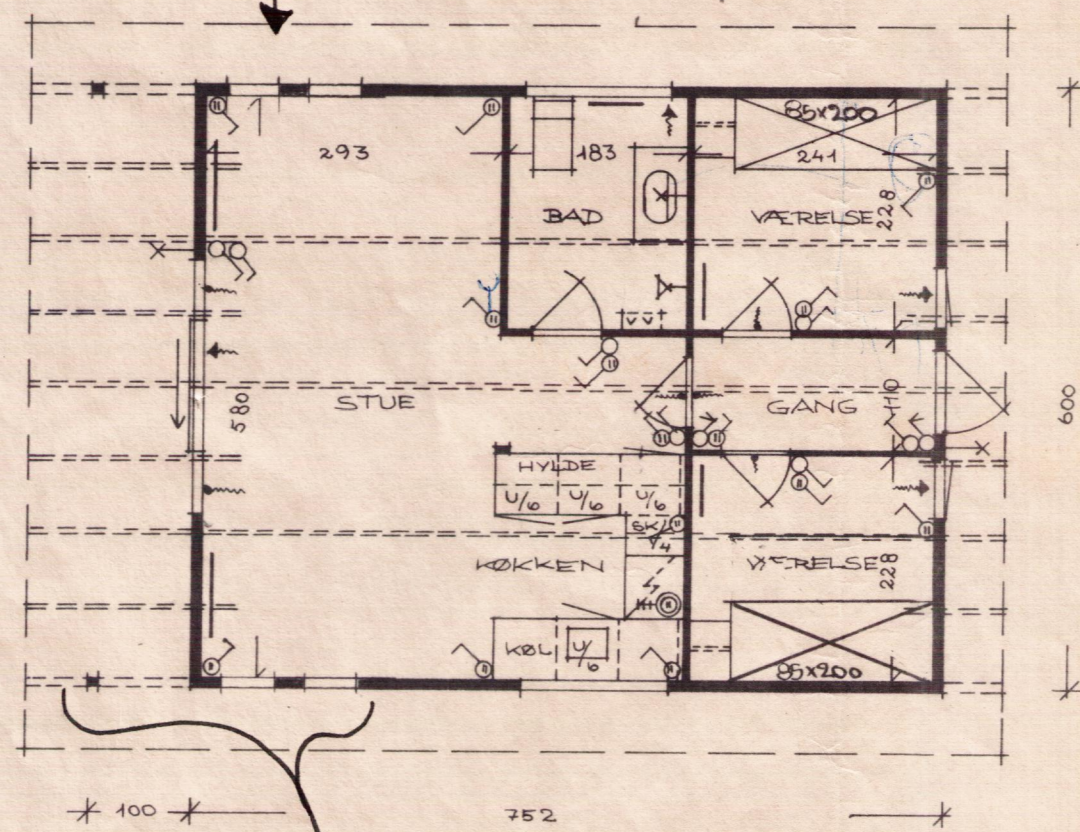

SPEC. ELEMENTTEGNING

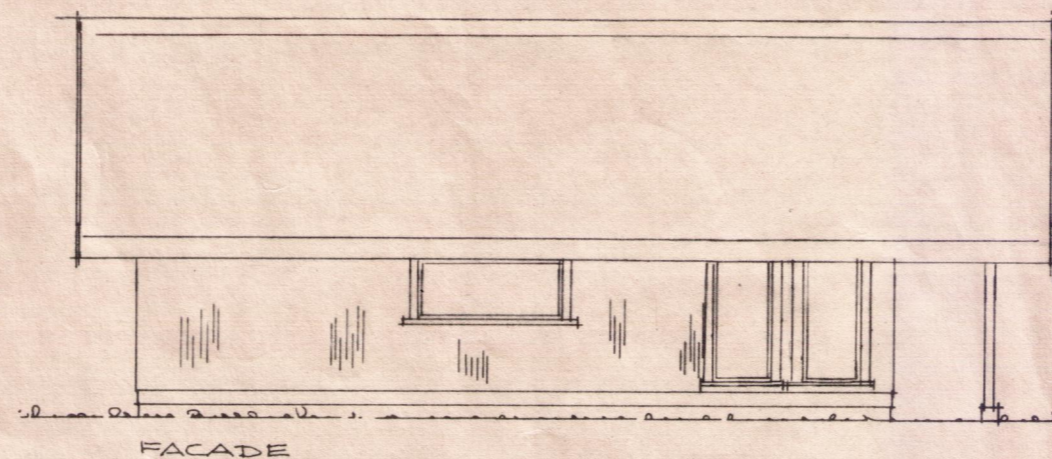


FACADE

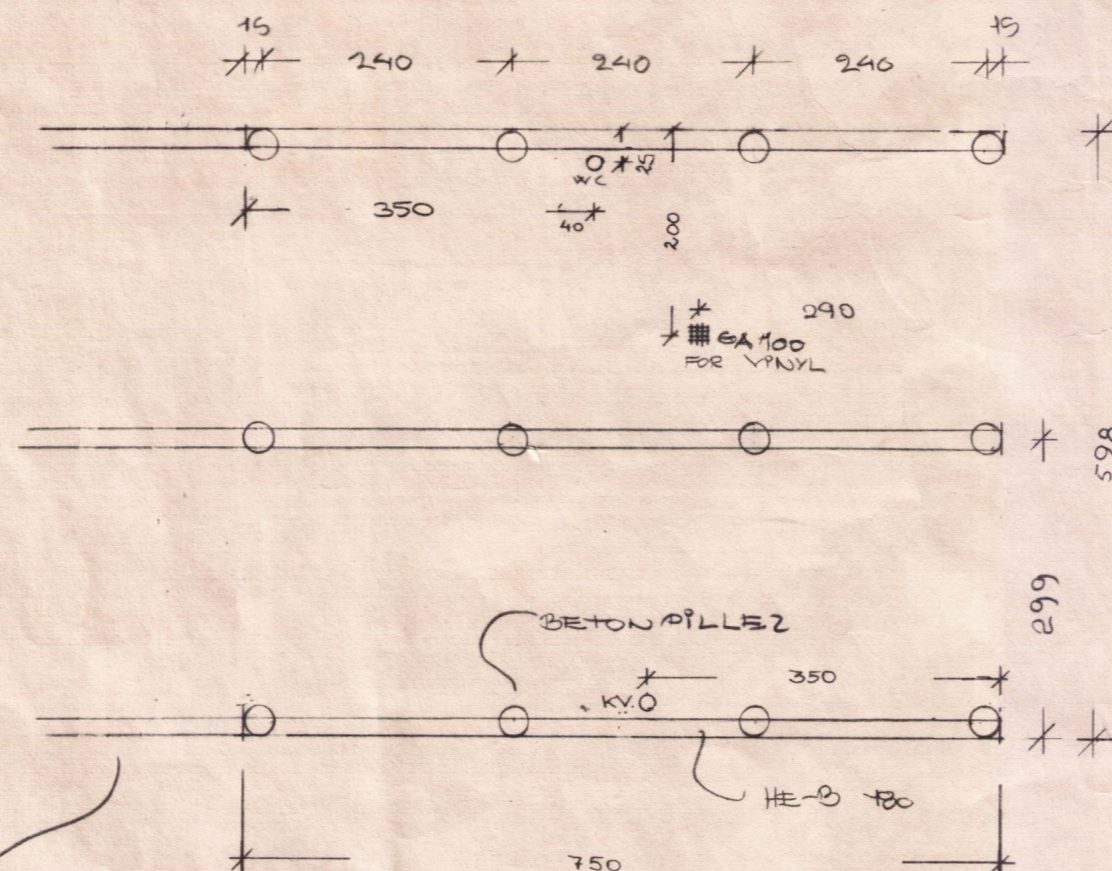


LÆNGDE AFHÆNGIG AF
TERRASSE STØRELSE


SKÅL STØBES SOM
STABIL KONSTRUKTION
(PROESPÆNDT)

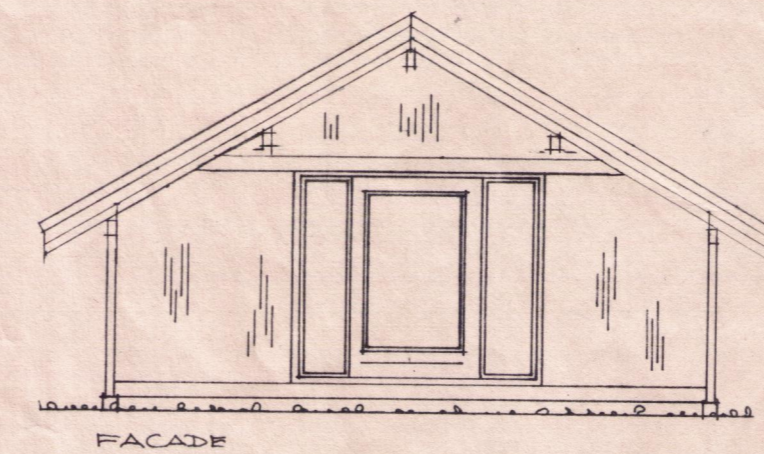

FACADE

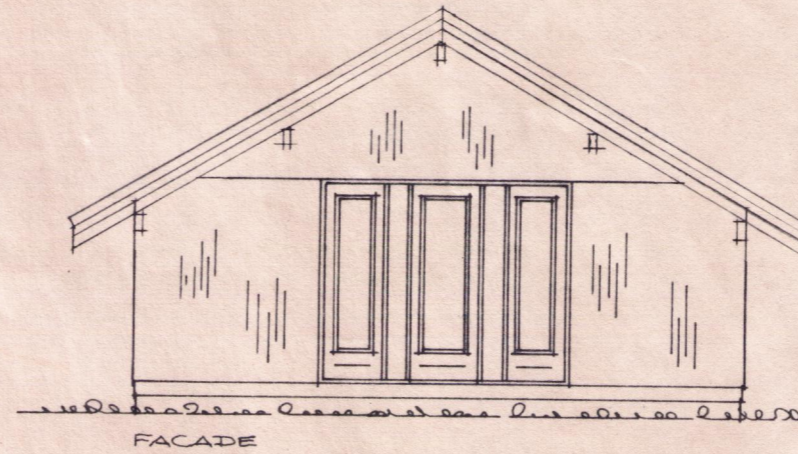


FACADE

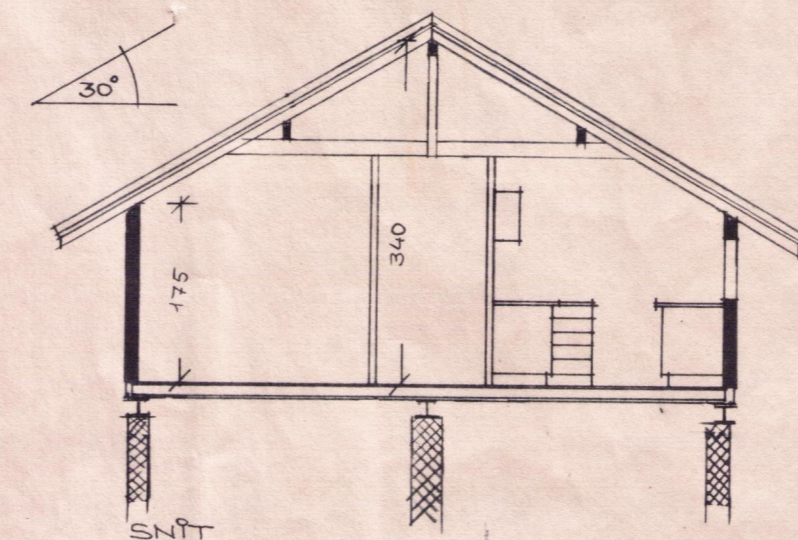

SNT



Hilmar Simarsson

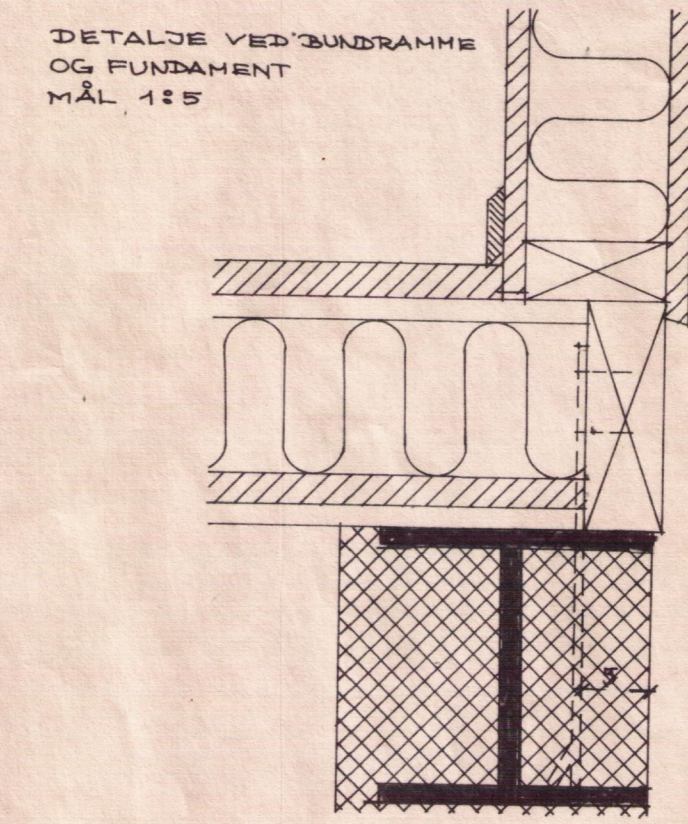

DETALJE VED BUNDRAMME
OG FUNDAMENT
MÅL 1:5

FORANKRING PÅ SVESSES
HE-B-DRAGE PR. 200 CM
OG FASTGØRES TIL
BUNDRAMME

BESKRIVELSE:

- TAG: ASBESTCEMENTPLADER B 6 N. SORTE
38x56 MM LÆGTER
38x125 MM SECONDERE STÆR
DAMPETET FOLIE
100 MM MÏNERALULD
70x145 MM ÅSE
HV. OG PL. BRÆDDER
- VÆGGE: 1 PÅ 2 PHLEX-BEKLÆDNING
SKELET 45x95 MM ISOLERET MED VINDTÆT PÅP
100 MM MÏNERALULD OG DAMPTÆT FOLIE
INDVENDIG BEKLÆDNING 16 MM HV. OG PL. BRÆDDER
- GULV: 22 MM HV. OG PL. BRÆDDER
50x150 MM STRØER PR. CA 60CM
50x150 MM BUNDRAMME
100 MM MÏNERALULD
6 MM GLAT EBYLIT FASTHOLDT
- FUNDAMENT: MÏN. 20 CM TRANDEFUNDAMENT FØRT TIL FROSTSIKKER
DYBDE OG CA 20 CM OVER TERREN
MÏLTERFUNDAMENTER FØRES TIL FAST GRUND
CA 8 CM KLAPLAG MELLE M FUNDAMENTER
MÏN. 20 CM UNDER OVERKANT FUNDAMENT
VENTILATIONSRISTE MÏN 150 CM² I ALLE UDADGÅENDE
HJØRNER OG MÏN. PR. 600 CM FUNDAMENT

Jeppesen

A/S V. Jeppesens Savværk
Jels, DK-6630 Rødding
Tlf. 04-552198

Model MAXI-PHLEX 45 M² Mål 1:75

Bygherre *V. Simarsson*

Date 11.10.81