

**Almennar skýringar - þakvirki**

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðingu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø40 í hvert sperrubil. Öll mál í mm nema annað komi fram.

**Festingar:**

**F1**  
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x7 stk.


**F2**  
Bitaskór (BMF) 48x166 nr.3302, negling 2x6 stk. ks. 40/40 í limtré/þita og 2x6 stk. í sperru.

**F5 - F6 - F7 - F20**  
sjá sémyndir

Grunnmynd þaks mkv. 1:50


Ath: Þar sem um viðbyggingu er að ræða þá þarf að sannreyna öll mál vel á staðnum.

**F20**

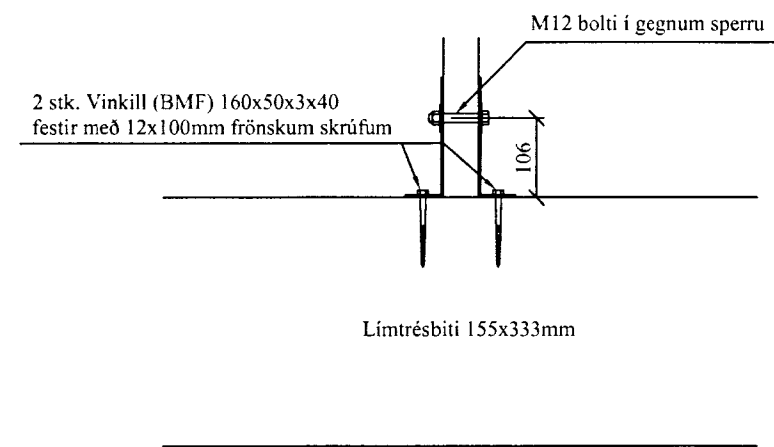


**F5**


Flatjárn: 5 mm - beggja megin.  
Boltar 16 mm.

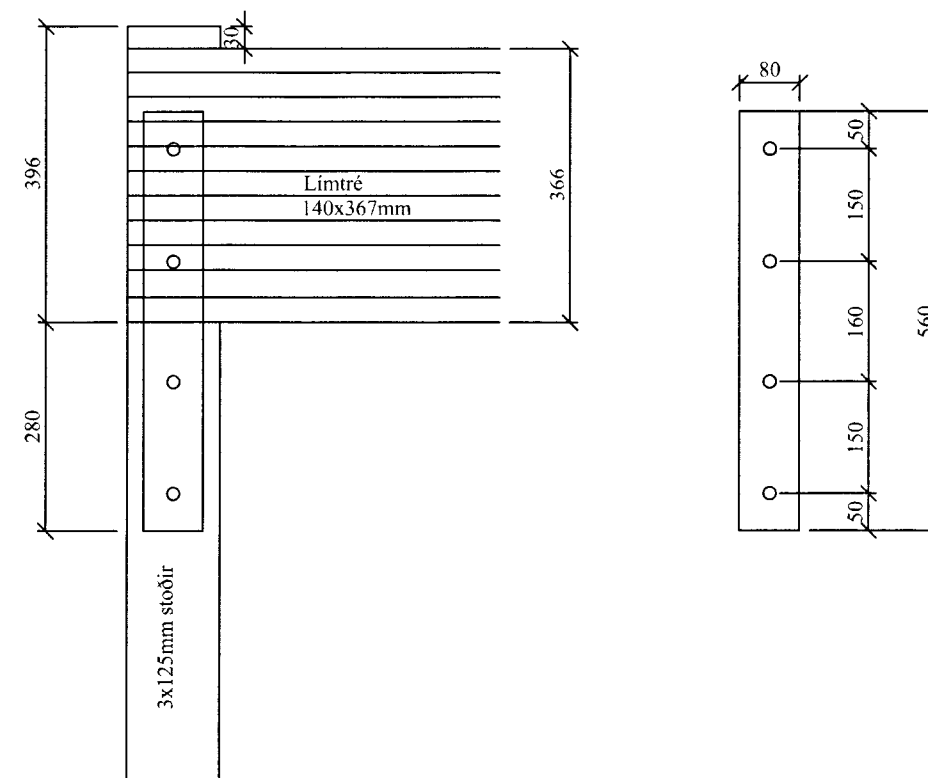

**F6**

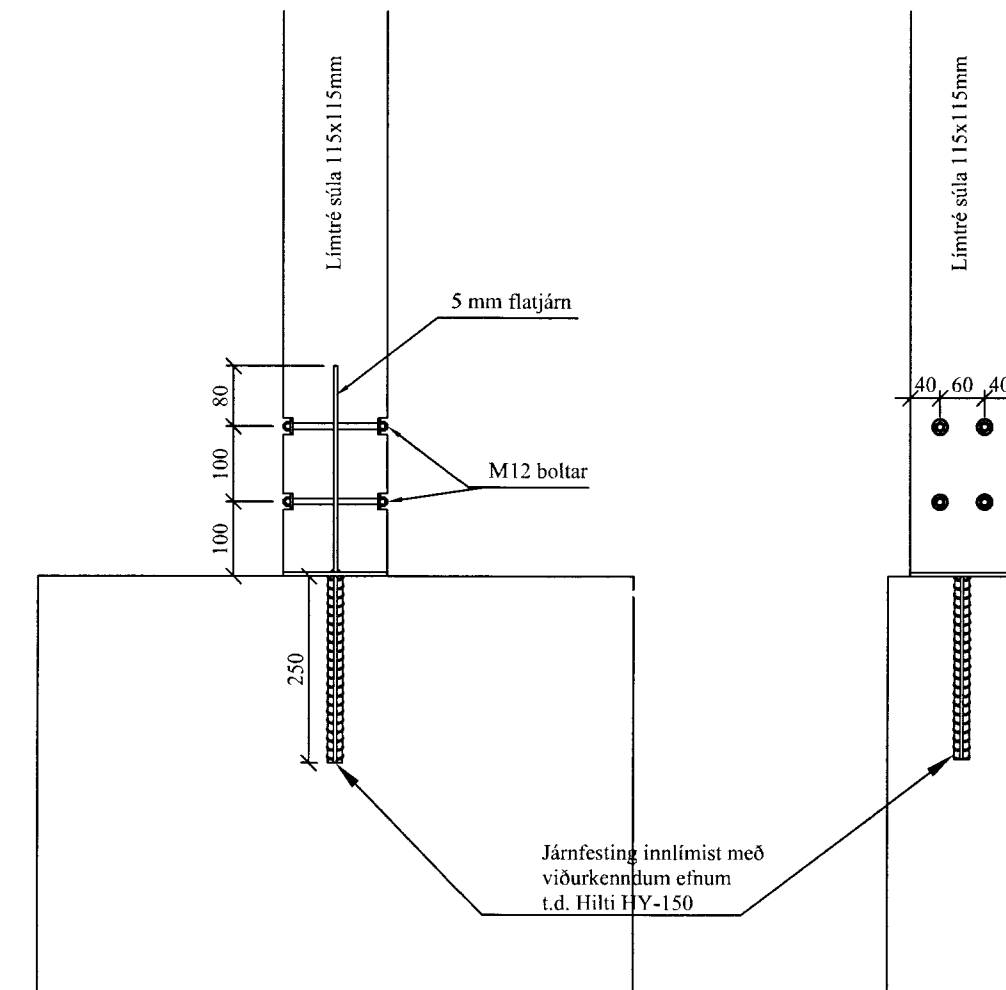

**F7**

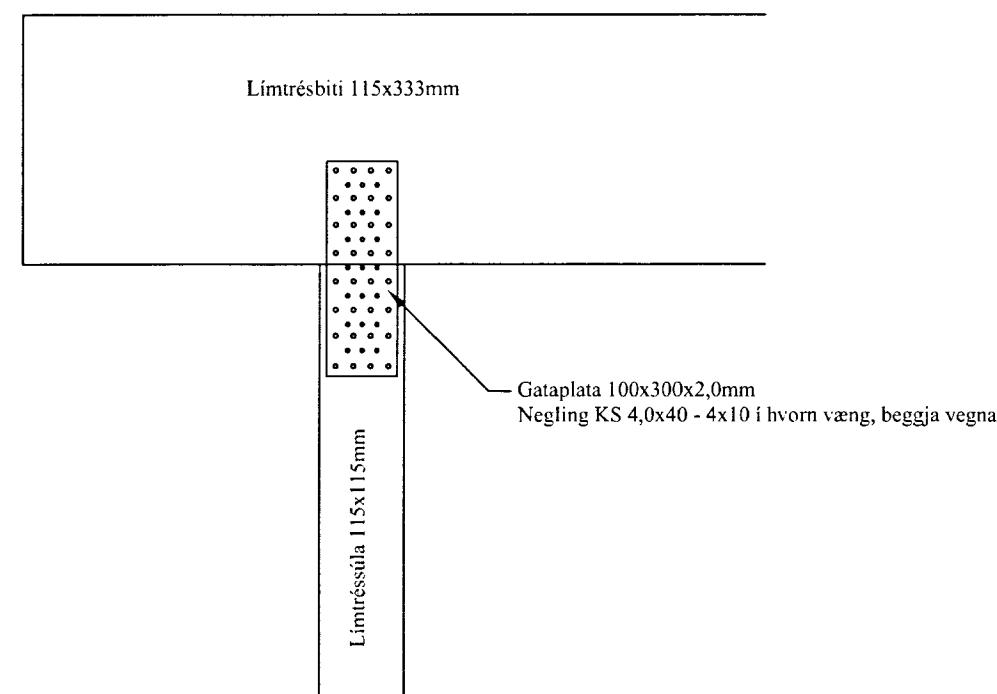

VERK: Sólbraut 3 - Viðbygging Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 270
HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd þaks og deili	KVARDI: 1:50/10
DAGS: 09.09.13	TEIKN: BL
SAMPR: Þórgvin Víguldsson 040546-2009	NR: 01 157
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	